



发动机经典样式盖套件

概述

套件编号

94943-07、94944-07

车型

表1。车型

套件	套件编号	车型
A	94943-07	配备TwinCam的车型
B	94944-07	2004年款及之后的运动者车型

套件内容

注意

成组包装不同尺寸和类型的盖（包装上载有零件编号）。参阅表2确定每组盖的推荐使用位置以及适用的紧固件。如果从哈雷戴维森经销商处订购更换盖，表2中每个零件编号对应的数量为1个。

表2。套件内容

	适用的紧固件	推荐使用位置 (并非适合所有车型)	零件编号	套件A	套件B
1	1/4英寸尺寸凹头盖螺丝	各种发动机和变速箱盖螺丝	94903-07	50	56
2	5/16英寸尺寸凹头盖螺丝	变速箱侧盖	94904-07	7	0
3	3/8英寸尺寸凹头盖螺丝	变速箱外壳	94906-07	3	3
4	5/16英寸尺寸专用六角/凹头螺丝	摇臂室盖螺丝	94907-07	8	0
5	3/8英寸尺寸六角螺栓(9/16英寸六角)	变速箱至发动机安装螺丝	94915-07	3	0
6	5/16英寸尺寸六角螺栓(1/2英寸六角)	发动机壳体螺丝	94918-07	8	4

可能需要的附加零件

安装此套件需要单独购买哈雷戴维森HighPerformanceSealant（高性能密封胶）（零件编号99650-02）或等效RTV硅酮密封胶。

注意

由于各车型与各车型年度之间配件存在大量变体，您可能会发现安装此套件之后会剩余多余的盖。您也可能会发现安装此套件之后会缺少一些盖。如果出现这种情况，请联系哈雷戴维森经销商购买其他盖。

安装

注意

最终安装盖之前，先在紧固件上试装盖，以便确定正确的紧固件盖配件。

注意

参见图1。在盖（1）内侧标有“x”的区域涂敷粘合剂（单独购买）。

安装盖之前，所有将安装盖的紧固件必须清洁、干燥。推荐清洗整个摩托车并使其完全干燥。特别注意紧固件头。

- 一次仅打开一个标有零件编号的盖包装。从摩托车的一个位置开始安装，并在紧固件上试装盖。确定正确的配件之后，在盖内侧涂敷少量硅酮粘合剂并将其安装至紧固件。清除多余粘合剂。打开下一个标有零件编号的盖包装并重复这些程序。

- 等待硅酮粘合剂固化至少12小时，然后方可操作摩托车。

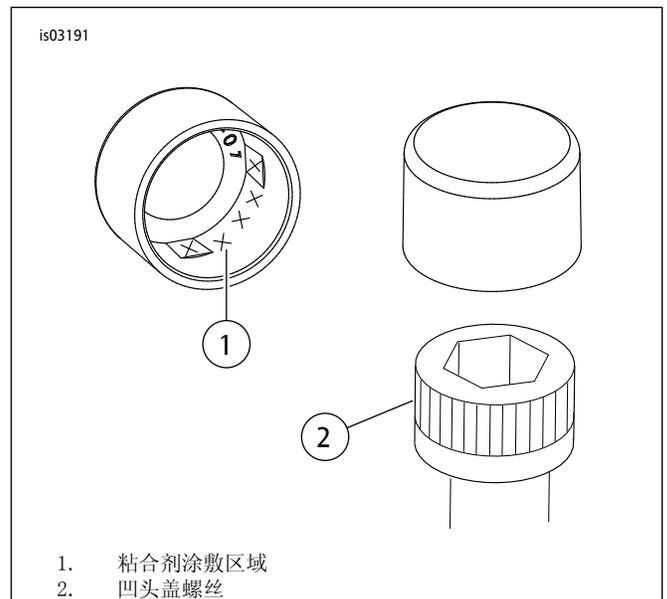


图1。硅酮粘合剂涂敷区域

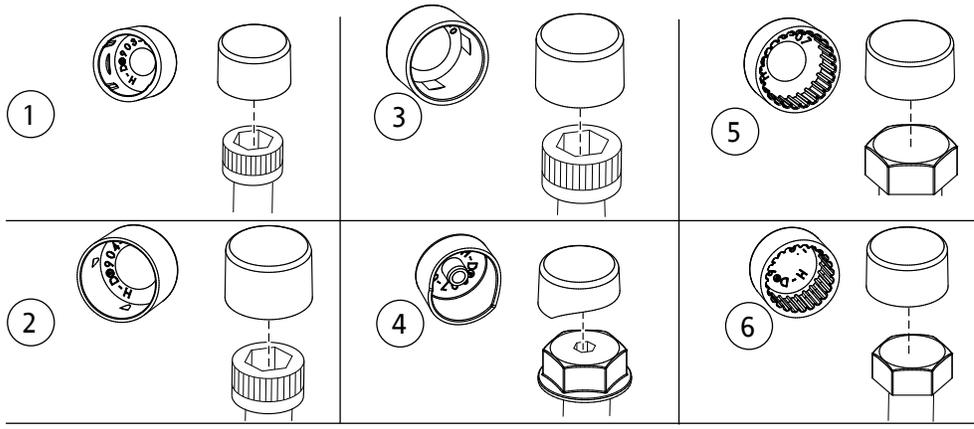


图2。经典样式盖与相应的紧固件