



DODEHOEKSPIEGELSET

ALGEMEEN

Setnummer

92190-06

Modellen

Deze sets zijn geschikt voor alle Harley-Davidson motorfietsen vanaf 1982.


Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Verwijder de oorspronkelijke spiegel, en gooi deze weg. Gooi de borgringen en dopmoeren die voor de bevestiging van de oorspronkelijke spiegel zijn gebruikt, weg.
2. **Voor motorfietsen met richtingaanwijzers die aan de onderzijde van de handhendelbehuizingen zijn gemonteerd, behalve XL-modellen vanaf 2004:** Zie Afbeelding 1. Bevestig de linker spiegel met slechts de platte onderlegging (3) en de dopmoer (5) uit de set.
3. Bevestig de rechter spiegel met slechts de platte onderlegging (3) en dopmoer (5) uit de set, en de borgring van de richtingaanwijzer. Gebruik aan geen van beide zijden de borgring (4). Gebruik voor XL-modellen vanaf 2004 slechts de borgring (4) en dopmoer (5), aan beide zijden.
4. **Voor motorfietsen met richtingaanwijzers die niet aan de handhendelbehuizingen zijn gemonteerd:** Steek de tapeinden van de spiegels in de gaten in de handhendelbehuizingen en bevestig de spiegels met de platte onderleggingen (3), borgringen (4) en dopmoeren (5) uit de set.
5. Stel de spiegels af zodat u goed kunt zien, en haal de dopmoer aan tot 16 N·m (12 ft·lb). Controleer de spiegelafstelling en stel de spiegels indien nodig opnieuw af.

SERVICEONDERDELEN

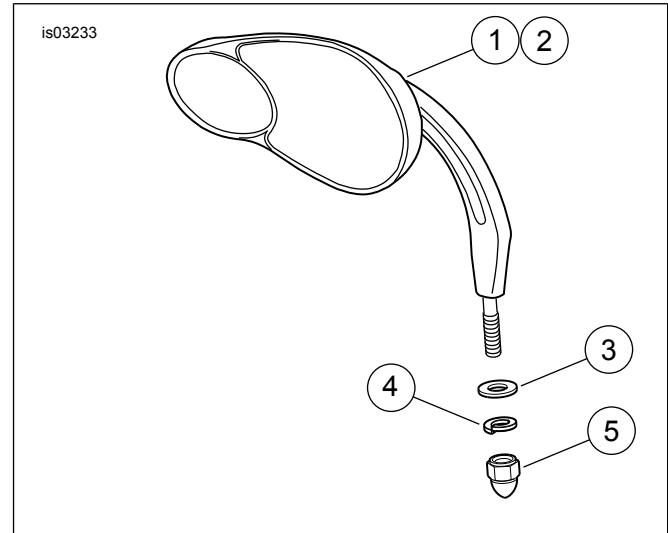

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Dodehoekspiegel

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Spiegel, rechts	92191-06
2	Spiegel, links	92198-06
3	Platte onderlegging, buitendiameter 11/16 inch (2)	6771A
4	Borgring, 5/16 inch (2)	7041
5	Dopmoer, 5/16-24 inch (2)	7736

OPMERKING

Harley-Davidson Motor Company kan niet iedere spiegel of stuur dat verkocht wordt, testen en hiervoor specifieke aanbevelingen opstellen. Controleer daarom na het installeren van nieuwe spiegels of een nieuw stuur, en voordat u de motorfiets gebruikt, of de spiegels de bestuurder een duidelijk zicht geven op het gebied achter de motor.

