



# INSTRUÇÕES

J05139

2010-05-15



## RODA TRASEIRA ANARCHY

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### ⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

### Número do kit

55067-11, 55129-11

### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

### Conteúdo do kit

Estes kits incluem somente a roda personalizada. Veja a Figura 1 e a Tabela 2.

### Peças adicionais necessárias

A instalação correta destes kits exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson.

- Kit de instalação da roda (Veja Tabela 3 e Tabela 4 para determinar o kit de instalação necessário)
- Parafusos do disco de freio (Veja Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09)
- Pneu de 18 pol. (44006-09)

### Peças recomendadas

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador<sup>®</sup> para cromados Harley Bright™ (peça N.º 94683-99)
- Polidor<sup>®</sup> e vedante Harley Glaze™ (peça N.º 99701-84)
- Escova<sup>®</sup> para roda e raios (peça N.º 43078-99)
- Limpador<sup>®</sup> para roda e pneu (peça N.º 94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley<sup>®</sup> Preserve (99845-07)

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

**Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros**

Ferragem	Acessório
<b>Parafusos do disco traseiro</b> (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos originais do disco (43567-92)	Todos os modelos
Kit de parafusos cromados (46647-05) inclui 5 parafusos	Todos os modelos
<b>Parafusos da roda dentada traseira</b> (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos da roda dentada, originais (3109)	Modelos Dyna ano 2007 e posteriores e modelos Softail e Touring ano 2007 e posteriores
Kit de parafusos cromados (94773-07) inclui 5 parafusos e arruelas	
5 parafusos da roda dentada, originais (3737A)	Modelos Dyna 2000 a 2005, Softail 2000 a 2006, Touring 2004 a 2006
Kit de parafusos cromados (94773-00A) inclui 5 parafusos e arruelas	
5 parafusos da roda dentada, originais (3814)	Modelos Touring ano 2008
5 parafusos da roda dentada, originais (3873)	Modelos Dyna ano 2006
5 parafusos da roda dentada, originais (3899)	Touring 2000 a 2003, Sportster ano 2001 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 parafusos da roda dentada, originais (40439-01)	Modelos VRSC 2002 a 2006 e VRSCR ano 2007
5 parafusos da roda dentada, originais (4552)	Modelos VRSC ano 2007 e posteriores (exceto os modelos VRSCR e VRSCSE)
<b>Arruelas de roda dentada traseira</b>	



**Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros**

Ferragem	Acessório
5 parafusos da roda dentada, originais (6516HW)	Modelos Dyna, Softail e Touring ano 2006 e anteriores e Sportster ano 2000 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 parafusos da roda dentada, originais (7039)	Modelo VRSC ano 2002 e posteriores

## INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte a seção RODA TRASEIRA do Manual de serviço.

### NOTA

*Antes de remover ou instalar a roda, a pinça do freio traseiro deverá ser removida.*

*O contrapino ou a presilha de mola para a porca do eixo deve ser substituído(a). Estes estão disponíveis para compra no seu concessionário. Consulte o seu concessionário para obter o número de peça correto para o seu modelo de motocicleta.*

### NOTA

*Instale a haste da válvula curta (43157-83A) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes da válvula.*

2. Veja a Figura 1. Instale o conjunto da haste da válvula (H) na roda. Consulte a seção PNEUS no Manual de serviço.

## AVISO

**Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)**

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de freio original e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte a seção RODA TRASEIRA do Manual de serviço.

### NOTA

*O lado da haste da válvula da roda e as ranhuras usadas na face do cubo indicam o lado do rolamento primário. Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR E INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.*

4. Instale a roda traseira (1), o eixo e os espaçadores originais da motocicleta. Consulte a seção RODA TRASEIRA do Manual de serviço.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser submetidas à manutenção regular para manter o brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o limpador para roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o limpador para cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o polidor e vedante Harley Glaze.

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is06579

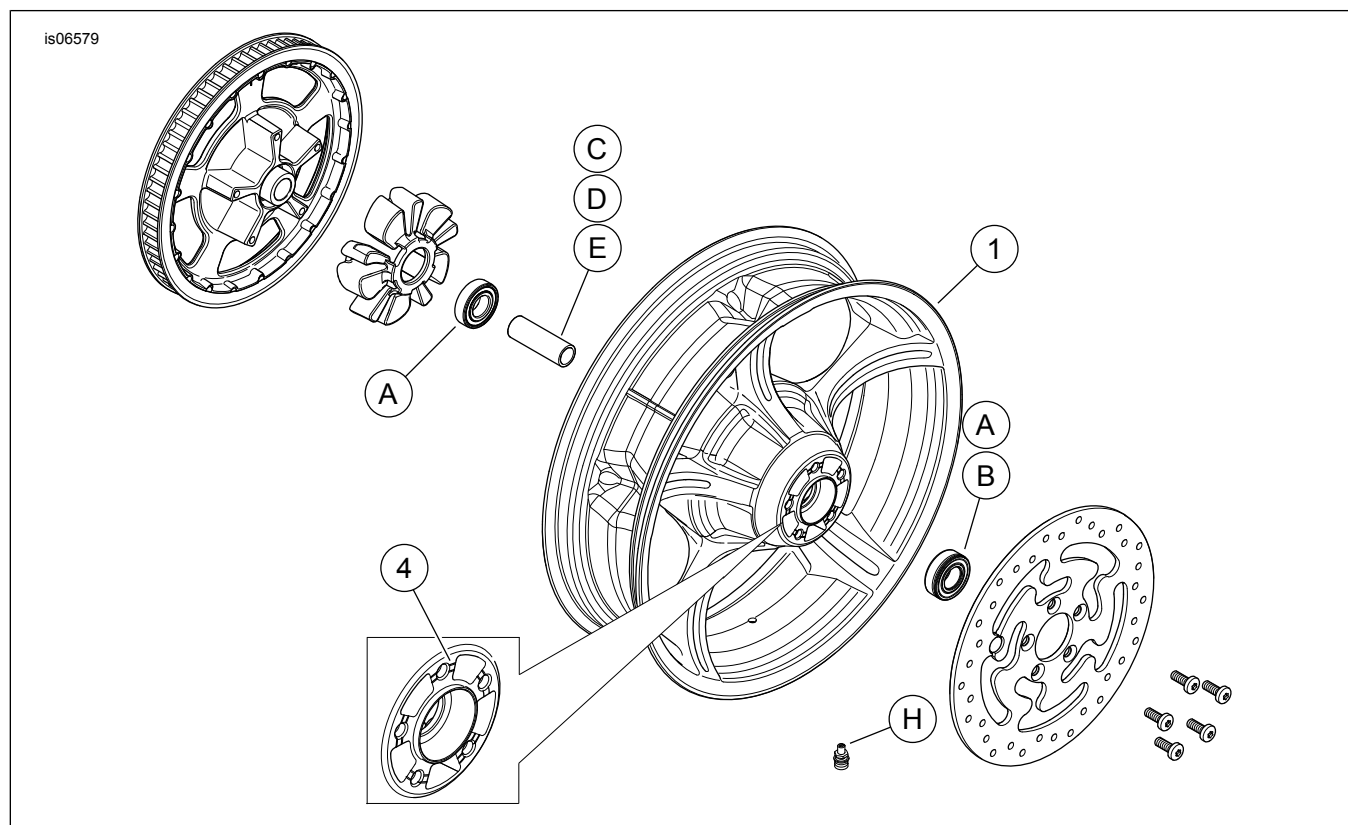


Figura 1. Peças de reposição: Rodas traseiras Anarchy

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
55067-11, 55129-11	1	Roda	Não é vendida separadamente
Indicador visual mencionado no texto:			
	4	Ranhura usinada (todas as rodas)	

Tabela 3. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)

Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)		Item								
Acessório	Tamanho da roda	A	C	D	E	F	H	I	J	
FLT ano 2009 e posteriores sem ABS	16 x 5,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLT ano 2009 e posteriores sem ABS	18 x 5,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	0	
Modelos VRSCD ano 2008 sem ABS	18 x 5,5 pol.	2	0	0	1	1	*	*	0	
FXCW e FXCWC ano 2008 e posteriores sem ABS	18 x 8,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCDX e VRSCF ano 2008 e posteriores sem ABS	18 x 8,0 pol.	2	0	0	1	**	*	*	0	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e diferentes estilos de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se a roda e os kits de instalação foram ambos projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.		A	Rolamento, normal (2)						9276	
NOTAS:		C	Luva do eixo						41349-07	
* Veja a NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) da válvula.		D	Luva do eixo						41358-08	
** Veja INSTALAÇÃO para determinar se há necessidade de colocar pastilha.		E	Luva do eixo						43704-08	
		F	Pastilha do rolamento						41447-08	
		H	Haste da válvula, curta						43157-83A	
		I	Haste da válvula, longa						43206-01	
		J	Haste da válvula, passagem direta						40999-87	

**Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)**

Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)		Item									
Acessório	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FLT ano 2008 com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
FLT ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 5,0 pol.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLT ano 2009 e posteriores com ABS	18 x 5,0 pol.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0
VRSCDa ano 2008 com ABS	18 x 5,5 pol.	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0
VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa e VRSCFa ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 8,0 pol.	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e diferentes estilos de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se a roda e os kits de instalação foram ambos projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: * Veja a NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) da válvula. ** Rolamento primário. O rolamento deve ser instalado com o lado vermelho voltado à roda. *** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.	A	Rolamento, normal								9276	
	B	Rolamento, ABS**								9252	
	C	Luva do eixo								41349-07	
	D	Luva do eixo								41900-08	
	E	Luva do eixo								43704-08	
	F	Pastilha do rolamento***								41447-08	
	G	Pastilha do rolamento***								43904-08	
	H	Haste da válvula, curta								43157-83A	
	I	Haste da válvula, longa								43206-01	
	J	Haste da válvula, passagem direta								40999-87	