



SET VOOR GEVENTILEERD FLHR- WINDSCHERM

ALGEMEEN

Setnummer

57400024

Modellen

Deze sets passen op FLHR-modellen van 1994 en later. Past ook op FLHRS-modellen met een afzonderlijk aan te schaffen bevestigingsmaterialenset, onderdeelnr. 58221-04. (Standaard op internationale FLHR-modellen van 2006 en later.)

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Laat het windscherm op zijn plaats zakken door de zijsteunen voorzichtig tussen het koplamphuis en de passingslampsteunen aan te brengen, totdat de inkepingen aan de onderzijde op de onderste doorvoerrubbers zitten.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de inkepingen op elke steun stevig op een doorvoerrubber zitten.

2. Ga vóór de motorfiets staan en druk de bovenzijde van het windscherm voorzichtig naar achteren totdat de bovenste inkepingen volledig in de bovenste doorvoerrubbers zitten.
3. Duw de draadvormige vergrendelveren omlaag totdat de veren over de doorvoerrubbers hangen.

OPMERKING

Indien enige afstelling noodzakelijk is, moeten de sluitbouten worden losgedraaid en de vergrendelveren in de juiste positie worden gedraaid.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

Reinig Lexan[®] polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING


Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan[®] windschermen.



SERVICEONDERDELEN

is07116

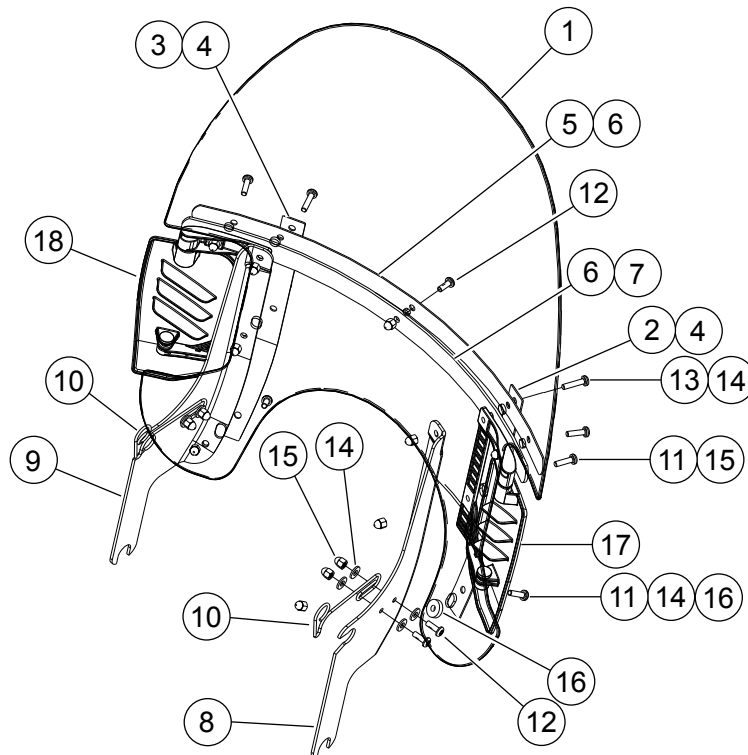

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Geventileerd afneembaar windscherm

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

| Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
|------|--|-----------------|
| 1 | Windscherm serviceset | 57400117 |
| 2 | Buitenste verticale steun, rechts | 58406-75A |
| 3 | Buitenste verticale steun, links | 58408-75A |
| 4 | Plakstrook buitenste verticale steun (2) | 58417-77 |
| 5 | Buitenste horizontale steun | 57400047 |
| 6 | Plakstrook horizontale steun (2) | 57400051 |
| 7 | Binnenste horizontale steun | 57400048 |
| 8 | Steun, rechts | 58084-94 |
| 9 | Steun, links | 58088-94 |
| 10 | Veervergrendelingen (2) | 38722-94 |
| 11 | Pankop TORX®-bouten (6) | 2452 |
| 12 | Pankop TORX-bouten (5) | 2921 |
| 13 | Speciale pankop TORX-bouten (2) | 2488 |
| 14 | Gewone onderleggringen (10) | 6119 |
| 15 | Dopmoeren (13) | 7651A |
| 16 | Afstandsstuk (2) | 12400013 |
| 17 | Windschermventilatiooster, rechts | 57400029 |
| 18 | Windschermventilatiooster, links | 57400030 |