



10-12-2021

الإرشادات



J05815

رف الصندوق الخلفي TOUR-PAK المزدوج القابل للفصل لدراجات TOURING من H-D

تركيب

عام

رف الصندوق الخلفي Tour-Pak

رقم المجموعة

1. ركب مجموعة الإرساء المحتوية على 4 نقاط طبقاً للتعليمات الواردة مع تلك المجموعة.

53000459، 53000221

2. الشكل 1 ركب رف صندوق Tour-Pak® (1) في مسامير التثبيت (أ) الخاصة بالصندوق الخلفي Tour-Pak (د).

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

الموديلات

3. أحكم التثبيت باستخدام الفلكات (3) والصواميل (2).

متطلبات التركيب

4. تأتئ ثقوب تثبيت رف الصندوق الخلفي Tour-Pak مشقوفة. اضبط موضع الصندوق الخلفي Tour-Pak (د) على رف الصندوق الخلفي (1).

قد يلزم شراء أجزاء أو ملحقات إضافية بشكل منفصل لضمان تركيب هذه المجموعة من H-D® Detachables™ تركيباً صحيحاً. انظر كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على موقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط) للإطلاع على قائمة قطع الغيار والملحقات المطلوبة لهذا الموديل.

5. أحكم ربط الصواميل (2).

عزم الدوران: 6,8-8,1 (60-72 in-lbs N·m)

الصندوق الخلفي Tour-Pak والرف

⚠ تحذير

1. انظر الشكل ضع الشقوق الأمامية لرف لصندوق الخلفي Tour-Pak مع وضع الفلكات في موضعها) على نقاط الإرساء الأمامية (ب).

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل زيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

a. تأكد من استقرار فلكات الشقوق (4) بالكامل في نقاط الإرساء الأمامية.

محتويات المجموعة

2. ضع الأقفال القابلة للفصل (6) فوق نقاط الإرساء الخلفية (ج).

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

a. تحقق من ثبات جانبي الرف (1) وأقفاله في نقاط الإرساء الخلفية.

الإزالة

3. ادفع الجانب الخلفي من الرف إلى أسفل.

الصندوق الخلفي Tour-Pak والرف

4. ادفع ذراع القفل إلى الأمام حتى يصدر صوت نقرة عند ثباته في موضعه.

1. مع وجود مفتاح الإشعال في وضع إيقاف التشغيل، افصل أي مجموعة أسلاك أو أسلاك متصلة بالصندوق الخلفي Tour-Pak.

5. في حال لم ينغلق القفل بسهولة، فلا تغلقه عنوة. تحقق من محاذاة الرف.

2. اضغط على زر التحرير الموجود في كل قفل.

6. صل كل مجموعات أسلاك الصندوق الخلفي Tour-Pak وأسلاكه.

3. اسحب القفل من نقطة الإرساء.


7. بعد تركيب رف الصندوق الخلفي Tour-Pak، تحقق من ثبات الصندوق والرف.

4. ارفع الجانب الخلفي من الصندوق الخلفي Tour-Pak لأعلى.

8. يجب أن تكون نقاط الإرساء الأمامية والخلفية مغلقة بالكامل.

5. اسحب الصندوق الخلفي Tour-Pak والرف خارجين من نقاط الإرساء الأمامية.

is07585

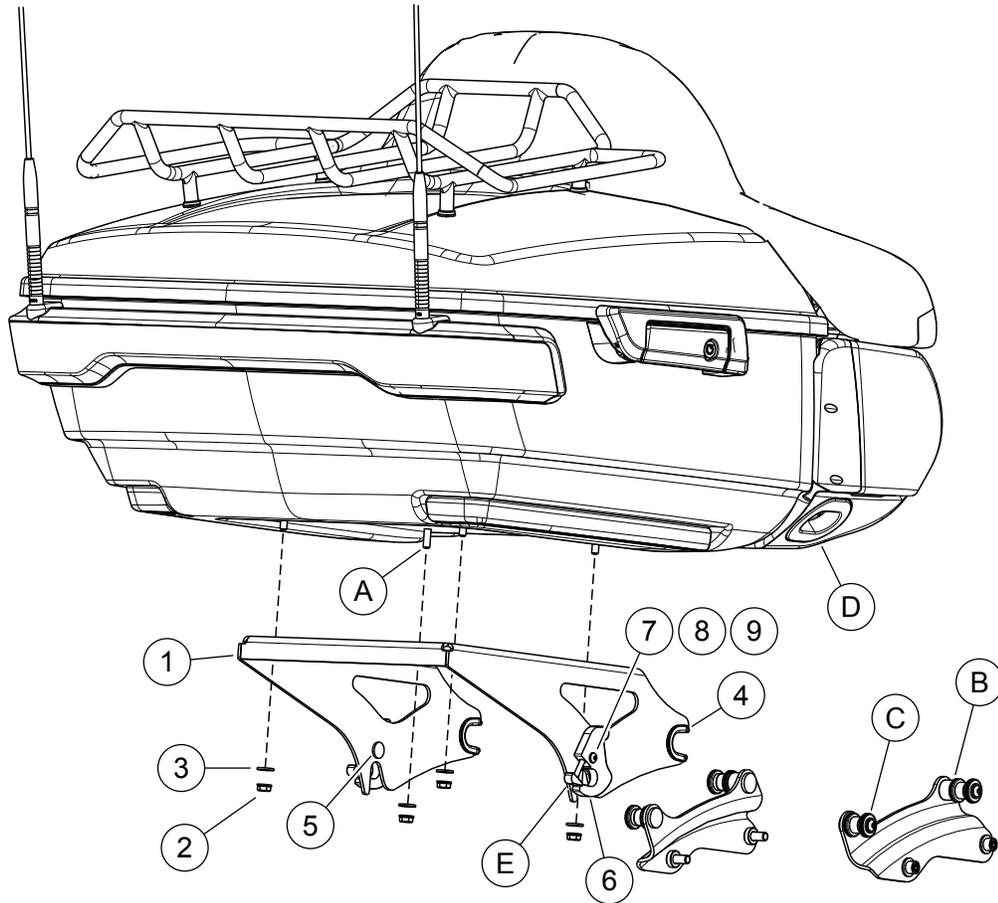

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: رف الصندوق الخلفي Tour-Pak المزدوج القابل للفصل

الجدول 1. جدول قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
لا تباع بصورة مفردة	رف الصندوق الخلفي Tour-Pak المزدوج	1
7716	صامولة، مشفحة للقفل (4)	2
6703	الفلكة (4)	3
09-52682	جلبية، نقطة إرساء (2)	4
لا تباع بصورة مفردة	مسمار محزز عديم الرأس (2)	5
50300108	مجموعة القفل القابل للفصل (تحتوي على العناصر من 7 إلى 9) (2)	6
6828	• فلكة زنيكرية	7
6827	• فلكة مسطحة	8
2957	• فلكة مسطحة	9
العناصر الواردة في النص، وليست متضمنة في المجموعة:		
	ساق التركيب	A
	نقطة الإرساء الأمامية	B
	نقطة الإرساء الخلفية	C
	الصندوق الخلفي Tour-Pak	D
	زر التحرير	E