



インストラクション

J05254

2012-10-18



FAT BOB CUTBACK FRONT WHEEL (FAT BOB カットバックフロントホイール)

概要

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300065

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクションをご覧ください。

キット内容

キット内容については交換用パーツの項目を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

注記

アクセサリーハブキャップはこのホイールには使用できません。

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(「表2」および「表3」を参照してください。)
- ・ブレーキディスク/ハブキャップスクリュー(3655A) 10本、またはクロームスクリューキット(46646-05) 2個
- ・ホイールベアリングリムーバー/インストローラー(94134-09A)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリーを使用することが推奨されます。

- ・Harley®Bright™ChromeCleaner(ハーレーブライトクロームクリーナー)(94683-99)
- ・Harley®Glaze™PolishandSealant(ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント)(99701-84)
- ・Harley®Wheel and Spoke Brush(ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・Harley-Davidson®Wheel and Tire Cleaner(ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー)(94658-98)

- ・Harley®Preserve™BareAluminumProtectant(ハーレープリザーブアアルミ保護剤)(99845-07)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

フロントホイールは、バルブシステムが車両の右側にくるように取り付けてください。

2. 「図1」を参照してください。バルブシステムアッセンブリー(L)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

ハブ面の機械加工溝はプライマリーベアリング側を表します。

4. サービスマニュアルの説明に従い、ホイールベアリングリムーバー/インストローラーを使用して、プライマリーベアリングを先に取り付けます。

5. 標準ホイールスペーサーを取り付けます。

6. 車両にフロントホイール(1)、標準アクスル、および標準スペーサーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)に Harley-Davidson Wheel & Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイール&タイヤクリーナー)をつけて清掃します。
2. クリーニングと磨きの後は、Harley Glaze Polish and Sealant (ハーレーグレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

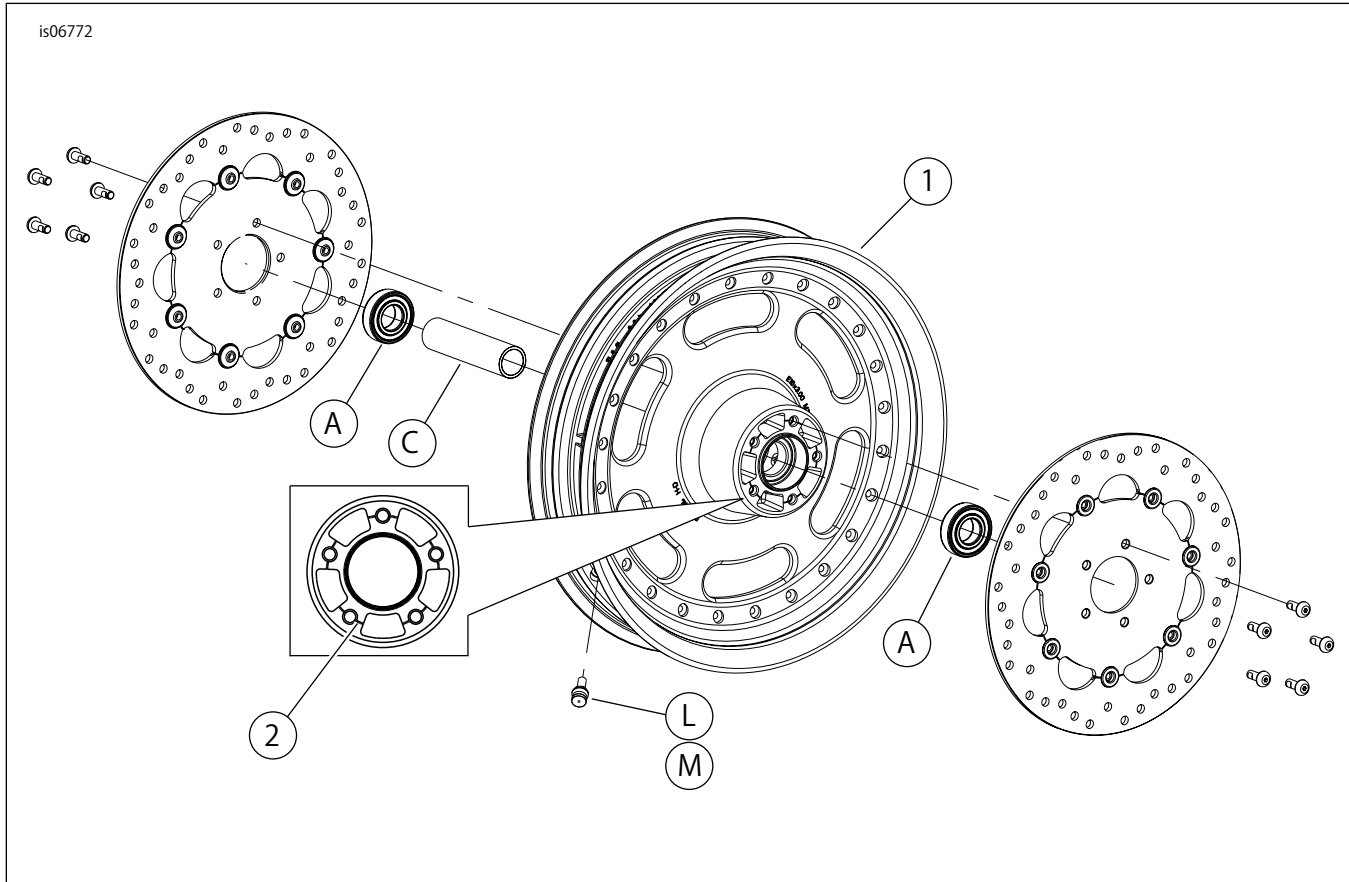


図1. 交換用パーツ: Fat Bobカットバックフロントホイール

表1. 交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細 (数量)	部品番号
43300065	1	ホイール	別売りなし
		テキストで言及されたビジュアルインジケーター:	
	2	機械加工溝	

表2. フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	C	G	H	J	L	M	N	
2007年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS非装備車)	16 x 3.0インチ	2	1	0	1	1	*	*	*	
2008年以降のFXDF	16 x 3.0インチ	2	1	0	0	0	*	*	*	
2007年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	17 x 3.5インチ	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	18 x 3.5インチ	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008年以降のFXDF、2012年以降のFLD	18 x 3.5インチ	2	1	0	0	0	*	*	*	
2007年以降のFXS、FXST/B/C (ABS非装備車); 2008年以降のFXDWG***	21 x 2.15インチ	2	1	0	0	1	*	*	*	
2007年FXSTD***	21 x 2.15インチ	2	1	1	0	1	*	*	*	

表2。フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	G	H	J	L	M	N
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。 ***この適合では、ホイールの左側がプライマリーベアリング側です。		A	ベアリング、レギュラー(2)	9276					
		C	アクスルスリーブ	41349-07					
		G	スパーサー、アクスル	41504-07					
		H	スパーサー、アクスル	41695-07					
		J	ベアリングシム**	43315-07					
		L	バルブシステム、ショート	43157-83A					
		M	バルブシステム、ロング	43206-01					
		N	バルブシステム(貫通)	40999-87					

表3。フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400010)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400010)		アイテム(使用された数量と詳細)									
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
2011年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
2012年以降のFXDF (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	17x3.5インチ	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2012年以降のFXDFおよびFLD (ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFXS、FXSTおよび2012年以降のFXDWG (ABS装備車)	21x2.15インチ	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤色い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		A	ベアリング、レギュラー	9276A							
		B	ベアリング、ABS**	9252							
		C	アクスルスリーブ	41349-07							
		G	スパーサー	41695-07							
		J	ベアリングシム***	41448-08							
		K	ベアリングシム***	43315-07							
		L	バルブシステム、ショート	43157-83A							
		M	バルブシステム、ロング	43206-01							
	N	バルブシステム(貫通)	40999-87								