



RODA DIANTEIRA FAT BOB CUTBACK

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Kit n.º

43300065

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com.

Conteúdo do kit

Consulte a seção de peças de reposição para obter o conteúdo do kit.

Peças adicionais necessárias

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Este kit inclui somente a roda personalizada.

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (veja Tabela 2 e Tabela 3.)
- 10 parafusos do disco de freio/calota (peça n.º 3655A) ou 2 kits de parafusos cromados (peça n.º 46646-05)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador de cromados Harley® Bright™ (94683-99)
- Polidor e vedante Harley® Glaze™ (99701-84)
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpa roda e pneu Harley-Davidson® (94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve™ (99845-07)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte o manual de serviço.

NOTA

Instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

A roda dianteira deverá ser montada de modo que a haste da válvula fique no lado direito da motocicleta.

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste da válvula (L) na roda. Consulte o manual de serviço.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte o manual de serviço.

NOTA

A ranhura usinada na face do cubo indica o lado do rolamento primário.

4. Instale o rolamento primário primeiro, seguindo as instruções no Manual de serviço e usando o EXTRATOR/INSTALADOR DO ROLAMENTO DA RODA.
5. Instale os espaçadores da roda originais.

6. Instale a roda (1) dianteira, o eixo e os espaçadores originais da motocicleta. Veja o Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o produto Limpa roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a escova para roda e raios Harley.
2. Após limpar e polir, vede o acabamento com um selante de boa qualidade, como o Harley Glaze Polish and Sealant.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

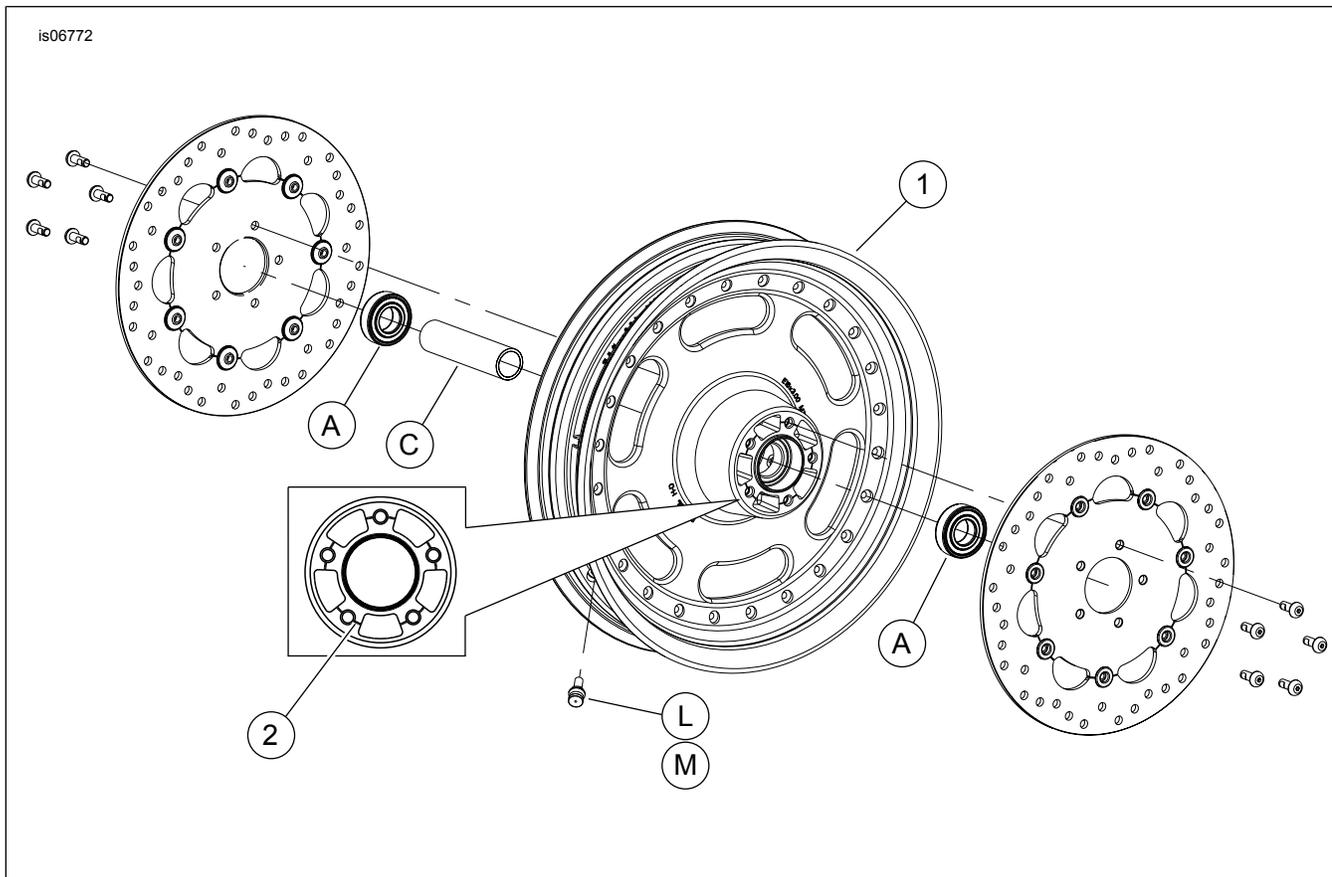


Figura 1. Peças de reposição: Roda dianteira Fat Bob Cutback

Tabela 1. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
43300065	1	Roda	Não se vende separadamente
Indicador visual mencionado no texto:			
	2	Ranhura usinada	

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	G	H	J	I	M	N	
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2007 e posteriores (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	1	0	1	1	*	*	*	
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2007 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF ano 2008 e posteriores; FLD ano 2012 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXST/B/C, FXS ano 2007 e posteriores (sem ABS); FXDWG ano 2008 e posteriores***	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSTD ano 2007***	21 x 2,15 pol.	2	1	1	0	1	*	*	*	

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	G	H	J	I	M	N
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário. ***O lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.</p>		A	Rolamento, normal (2)		9276				
		C	Luva do eixo		41349-07				
		G	Espaçador, eixo		41504-07				
		H	Espaçador, eixo		41695-07				
		J	Pastilha do rolamento**		43315-07				
		I	Haste da válvula, curta		43157-83A				
		M	Haste da válvula, comprida		43206-01				
		N	Haste da válvula, passagem direta		40999-87				

Tabela 3. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	G	J	K	I	M	N	
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2011 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF ano 2012 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	17 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF ano 2012 e posteriores e FLD com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS ano 2011 e posteriores, FXST e FXDWG ano 2012 e posteriores com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal		9276A						
		B	Rolamento, ABS**		9252						
		C	Luva do eixo		41349-07						
		G	Espaçador		41695-07						
		J	Pastilha do rolamento***		41448-08						
		K	Pastilha do rolamento***		43315-07						
		I	Haste da válvula, curta		43157-83A						
	M	Haste da válvula, comprida		43206-01							
	N	Haste da válvula, passagem direta		40999-87							