



インストラクション

J05256

2011-03-25



CHISEL FRONT WHEELS (チズルフロントホイール)

概要

警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300057、43300059

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

キット内容

「図1」および「交換用パーツ表」を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

アクセサリーハブキャップはこのホイールには使用できません。

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。

このキットを正しく取り付けするには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(「表2」および「表3」を参照し、必要なインストールキットを確認してください。)
- ・14ブレーキディスクショルダースクリュー(3762M)、および14ワッシャー(6966M)、または3クロームスクリューキット(91800029)。クロームスクリューキットにはスクリュー5本とワッシャー5個が付属します。
- ・ホイールベアリングリムーバー/インストロー(94134-09)
- ・2チズルスタイルフローティングブレーキローターキット(41500040(つや有り)または41500042(つや消し))

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

推奨追加パーツ

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリーを使用することが推奨されます。

- ・Harley®Bright ChromeCleaner(ハーレーブライトクロームクリーナー)(94683-99)
- ・Harley®Glaze™ PolishandSealant(ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント)(99701-84)
- ・Harley® Wheel and Spoke Brush(ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・Harley-Davidson® Wheel and Tire Cleaner(ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー)(94658-98)
- ・Harley®Preserve™ Bare Aluminum Protectant(ハーレープリアーブベアアルミ保護剤)(99845-07)

取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

2. 「図1」を参照してください。バルブシステムアッセンブリー(L)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキット付属のベアリングシムは取り付けないでください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

4. ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラーを使ってプライマリーベアリングを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。ホイール左にはドットが付いており、ホイールのプライマリー側であることを示しています。

注記

ホイールのリムに黄色色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーの反対になるようにタイヤの向きを合わせます。ホイールのリムに緑色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーと揃うようにタイヤの向きを合わせます。リムにドットステッカーがない場合、サービスマニュアルを参照してください。

5. 先ほど取り外したホイールスペーサーを取り付けます。

6. フロントホイール(1)および標準アクスルを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロームパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)にHarley-Davidson Wheel & Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイール&タイヤクリーナー)をつけて清掃します。
2. HarleyBrightChromeCleaner (ハーレーブライトクロームクリーナー)等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きの後は、Harley Glaze Polish and Sealant (ハーレーグレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

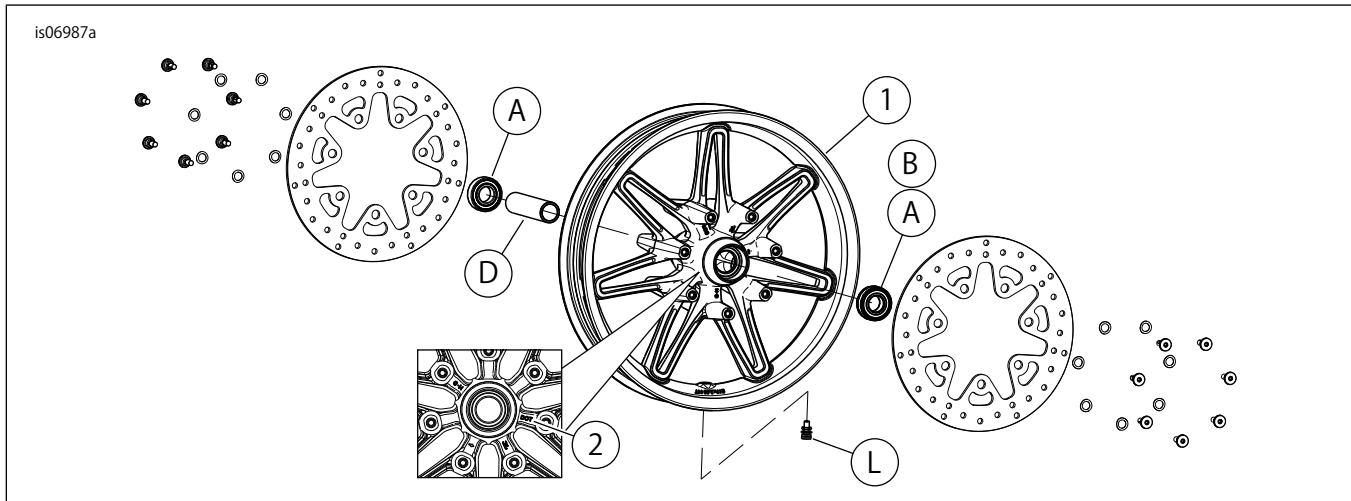


図1。交換用パーツ:チズルフロントホイール(17インチ表記)

表1。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
43300057、43300059	1	ホイール	別売りなし
テキストで言及されたビジュアルインジケーター:			
	2	ホイールのDOTマーク	

表2。フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N	
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	1	*	*	0	
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*	
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008年以降のDyna (FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	1	0	*	*	0	
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*	

表2. フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		A	ベアリング、レギュラー(2)		9276				
		C	アクスルスリーブ		41748-08				
		D	アクスルスリーブ		41900-08				
		J	ベアリングシム***		41450-08				
		K	ベアリングシム***		43903-08				
		L	バルブシステム、ショート		43157-83A				
		M	バルブシステム、ロング		43206-01				
	N	バルブシステム(貫通)		40999-87					

表3. フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	0	1	0	1	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	17x3.0インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル(ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	19x3.5インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。		A	ベアリング、レギュラー		9276					
		B	ベアリング、ABS***		9252					
		C	アクスルスリーブ		41748-08					
		D	アクスルスリーブ		41900-08					
		J	ベアリングシム****		41450-08					
		K	ベアリングシム****		43903-08					
		L	バルブシステム、ショート		43157-83A					
	M	バルブシステム、ロング		43206-01						
	N	バルブシステム(貫通)		40999-87						