



# 说明

J05356

2013-12-11



## 镀铬捆绑带支架

### 概述

### 套件编号

93500006

### 车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

### 安装要求

不带挡风玻璃的FLSTF和FLSTFB车型需要购买捆绑带支架五金套件(零件编号91800030)。

正确安装此套件需要使用Loctite®262ThreadlockerandSealant-Red(乐泰262螺纹锁固密封剂-红色,零件编号94759-99)。

这些项目在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

参见图1和表1。此套件包括右侧和左侧捆绑带支架(1)、四个螺丝(2)和这些说明。仅单独提供螺丝(零件编号4219)。

#### 注意

捆绑带支架分左右侧。安装支架时,捆绑带槽位于后方,向外、向下倾斜。

### 安装

#### 带有挡风玻璃的FLSTC、FLSTF/B:

1. 遵循车主手册或挡风玻璃套件说明拆下可拆卸式挡风玻璃。
2. 从辅助灯底座(如有)或叉盖一侧拆下螺丝(C)、挡风玻璃衬套(D)和垫圈。保留螺丝和衬套待用。可回收利用垫圈或对其进行正确处置。
3. 定位挡风玻璃衬套,抵住前面板。定位正确的捆绑带支架(1),使其抵住衬套。
4. 在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite262-红色。
5. 使用螺丝安装正确的捆绑带支架(1),使其抵住挡风玻璃衬套。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。
6. 在对侧重复这些步骤。安装挡风玻璃。可回收利用此套件中的5/16-18x31.8 mm(1.25 in)长度螺丝或对其进行正确处置。

#### FLSTF/B(不带挡风玻璃):

1. 从叉盖一侧拆下螺丝(C)和装饰条。可回收利用这些螺丝和装饰条或对其进行正确处置。

2. 从捆绑带支架五金套件(零件编号91800030,单独购买)取出两个5/16-24x16 mm(0.62 in)长度螺丝。在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite262-红色。
3. 安装正确的捆绑带支架(1),使其抵住叉盖。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。在对侧重复这些步骤。可回收利用此套件中的5/16-18x31.8 mm(1.25 in)长度螺丝(2)或对其进行正确处置。

#### FLHR/S:

1. 遵循车主手册中的说明拆下可拆卸式挡风玻璃。
2. 从辅助灯底座(E)的一侧拆下挡风玻璃安装螺母、衬套(3)和螺柱。保留衬套待用。可回收利用这些螺柱和螺母或对其进行正确处置。
3. 定位挡风玻璃衬套,抵住辅助灯底座。定位正确的捆绑带支架(1),使其抵住衬套。
4. 从此套件中取出两个5/16-18x31.8 mm(1.25 in)长度螺丝(2)。在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite262-红色。安装捆绑带支架。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。
5. 对另一侧重复步骤2-4。安装挡风玻璃。

#### FLHT/FLHX:

1. 拆下将辅助灯支架(E)、外侧挡风板裙板和内侧挡风板固定至车辆一侧前叉的螺丝。可回收利用螺丝或对其进行正确处置。
2. 带有交叉支撑钢辅助灯支架:带有铸造辅助灯支架:
  - a. 将正确的捆绑带支架(1)定位至辅助灯支架侧板,对齐各孔。
  - b. 从此套件中取出两个5/16-18x31.8 mm(1.25 in)长度螺丝(2)。在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite262-红色。
  - c. 安装捆绑带支架。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。
  - d. 将正确的捆绑带支架(1)定位至外侧挡风板裙板和内侧挡风板。将辅助灯支架定位至捆绑带支架上方,对齐各孔。
  - e. 从此套件中取出两个5/16-18x31.8 mm(1.25 in)长度螺丝(2)。在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite262-红色。
  - f. 安装辅助灯支架和捆绑带支架。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。

3. 在对侧重复这些步骤。

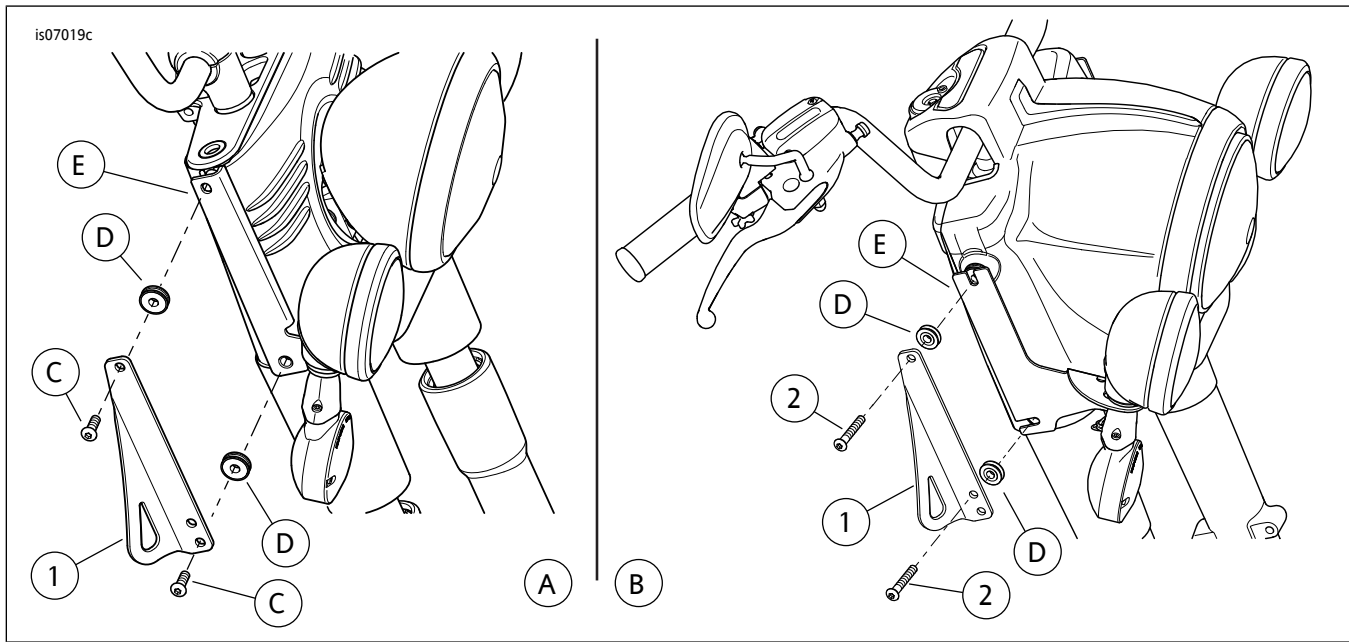


图1。安装捆绑带支架

表1。套件部件

项目	描述(数量)	零件编号
1	捆绑带支架(镀铬), 右侧(如图所示) 捆绑带支架(镀铬), 左侧(未显示)	不单独出售 不单独出售
2	螺丝, 内六角头, 半圆头, 5/16-18x31.8 mm (1.25 in)长度(4)	4219
文字中提到的项目:		
A	FL软尾车型(图示为带有辅助灯和可拆卸式挡风玻璃版本)	
B	FL旅行车型(图示为FLHR, 带有交叉支撑钢辅助灯支架)	
C	原厂设备(OE)螺丝(4)	
D	OE挡风玻璃衬套(4)	
E	辅助灯支架(图示为交叉支撑钢支架版本)	