



UPPER FORK SLIDER COVERS (アッパーフォークスライダーカバー)

概要

キット番号

45600022、45600023

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは harley-davidson.com のパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

装着に必要となる追加パーツ

Loctite® 243 Threadlocker and Sealant (Loctite 243 スレッドロッカーシーラント) (青)

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り外し

1. サーマニュアルを参照し、フロントフォークの取り外し手順に従います。
2. 2本の標準装備のフォークカバースクリューを取り外します。取り付け用のスクリューを保管します。
3. 標準装備のフォークカバーをフロントフォークからスライドさせます。

取り付け

「図1」を参照してください。このキットに含まれるフォークスライダーカバーを標準装備のパーツと同様の方法で取り付けます。サービスマニュアルを参照し、適切な設置手順を実施してください。

1. Loctite 243 をスクリューのねじ部に塗布します。

2. 新品のフォークスライダーカバーと2本のスクリューをフロントフォークに取り付けます。 2.7-5.4 N·m (24-48 in-lbs) のトルク値で締め付けます。
3. 取り付け説明に従ってフロントフォークを取り付け、調整します。

交換用パーツ

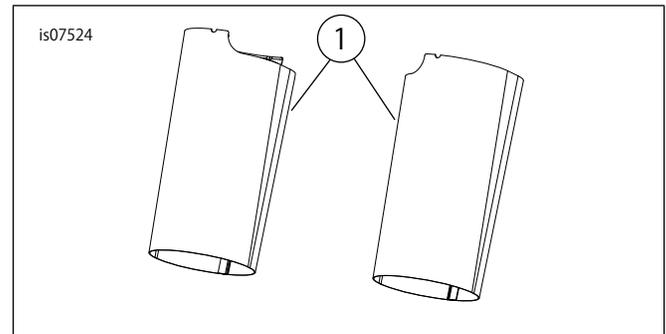


図1。交換用パーツ: フォークスライダーカバー

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	フォークスライダーカバー、クローム(2)	別売りなし
	フォークスライダーカバー、黒(2)	別売りなし