



ターンシグナルスイッチエクステンションキャップキット

概要

キット番号

71500285、71500286、71500411、71500412

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログを参照ください。または、www.harley-davidson.com（英語のみ）の「部品とアクセサリ」セクションをご覧ください。

これらのターンシグナルスイッチエクステンションキャップは、標準装備(OE)ターンシグナルスイッチキャップと直接交換するものです。このキットは標準装備(OE)と同様の方法で取り付けます。

取付要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取扱要領書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図3」および「表1」を参照してください。

準備

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. サーマニュアルを参照してメインヒューズを取り外します。

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡や重傷事故の危険があるため、マイナス(-)バッテリーケーブルを外してから作業を開始してください。(00048a)

1. イグニッションスイッチをオフにしている場合はオフにします。

取り外し

1. サーマニュアルに従って、左右ハンドルバースイッチハウジングアッセンブリーを取り外します。

注記

スイッチキャップの交換時にターンシグナルスイッチ配線を外す必要はありません。

2. 「図1」を参照してください。現在取り付けられているターンシグナルスイッチキャップ(2)の端(3)をスイッチモジュールからゆっくりテコの原理で持ち上げます。
3. 反対側のスイッチハウジングとキャップで繰り返します。

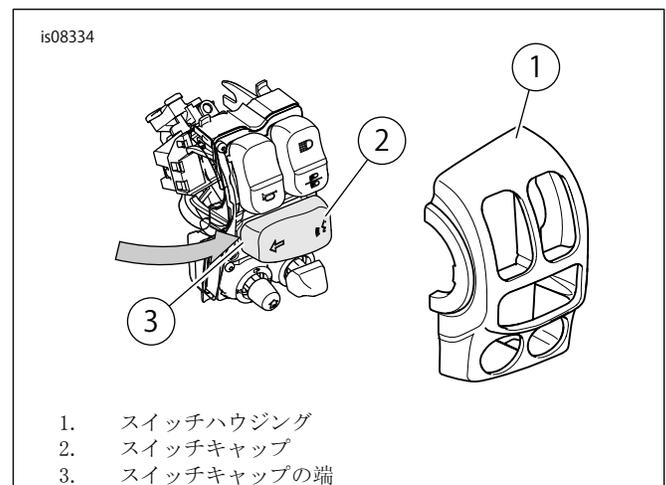


図1. スイッチキャップの取り外し(左側表記)

取り付け

1. サーマニュアルに従って、左右ハンドルバースイッチハウジングアッセンブリーを取り付けます。
2. 「図3」を参照してください。キットから正しいターンシグナルスイッチエクステンションキャップを選びます。
3. 「図2」を参照してください。エクステンションキャップ(2)を内側から取り付けます。次に、カチッと音がするまで外側を下に押しします。

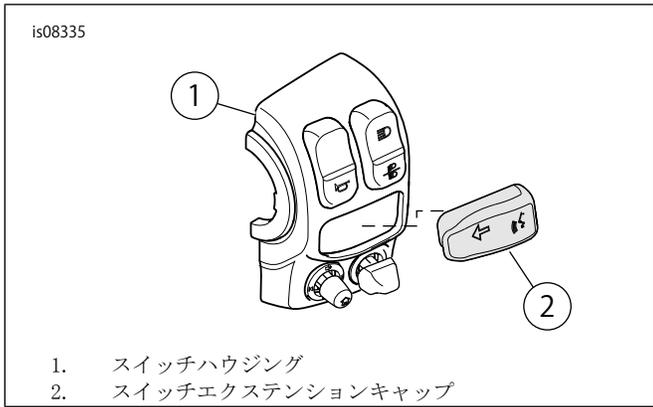


図2。スイッチエクステンションキャップの取り付け(左側を表記)

4. スイッチを前後に切り替え、正しく動作するか確認します。
5. 反対側のターンシグナルスイッチでも手順を繰り返します。

交換用パーツ

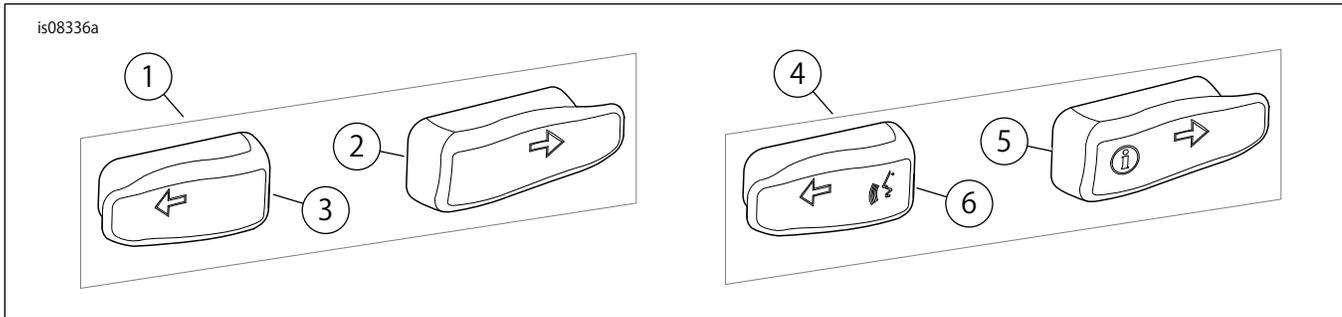


図3。ターンシグナルスイッチエクステンションキャップキット

交換用パーツ

表1。交換用パーツ

キット	品目	詳細(数量)	部品番号
キット71500285、 71500411 (インフォメーションおよびコミュニケーションシステム非装備モデル)	1	ターンシグナルスイッチエクステンションキャップキット(品目2~3を含む)	71500285、71500411
	2	・ スイッチエクステンションキャップ、右ターンシグナル	単品販売なし
	3	・ スイッチエクステンションキャップ、左ターンシグナル	単品販売なし
キット71500286、 71500412 (インフォメーションおよびコミュニケーションシステム装備モデル)	4	ターンシグナルスイッチエクステンションキャップキット(品目5~6を含む)	71500286、71500412
	5	・ スイッチエクステンションキャップ、右ターンシグナル(インフォメーションアイコン)	単品販売なし
	6	・ スイッチエクステンションキャップ、左ターンシグナル(コミュニケーションアイコン)	単品販売なし

6. 古いスイッチキャップを取り外し処分します。

完了

注記

サウンドシステムへの損傷を防ぐため、メインヒューズの取り付けまたはマイナスバッテリーケーブル取り付け前にイグニッションスイッチがオフになっているか確認します。

1. サービスマニュアルを参照し、メインヒューズを取り付けます。

▲警告

シートを装着したらシートを上引っ張り、所定の位置にロックされていることを確認します。シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00070b)

2. サービスマニュアルを参照し、シートを取り付けます。
3. ハンドルバースイッチがすべて正しく動作するか確認します。