



BLADE FRONT WHEEL KITS (ブレードフロントホイールキット)

概要

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300008、43300034

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールスタイルには使用できません。

キット内容

これらのキットには、カスタムホイールが付属します。キット内容については「表1」を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(「表2」から「表4」を参照し、必要なインストールキットを確認してください。)
- ・10ブレーキディスク/ハブキャップスクリュー(3762M)、および10ワッシャー(6966M)、または2クロームメッキスクリューキット(91800029)。
- ・ホイールベアリングリムーバー/インストローラー(94134-09A)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・Harley®Bright™ChromeCleaner(ハーレーブライトクロームクリーナー)(94683-99)
- ・Harley®Glaze™PolishandSealant(ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント)(99701-84)
- ・Harley®Wheel and Spoke Brush(ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・Harley-Davidson®Wheel and Tire Cleaner(ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー)(94658-98)

- ・Harley®Preserve™BareAluminumProtectant(ハーレープリザーブアアルミ保護剤)(99845-07)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、プレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管しておきます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

2. 「図1」を参照してください。ホイールにバルブシステムアッセンブリー(L)を取り付けます。サービスマニュアルの「タイヤ」を参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびホイールベアリングリムーバー/インストローラーを使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

ドットマークがある側がプライマリーベアリング側です。

これらのキットを正しく取り付けるには、フローティングブレーキディスク2つ(2004年から2007年モデルは44343-01、2008年以降のモデルは44553-06A(標準)または41500012(ポリッシュ)およびタイヤ(2004年から2008年モデルは43371-07、2009年以降のモデルは44026-09A)を別途購入する必要があります。ホイールの左側がプライマリーベアリング側で、バルブシステム穴の位置の反対側です。

2008年以降のTouringの場合: プライマリーベアリングの下にベアリングシム(43903-08)を取り付けます。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
4. 先に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
5. フロントホイール(1)、標準アクスル、標準アクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロムパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)に Harley-Davidson Wheel & Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイール&タイヤクリーナー)をつけて清掃します。
2. Harley Bright Chrome Cleaner (ハーレーブライトクロムクリーナー)等の品質が良いクロムクリーナーでクロム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きの後は、Harley Glaze Polish and Sealant (ハーレーグレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

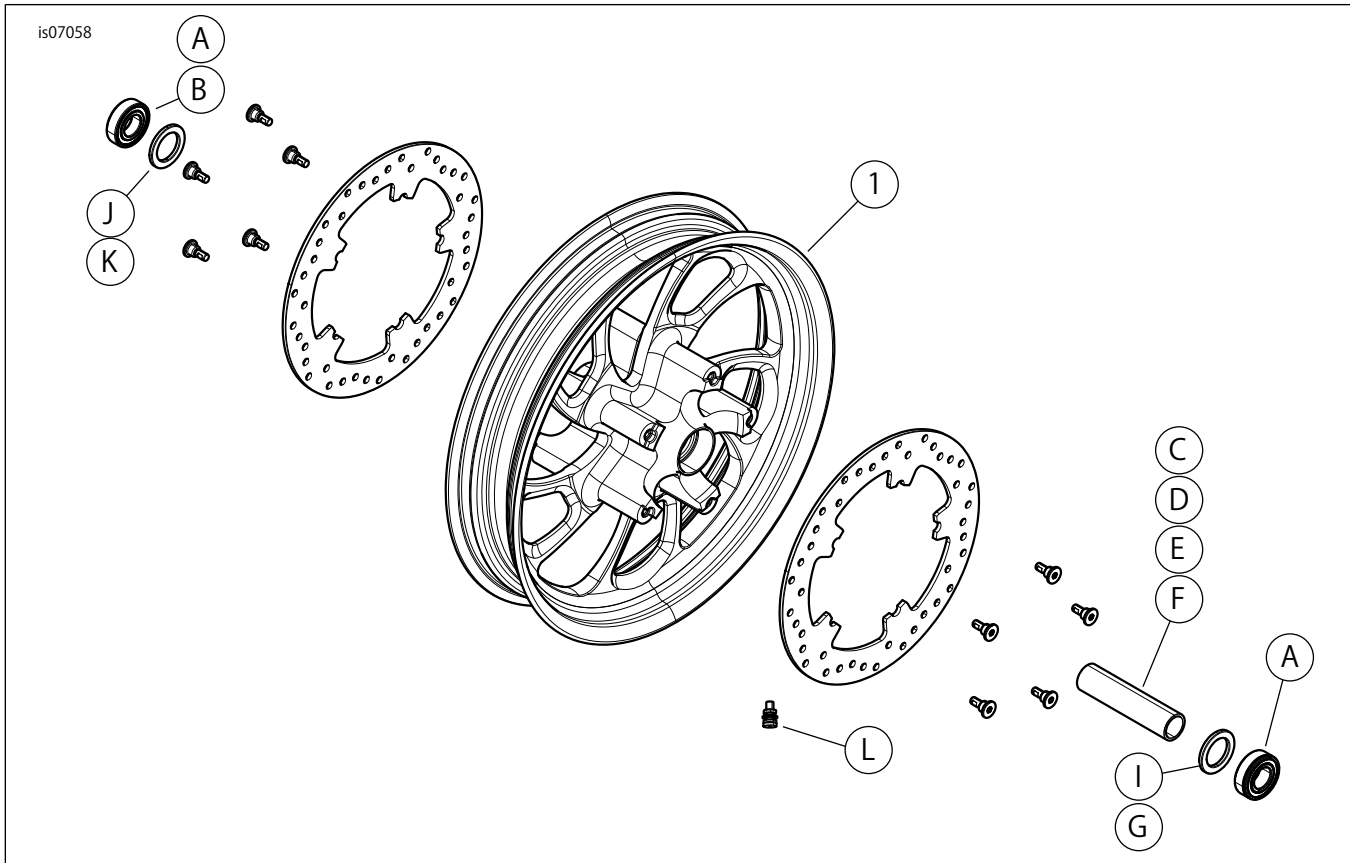


図1。交換用パーツ: ブレードフロントホイールキット

表1。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
43300008、43300034	1	ホイール	別売りなし

表2。フロント1インチベアリングホイールインストールキット(43848-08A)

フロント1インチベアリングホイールインストールキット(43848-08A)		アイテム(使用された数量と詳細)						
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	E	F	L	M
2000年から2007年Touring	16x3.0インチ	2	1	0	0	0	*	*
2004年から2007年Touring	18x3.5インチ	2	1	0	0	0	*	*
2004年から2005年Dynaモデル(FXDWGを除く)	19x2.5インチ	2	0	0	0	1	*	*
2006年から2007年Dynaモデル(FXDWGを除く)	19x2.5インチ	2	0	0	1	0	*	*

表2. フロント1インチベアリングホイールインストールキット(43848-08A)

フロント1インチベアリングホイールインストールキット(43848-08A)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	E	F	L	M	
2002年から2007年VRSC	19x3.0インチ	2	0	0	1	0	*	*	
2006～2007年FXDWG**	21x2.15インチ	2	0	1	0	0	*	*	
2004年から2005年Dynaモデル(FXDWGを除く)	21x2.15インチ	2	0	0	0	1	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **この適合では、ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。		A	ベアリング、レギュラー(2)					9247	
		C	アクスルスリーブ					43517-00	
		D	アクスルスリーブ					43633-06	
		E	アクスルスリーブ					43641-01	
		F	アクスルスリーブ					43755-04	
		L	バルブシステム、ショート					43157-83A	
		M	バルブシステム、ロング					43206-01	

表3. フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N	
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	1	*	*	*	
2009年以降のTouringモデル(ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*	
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008年以降のDyna (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	**	0	*	*	0	
2009年以降のTouringモデル(ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		A	ベアリング、レギュラー(2)					9276		
		C	アクスルスリーブ					41748-08		
		D	アクスルスリーブ					41900-08		
		J	ベアリングシム***					41450-08		
		K	ベアリングシム***					43903-08		
		L	バルブシステム、ショート					43157-83A		
		M	バルブシステム、ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				

表4. フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	0	1	0	1	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	17x3.0インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル(ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012年以降のDyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	19x3.5インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。		A	ベアリング、レギュラー					9276		
		B	ベアリング、ABS***					9252		
		C	アクスルスリーブ					41748-08		
		D	アクスルスリーブ					41900-08		
		J	ベアリングシム****					41450-08		
		K	ベアリングシム****					43903-08		
		L	バルブシステム、ショート					43157-83A		
		M	バルブシステム、ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				