



INSTRUÇÕES

J05605

2012-06-05



ASSENTO TOURING DO MOTOCICLISTA HARLEY HAMMOCK

GERAL

Kit número

52000072, 52000075

Modelos

Para obter informações sobre a adaptação, consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1 para obter o conteúdo do kit completo.

REMOÇÃO

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (para-lama, tanque etc.) com ferramentas ou linguetas metálicas do assento.

1. Remova os alforjes da motocicleta. Consulte ALFORJES no Manual de serviço apropriado. Conserve todas as ferragens de montagem do alforje para uso posterior.

NOTA

Antes da remoção, observe a orientação de montagem da tira de apoio, do suporte de montagem do alforje e das ferragens.

2. Veja Figura 1. Remova a tira de apoio (1) existente do lado esquerdo da motocicleta, removendo o parafuso (2), a arruela (3) e o suporte de montagem do alforje (4) da tampa cromada do tubo da estrutura. Repita os passos para o lado direito da motocicleta.
3. **Modelos FLHR:**
 - a. Remova o parafuso de montagem da parte de trás do assento traseiro do passageiro. Para remover o assento traseiro, remova-o dos pinos de montagem, puxando-o para trás. Guarde o parafuso de montagem.
 - b. Remova as porcas de montagem do assento que fixam o assento do motociclista no para-lama. Remova o assento da motocicleta.
4. **Modelos FLTR, FLHT/C/U, FLHRC e FLHRS:** Remova o parafuso de montagem da parte de trás do assento. Remova o assento. Guarde o parafuso de montagem.

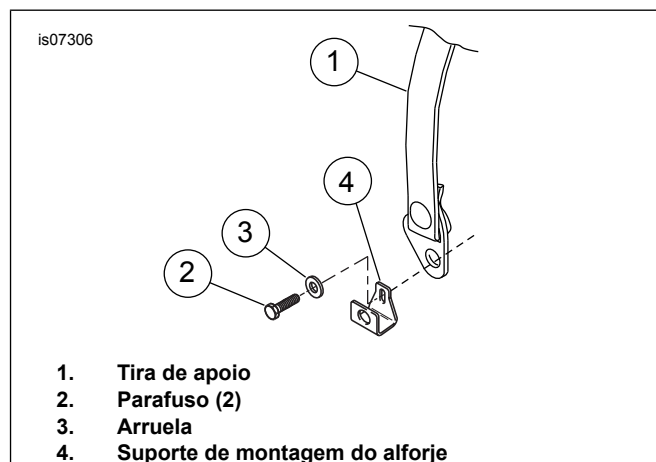


Figura 1. Orientação da montagem da tira de apoio



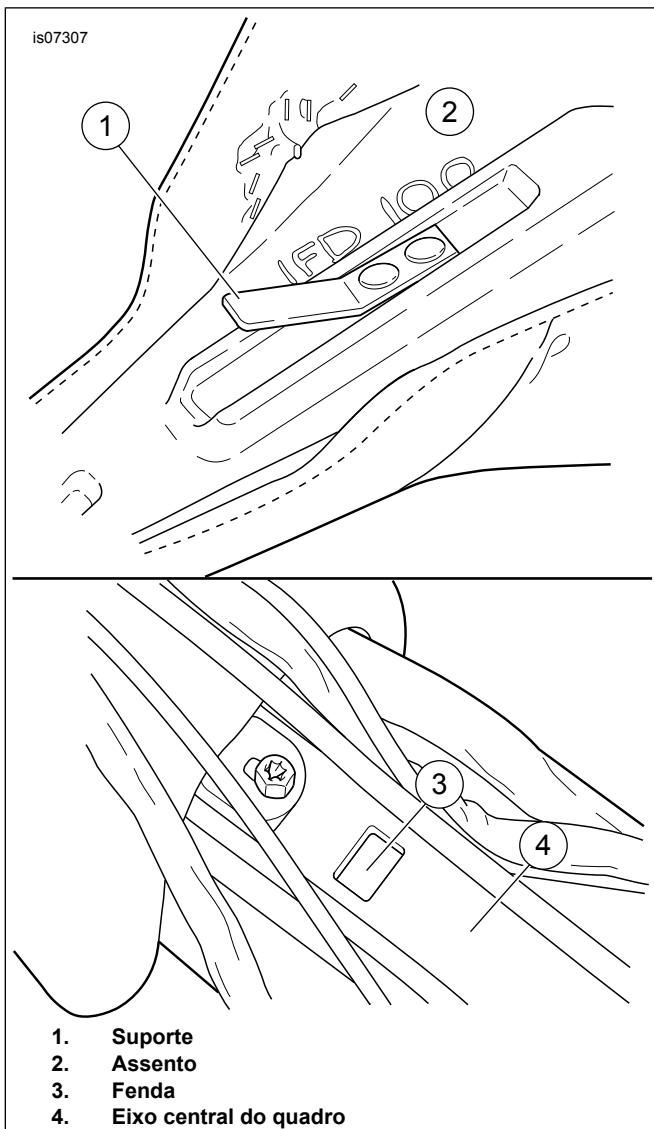


Figura 2. Suporte e fenda de fixação do assento

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 2. Instale o assento **novo** do kit na motocicleta, certificando-se de que o suporte (1) na parte dianteira do assento se encaixe completamente na fenda (3) de montagem do eixo central do quadro (4).
2. Prenda o assento ao para-lama com o parafuso mencionado no passo 3 ou 4.
3. Prenda a alça de segurança do passageiro, fornecida com o kit, no suporte esquerdo do alforje usando o parafuso e a porca disponíveis. Aperte com torque de 13,6 N·m (120 **in-lbs**).
4. Estenda a tira de apoio sobre o assento. Prenda a tira de apoio no suporte direito do alforje com o parafuso e a porca disponíveis. Aperte com torque de 13,6 N·m (120 **in-lbs**).
5. Instale os alforjes. Consulte ALFORJES no Manual de serviço apropriado.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is07308

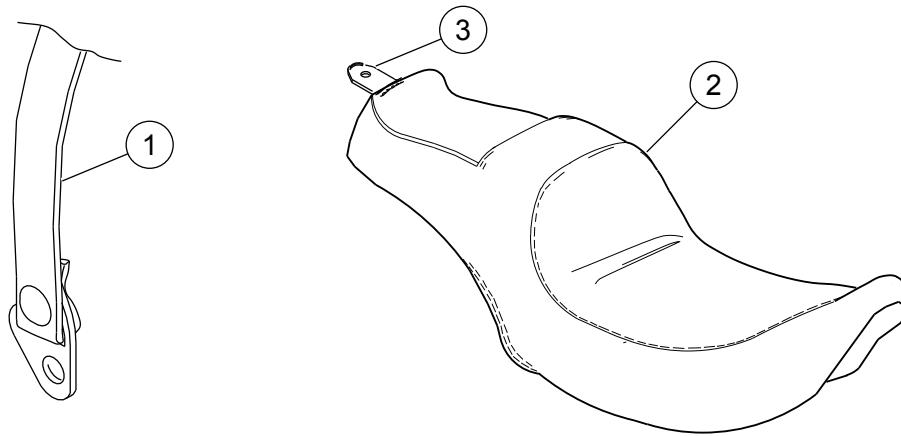


Figura 3. Peças de reposição: Kit de assento Harley Hammock

Tabela 1. Peças de reposição: Kit de assento Harley Hammock

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Tira de apoio	52400076
2	Assento	Não é vendido separadamente
3	Suporte do assento	51652-97A