



INSTRUCTIES

J05928

2018-10-01



BOOM! AUDIO STAGE II ZADELTASLUIDSPREKERSET

ALGEMEEN

Montage door de dealer wordt aanbevolen.

Setnummer

76000319B

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelscatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Versterkerset (onderdeelnummer 76000277B).

Versterkermontageset (onderdeelnummer 76000745 of 76000584). Deze sets bevatten alle steunen, bedrading, bevestigingsmaterialen en montage-instructies voor deze sets.

Monteer de versterkerset en montageset voordat u de zadeltasluidsprekerset monteert. U moet eerst de versterker monteren. Pas dan kunt u de EQ laden.

Deze luidsprekers zijn **ALLEEN** geschikt voor Harley-Davidson-audiosystemen van **2014 en later**. Gebruik van deze luidsprekers op Harley-Davidson-audiosystemen van **2006 - 2013** veroorzaakt **BLIJVENDE SCHADE** aan de luidsprekers. Gebruik van deze luidsprekers op Harley-Davidson-audiosystemen van **2005** of eerder veroorzaakt **PERMANENTE SCHADE** aan die systemen.

OPMERKING

Op eenzelfde motorfiets **MOGEN GEEN** luidsprekers van Stage I en Stage II door elkaar worden gebruikt.

MEDEDELING

De radio EQ **MOET** door een Harley-Davidson-dealer worden geüpdatet **VOORDAT** het audiosysteem mag worden gebruikt. Als het audiosysteem gebruikt wordt voordat de radio EQ geüpdatet is, raken de luidsprekers **ONMIDDELLIJK** beschadigd. (00645d)

Een update van de radio EQ met het Digital Technician® II diagnoseapparaat is alleen verkrijgbaar via erkende Harley-Davidson-dealers. Dit apparaat:

- Is vereist **voorafgaand** aan het GEBRUIK van het audiosysteem.
- wordt aanbevolen **voorafgaand** aan de MONTAGE van de luidspreker.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Elektrische overbelasting

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigd, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leeg raken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

Deze versterker heeft maximaal **8 A** extra stroom van het elektrische systeem nodig.

De aankoop van deze set geeft u het recht op gebruik van speciaal ontwikkelde equalizersoftware die wordt gebruikt met het geavanceerde audiosysteem. Deze unieke equalizersoftware is ontwikkeld voor het optimaliseren van de prestaties en de geluidswaardering van de BOOM! Audio luidsprekers voor de onderkuip. Wanneer deze set niet door een Harley-Davidson-dealer wordt geïnstalleerd, is deze speciale equalizersoftware gratis verkrijgbaar bij een dealer via Digital Technician II. De dealer kan voor de upgradeprocedure een werkplaatsuurtarief in rekening brengen.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

MONTAGE


1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de zekering.

OPMERKING

Onafgewerkte zadeltasdeksels moeten vóór de montage van de luidsprekers met een verflaag worden afgewerkt.


2. Monteer de **afgelakte Boom!**-zadeltasdeksels volgens de instructies in **die** set.
3. Zie Afbeelding 1. Zorg dat de kleine tweeter (3) aan de achterkant van de zadeltas zit, zie afbeelding.
4. Zet de luidspreker (1) vast met de vier lange bouten (2). Haal de bouten om de beurt aan. Haal aan.

Koppel: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) **TORX-bout**

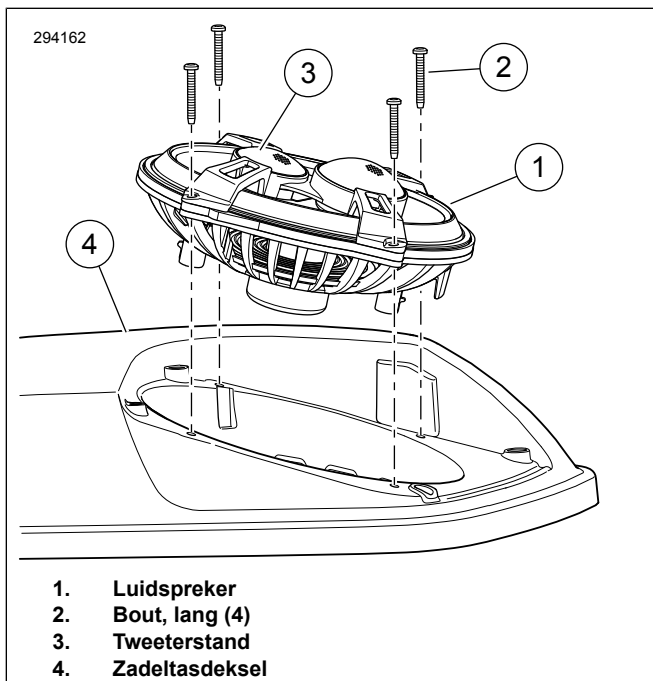

Afbeelding 1. Luidsprekerstand

5. Zie Afbeelding 2. Plaats rubberen onderleggingen (1) in de grillemontage-uitsparingen (2).
6. Positioneer de speakergrille (4) boven de voorkant van de luidspreker.
7. Zet de speakergrille vast met de vier korte bouten (3). Haal de bouten om de beurt aan. Haal aan.
Koppel: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) **TORX-bout**
8. Herhaal de stappen voor het zadeltasdeksel aan de andere zijde.

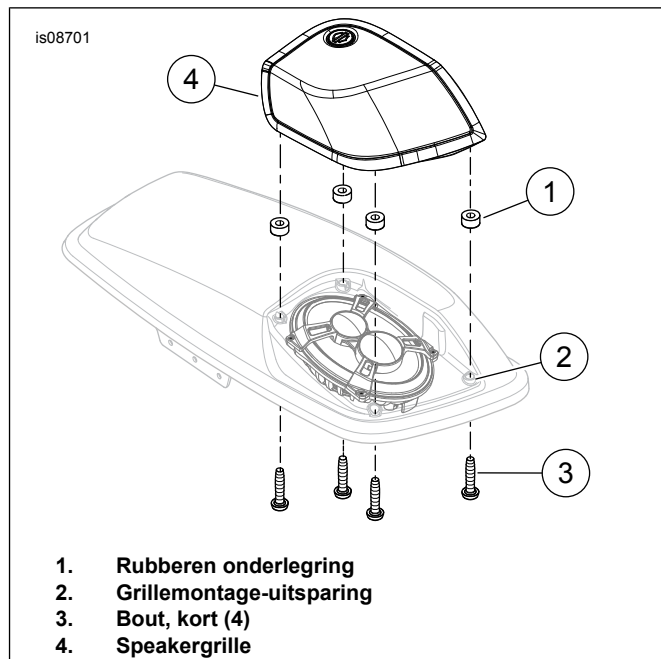

Afbeelding 2. Grillemontage

AANSLUITING

1. Sluit de beide tweerichtings-audioconnectoren van de versterkerdraadboom aan op de aansluiting voor de tweeter/middentonen luidspreker en van de woofer aan de onderzijde van de luidspreker. De connectoren zijn verschillend en passen maar op één manier.
2. Zet de kabelboom met draadbinders en kabelklemmen uit de versterkerinstallatieset in de zadeltas vast, voor zover nodig.

VOLTOOIING

OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (Uit) te staan, voordat de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.

MEDEDELING

De radio EQ MOET door een Harley-Davidson-dealer worden geüpdatet VOORDAT het audiosysteem mag worden gebruikt. Als het audiosysteem gebruikt wordt voordat de radio EQ geüpdatet is, raken de luidsprekers ONMIDDELLIJK beschadigd. (00645d)


1. Raadpleeg de servicehandleiding. Monteer de hoofdzekering.
2. Ga naar een Harley-Davidson-dealer om de radio EQ met de Digital Technician II te laten updaten.
3. Zet het contact ON (aan), maar start de motorfiets niet.
4. Raadpleeg het hoofdstuk over het BOOM! BOX-INFOTAINMENTSISTEEM van de gebruikershandleiding. Zet de radio ON (aan). Controleer dat alle luidsprekers functioneren en dat de volumeregelaar voor/achter goed werkt. Controleer de luidsprekerbedrading als dat niet het geval is.
5. Raadpleeg de servicehandleiding. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.

IN GEBRUIK

Voorkom direct contact van de hogedrukreiniger met de speakergrilles. Anders kunnen de luidsprekers beschadigd raken.

Soms kan zich wat water verzamelen in de luidsprekergaten wanneer de motorfiets buiten geparkeerd staat. De zadeltasluidsprekers zijn weerbestendig, en als deze worden gebruikt, zal de warmte ervan het water snel laten verdampen. Water kan de geluidskwaliteit wel tijdelijk nadelig beïnvloeden. Voor het leegmaken van de holtes van de luidsprekers, tilt u de zadeltasdeksels op.

SERVICEONDERDELEN

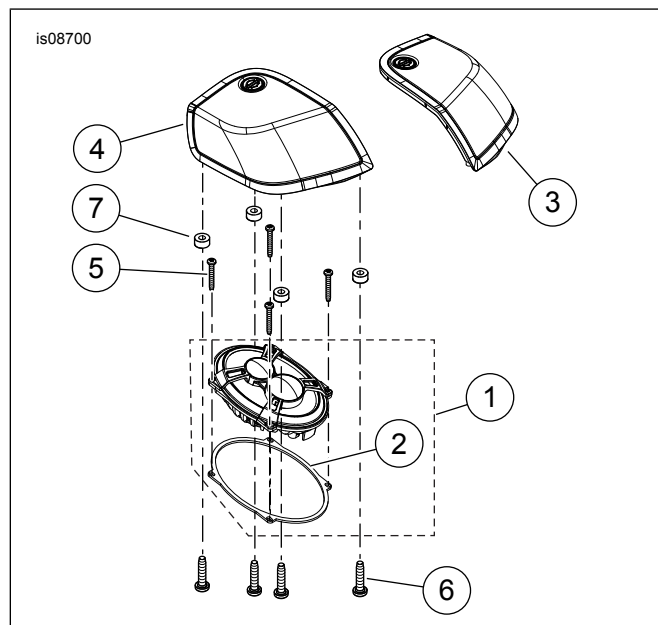

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, Boom! Audio Stage II zadeltasluidsprekerset

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Luidspreker (2) (bevat item 2)	76000333A
2	• Pakking	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Speakergrille (links)	76000417
4	Speakergrille (rechts)	76000418
5	Bout, TORX, nr. 8-18 x 1,25 in (8)	10200095
6	Bout, TORX, nr. 8-18 x 0,75 in (8)	10200012
7	Rubberen onderlegging (8)	10300066