



# ISTRUZIONI

J05928

2018-10-01



## KIT ALTOPARLANTI BOOM! AUDIO STAGE II PER BORSE

### GENERALE

Si raccomanda l'installazione ad opera del proprio concessionario.

### Numero kit

76000319B

### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

### Requisiti di installazione

Kit amplificatore (codice n. 76000277B).

Kit di installazione amplificatore (codice numero 76000745 o 76000584). Questi kit includono tutte le staffe, cablaggio, bulloneria e istruzioni di installazione necessarie.

Il kit amplificatore e il kit di installazione devono essere installati prima dell'utilizzo del kit altoparlante borsa. L'amplificatore deve essere installato prima del caricamento dell'EQ.

Questi altoparlanti devono essere utilizzati SOLO su impianti audio Harley-Davidson **a partire dal 2014 compreso**. L'uso di questi altoparlanti negli impianti audio Harley-Davidson dal **2006 al 2013 DANNEGGERÀ permanentemente questi altoparlanti**. L'uso di questi altoparlanti negli impianti audio Harley-Davidson **2005 e anni precedenti DANNEGGERÀ permanentemente quegli impianti**.

#### NOTA

*NON installare altoparlanti Stage I e Stage II abbinandoli sullo stesso veicolo.*

#### NOTA

**Il radio EQ DEVE essere aggiornato dal concessionario Harley-Davidson PRIMA di utilizzare l'impianto audio. L'utilizzo dell'impianto audio prima dell'aggiornamento dell'EQ danneggia IMMEDIATAMENTE gli altoparlanti. (00645d)**

L'aggiornamento del radio EQ utilizzando lo strumento diagnostico Digital Technician® II è disponibile solo tramite concessionari autorizzati Harley-Davidson. Questo dispositivo è:

- Necessario **prima** dell'UTILIZZO dell'impianto audio.
- Raccomandato **prima** dell'INSTALLAZIONE dell'altoparlante.

### ▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

*Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione della motocicletta di quest'anno/modello. Una copia è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.*

### Sovraccarico elettrico

### ▲ AVVERTENZA

Quando si installano gli accessori elettrici, accertarsi di non superare l'ampereaggio nominale del fusibile o dell'interruttore automatico che protegge il circuito modificato. Se si supera l'ampereaggio massimo si possono causare guasti elettrici, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00310a)

#### NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

Questo amplificatore assorbirà **8 A** di corrente dall'impianto elettrico.

L'acquisto di questo kit consente di ricevere il software per l'equalizzazione del suono abbinato all'impianto Advanced Audio. Questa esclusiva equalizzazione è stata progettata per ottimizzare le prestazioni e la risposta sonora degli altoparlanti Boom! Audio nella carenatura inferiore. Se il kit non viene installato da un concessionario Harley-Davidson, questo speciale software di equalizzazione è disponibile gratuitamente presso qualsiasi concessionario attraverso Digital Technician II. Il concessionario può addebitare il costo della manodopera per l'aggiornamento del software.

### Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.



## INSTALLAZIONE

1. Vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere il fusibile.

### NOTA

Prima dell'installazione dell'altoparlante è necessario applicare una finitura di vernice ai coperchi non finiti delle borse.

2. Installare i coperchi con **vernice di finitura** delle borse laterali con Boom!, secondo le istruzioni di **quel** kit.
3. Vedere Figura 1. Posizionare l'altoparlante più piccolo del tweeter (3) verso la parte posteriore della borsa laterale, come indicato.
4. Fissare l'altoparlante (1) con quattro viti lunghe (2). Serrare in sequenza alternata le viti. Serrare.

Coppia: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) Vite TORX

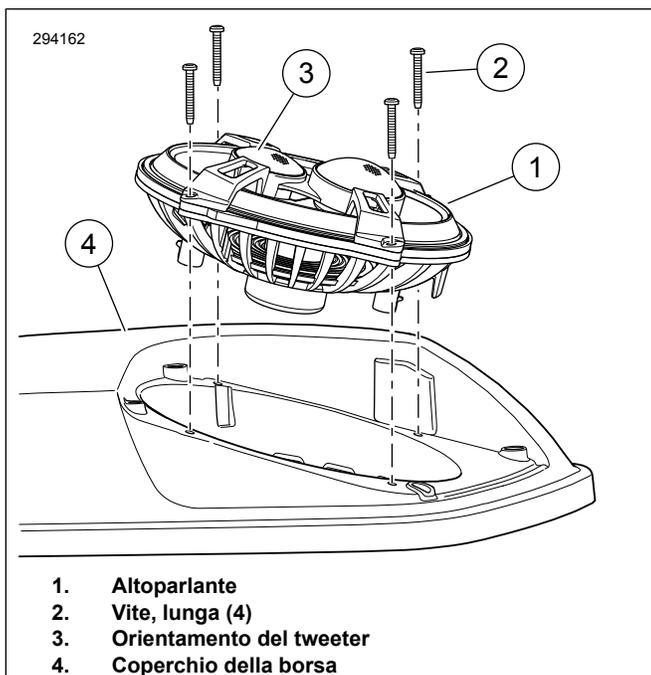


Figura 1. Orientamento dell'altoparlante

5. Vedere Figura 2. Collocare le rondelle di gomma (1) nel vano di attacco della griglia (2).
6. Insiadare la griglia (4) sulla superficie dell'altoparlante.
7. Fissare con quattro viti corte (3). Serrare in sequenza alternata le viti. Serrare.  
Coppia: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) Vite TORX
8. Ripetere i passaggi per il coperchio della borsa del lato opposto.

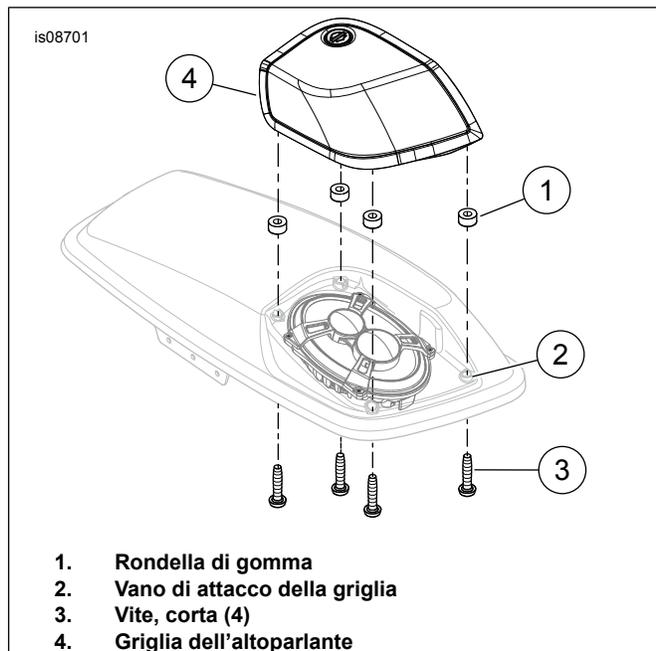


Figura 2. Installazione della griglia

## COLLEGAMENTO

1. Collegare entrambi i connettori audio a due vie dal cablaggio dell'amplificatore al collegamento mid-range/tweeter e al collegamento del woofer sulla parte inferiore dell'altoparlante. I connettori sono esclusivi e si inseriscono in un solo senso.
2. Aggiungere le fascette fermacavi e i fermacavi del kit di installazione dell'amplificatore per fissare il cablaggio all'interno della borsa secondo necessità.

## COMPLETAMENTO

### NOTA

Per evitare possibili danni all'impianto audio, controllare che il commutatore di accensione sia su OFF (spento) **prima** di installare il fusibile principale.

### NOTA

**Il radio EQ DEVE essere aggiornato dal concessionario Harley-Davidson PRIMA di utilizzare l'impianto audio. L'utilizzo dell'impianto audio prima dell'aggiornamento dell'EQ danneggia IMMEDIATAMENTE gli altoparlanti. (00645d)**

1. Vedere il manuale di manutenzione. Installare il fusibile principale.
2. Incaricare un concessionario Harley-Davidson dell'aggiornamento del radio EQ mediante il Digital Technician II.
3. Portare il commutatore di accensione su ACCESO ma senza avviare il motociclista.
4. Vedere la sezione SISTEMA DI INFO-INTRATTENIMENTO BOOM! BOX del manuale d'uso. Accendere la radio. Verificare il funzionamento di tutti gli altoparlanti e la corretta distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori. In caso contrario, controllare il cablaggio degli altoparlanti.


5. Vedere il manuale di manutenzione. Installare la sella. Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia fissata in posizione.

## DURANTE L'USO

Evitare il contatto diretto con le griglie dell'altoparlante se si usa un'idropulitrice. Potrebbe risultrarne un danno agli altoparlanti.

Talvolta una piccola quantità di acqua può raccogliersi nelle cavità degli altoparlanti se la moto è parcheggiata all'esterno. Gli altoparlanti della borsa sono impermeabili e il calore del loro funzionamento dovrebbe far evaporare rapidamente l'acqua. L'acqua potrebbe influire temporaneamente sulla qualità del suono. Per svuotare le cavità dell'altoparlante, aprire il coperchio delle borse.

## PARTI DI RICAMBIO

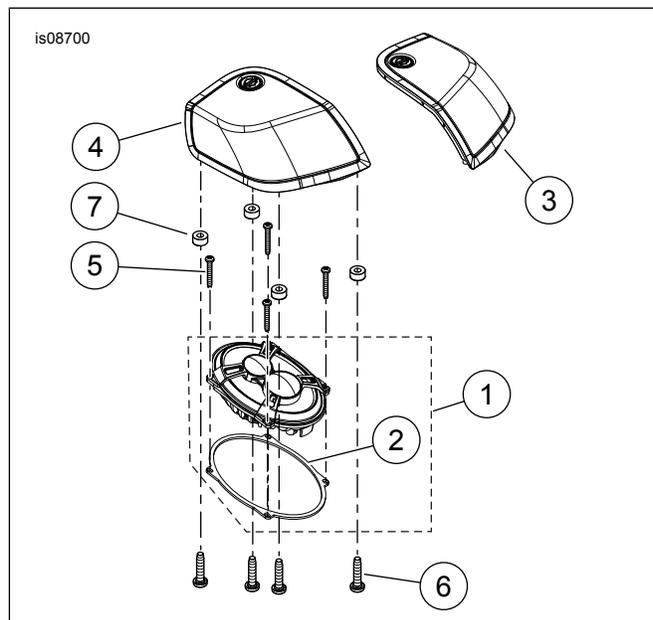

**Figura 3. Parti di ricambio: Kit altoparlanti Boom! Audio Stage II per borse**

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Articolo	Descrizione (quantità)	Part Number
1	Gruppo altoparlante (2) (include l'elemento 2)	76000333A
2	• Guarnizione	Parte non venduta separatamente
3	Griglia dell'altoparlante (sinistra)	76000417
4	Griglia dell'altoparlante (destra)	76000418
5	Vite, testa TORX, n. 8-18 x 1,25 in (8)	10200095
6	Vite, testa TORX, n.8-18 x 0,75 in (8)	10200012
7	Rondella di gomma (8)	10300066