



MOTORRADABDECKUNGSLARM

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

69000038

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Der Satz enthält den Motorradabdeckungsalarm.

EINBAU

HINWEIS

- Vor Anbringen der Abdeckung die Taschen für den Alarm ausfindig machen, die in die Abdeckung eingenäht sind. Die Tasche aufsuchen, die mit dem Alarmhalteseil am leichtesten erreicht werden kann, damit dieses an einem integralen Bauteil des Motorrads, beispielsweise einer Radspeiche, Bremsscheibe oder einem Rahmenteil, befestigt werden kann.
 - Jede Abdeckung verfügt über zwei Taschen. Eine vorne in der Abdeckung und eine hinten.
1. Siehe Abbildung 1. Den Verschluss mit Drehring (1) und die Halteseilschleufe (2) der Alarmanlage (4) durch die Öffnung in der Ecke der Tasche (3) einsetzen.
 2. Siehe Abbildung 2. Die Halteseilschleufe durch die Öffnung einziehen, bis das Alarmmodul komplett in der Tasche liegt und die Halteseilschleufe lose von der Tascheneckenöffnung hängt. Darauf achten, dass nicht am Halteseil gezogen wird, damit der Halteseilstift nicht aus dem Alarmmodul gezogen wird. Dies würde den Alarm aktivieren.
 3. Die Abdeckung anbringen.
 4. Nach Anbringen der Abdeckung sollte der Alarm in der Tasche an der Innenseite der Abdeckung neben dem Motorrad zu liegen kommen. Die Tasche mit dem Alarm aufsuchen und die Abdeckung anheben, damit die Halteseilschleufe und der Verschluss mit Drehring freiliegen. Den Verschluss mit Drehring an einem integralen Bauteil des Motorrads anbringen und die Abdeckung behutsam absenken. Der Abdeckungsalarm ist scharfgeschaltet und bereit.

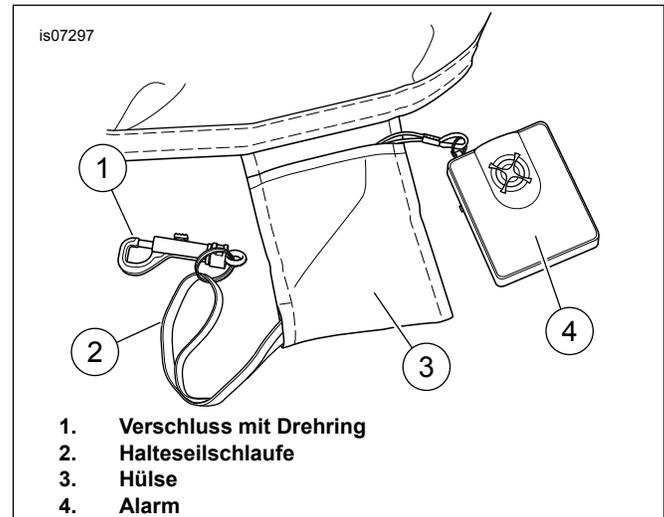


Abbildung 1. Abdeckungsalarm

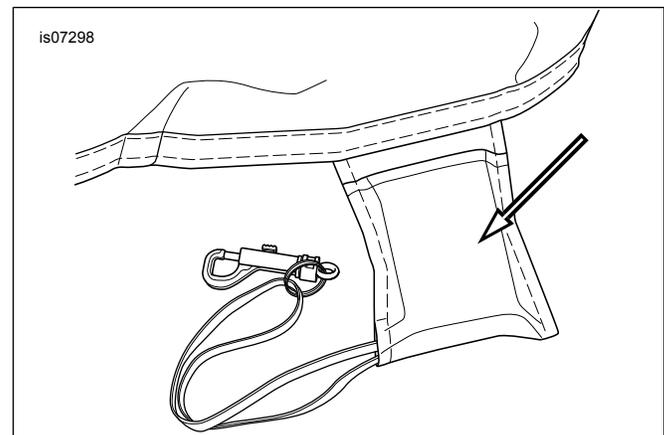


Abbildung 2. Alarm in Tasche

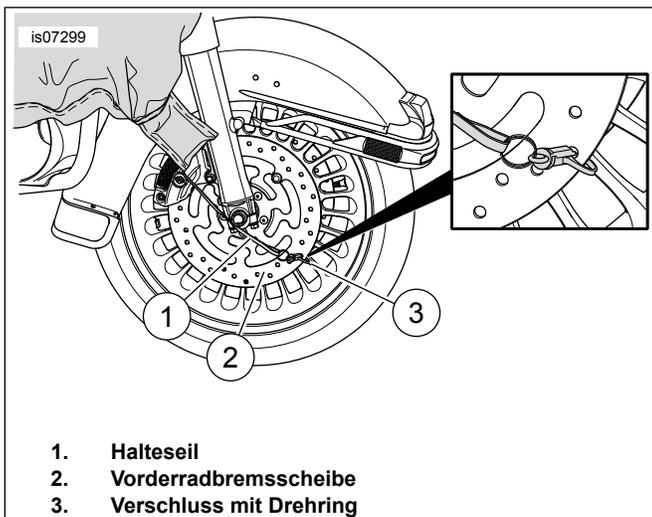


Abbildung 3. Verstauter Alarm

WÄHREND DES BETRIEBS

- Um die Abdeckung zu entfernen ohne den Alarm zu aktivieren, in der Nähe des Alarms unter die Abdeckung reichen und den Verschluss mit Drehring abnehmen, bevor die Abdeckung entfernt wird.
- Sollte der Alarm versehentlich aktiviert worden sein, muss der Alarmstift am Halteseil wieder in die Buchse am Alarm eingesetzt werden. Dazu muss die Buchse eventuell durch das Loch in der Ecke der Alarmtasche aufgesucht werden, damit der Stift eingesetzt werden kann.
- Der Alarm benötigt eine 9-V-Batterie. Zum Wechseln der Batterie die zwei Schrauben an der Rückseite des Alarms entfernen. Zum Testen der Batterie den Schalter an der Seite des Alarms verschieben, während der Stift eingesetzt ist.