



KOMPLET ZVOČNIKOV BOOM! AUDIO STAGE II V TORBAH

SPLOŠNO

Priporočamo vam, da montažo opravi pooblaščen servis.

Številka kompleta

76000319B

Modeli

Za informacije o prileganju modela si oglejte Katalog P&A maloprodajni katalog ali razdelek za dele in dodatke na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

Komplet ojačevalnikov (številka dela 76000277B).

Komplet za montažo ojačevalnikov (številka dela 76000745 ali 76000584). Ti kompleti vsebujejo vse nosilce, ožičenje, železnino in navodila za vgradnjo kompletov.

Pri kompletu ojačevalnikov in kompletu za montažo je pred montažo kompleta zvočnikov v torbah potrebna montaža navedenih kompletov. Pred nalaganjem EQ je potrebna montaža ojačevalnika.

Ti zvočniki se lahko uporabljajo SAMO na zvočnih sistemih Harley-Davidson **2014 ali novejših**. Uporaba teh zvočnikov na zvočnih sistemih Harley-Davidson **2006-2013 BO trajno poškodovala zvočnike**. Uporaba teh zvočnikov na zvočnih sistemih Harley-Davidson 2005 ali starejših **BO trajno poškodovala te sisteme**.

OPOMBA

NE mešajte zvočnikov Stage I in Stage II na enem vozilu.

OPOMBA

PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)

Posodobitev EQ radia, ki uporablja diagnostično orodje Digital Technician® II, je na voljo samo pri pooblaščenih trgovcih Harley-Davidson. To orodje je:

- Potrebno **pred DELOVANJEM** zvočnega sistema.
- Priporočeno **pred MONTAŽO** zvočnikov.

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi servis Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Električna preobremenitev

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

Ta ojačevalnik potrebuje do **8 amp** več toka iz električnega sistema.

Z nakupom tega kompleta ste upravičeni do posebej razvite programske opreme za izravnavo, ki se uporablja z naprednim zvočnim sistemom. Ta edinstvena izravnava je bila zasnovana za optimizacijo delovanja in zvočnega odzivanja spodnjih zvočnikov BOOM! Audio v maski. Če tega kompleta ne zmontira pooblaščen servis Harley-Davidson, je posebna programska oprema za izravnavo na voljo brezplačno na orodju Digital Technician II pri vseh trgovcih. Za postopek posodobitve lahko veljajo urne postavke trgovcev.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 3 in Preglednica 1.

MONTAŽA

1. Glejte servisni priročnik. Odstranite varovalko.


OPOMBA

Nedokončani pokrovi torb morajo biti pred montažo zvočnikov prebarvani z zaključnim premazom.

2. Zmontirajte **zaključno barvane** pokrove torb Boom! v skladu z navodili v **tem** kompletu.
3. Glejte Slika 1. Manjši visokotonski zvočnik (3) je usmerjen proti zadnjemu delu torbe, kakor je prikazano.


4. Privijte zvočnik (1) s štirimi dolgimi vijaki (2). Privijte vijake izmenično. Privijte.

Navor: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) *Vijak s TORX glavo*

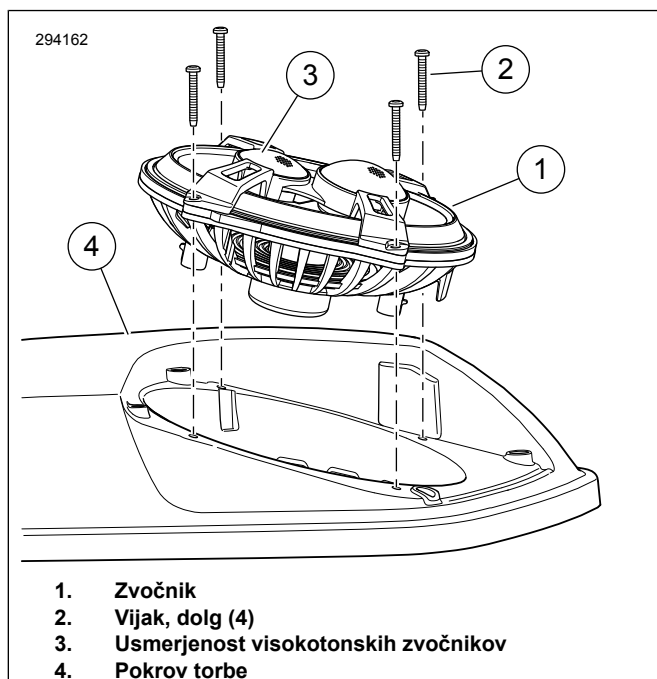

Slika 1. Usmerjenost zvočnikov

5. Glejte Slika 2. Namestite gumijasta tesnila (1) v montažno luknjo na mrežici (2).
6. Namestite mrežico zvočnika (4) na položaj preko čelne strani zvočnika.
7. Privijte s štirimi kratkimi vijaki (3). Izmenično privijte vijake. Privijte.
Navor: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) *Vijak s TORX glavo*
8. Ponovite korake na pokrovu torbe na drugi strani.

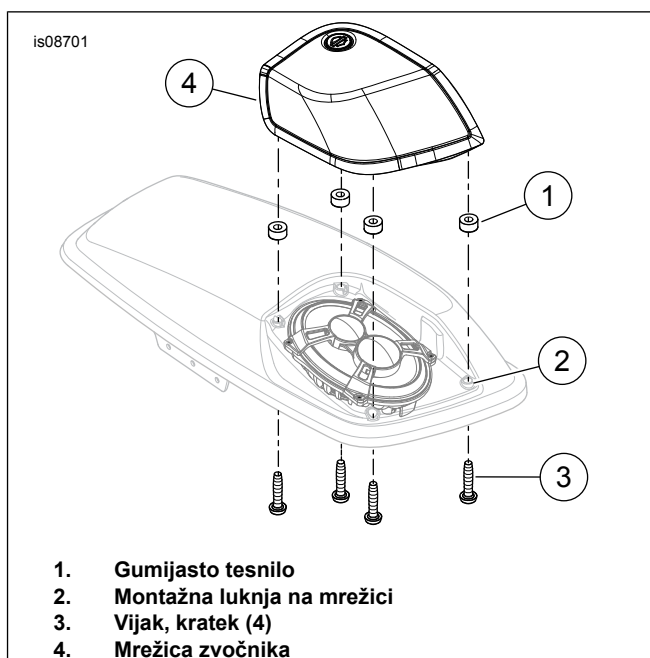

Slika 2. Namestitev mrežice

PRIKLJUČITEV

1. Priključite oba dvosmerna zvočna priključka na snop kablov ojačevalnika s priključki srednjetonkih/visokotonskih zvočnikov in priključkom nizkotonskega zvočnika na spodnji strani zvočnika. Priključki so edinstveni in združljivi samo na en način.
2. Dodajte kabelske vezice in zadrževalne naprave iz kompleta za montažo ojačevalnika, da po potrebi zadržite snop kablov znotraj torbe.

ZAKLJUČEK

OPOMBA

Pred namestitvijo glavne varovalke se prepričajte, da je stikalo za vžig v položaju OFF (IZKLOP), da preprečite morebitne poškodbe zvočnega sistema.

OPOMBA

PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)


1. Glejte servisni priročnik. Namestite glavno varovalko.
2. Motocikel zapeljite k trgovcu Harley-Davidson, da z uporabo orodja Digital Technician II posodobi EQ radia.
3. Preklopite stikalo za vžig/ na ON (VKLOP), vendar ne zaženite motocikla.
4. Oglejte si poglavje SISTEM BOOM! BOX INFOTAINMENT v priročniku za uporabnika. Preklopite radio na ON (VKLOP). Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
5. Glejte servisni priročnik. Montirajte sedež. Po montaži sedeža, ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen.

V UPORABI

Preprečite neposredni stik med mrežicami zvočnikov in tlačnim čistilnikom. S tem lahko poškodujete zvočnike.

V votlinah zvočnika se lahko občasno nabere majhna količina vode, če motor puščate zunaj. Zvočniki v torbah so vodoodporni, voda pa zaradi toplote zvočnikov ob njihovem delovanju hitro izpari. Voda lahko začasno vpliva na kakovost zvoka. Za izpraznitev votlin zvočnikov odprite pokrov torbe.

SERVISNI DELI

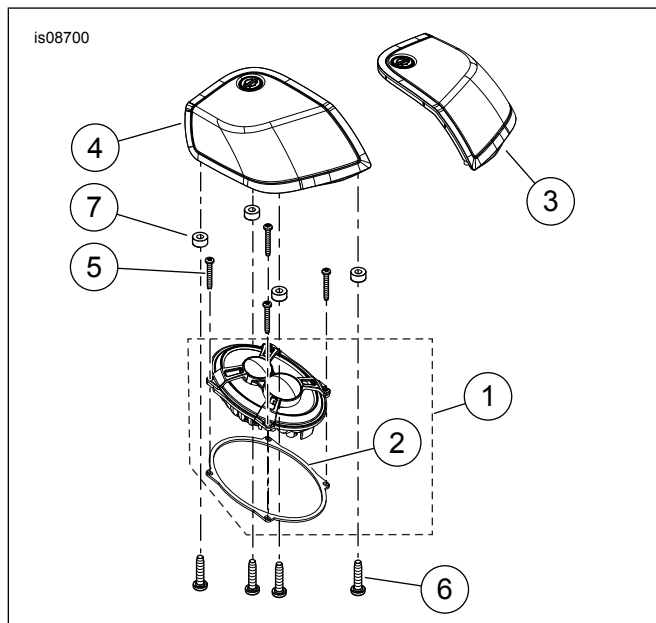

Slika 3. Servisni deli, komplet zvočnikov Boom! Audio Stage II v torbah

Preglednica 1. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sklop zvočnikov (2) (vsebuje del 2)	76000333A
2	• Tesnilo	Ni naprodaj ločeno
3	Mrežica zvočnika (leva)	76000417
4	Mrežica zvočnika (desna)	76000418
5	Vijak, glava TORX #8-18 x 1,25 in (8)	10200095
6	Vijak, glava TORX, #8-18 x 0,75 in (8)	10200012
7	Gumijasto tesnilo (8)	10300066