



คำแนะนำ

J05928

2018-10-01



ชุดลำโพงติดกระเป๋าช้างรถ BOOM! AUDIO STAGE II

ทั่วไป

แนะนำให้ทำการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

หมายเลขชุดอุปกรณ์

76000319B

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ชุดเครื่องขยายเสียง (หมายเลขชิ้นส่วน 76000277B)

ชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียง (หมายเลขชิ้นส่วน 76000745 หรือ 76000584) ชุดเหล่านี้มาพร้อมกับแปะรีดเค็ต ระบบสายไฟ ฮาร์ดแวร์ และคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับชุดดังกล่าว

ต้องติดตั้งชุดติดตั้งและชุดเครื่องขยายเสียงก่อนทำการติดตั้งชุดลำโพงติดกระเป๋าช้างรถ ต้องติดตั้งเครื่องขยายเสียงก่อนจึงจะโหลด EQ ได้

ลำโพงเหล่านี้ใช้กับระบบเครื่องเสียงของ Harley-Davidson ปี 2014 เป็นต้นไปเท่านั้น การใช้ลำโพงเหล่านี้กับระบบเครื่องเสียงของ Harley-Davidson ปี 2006-2013 “จะ” ทำให้ลำโพงเหล่านี้เสียหายอย่างถาวร การใช้ลำโพงเหล่านี้กับระบบเครื่องเสียงของ Harley-Davidson ปี 2005 หรือก่อนหน้า“จะ” ทำให้ระบบเสียหายอย่างถาวร

หมายเหตุ

“ห้าม” ใช้ลำโพง Stage I และ Stage II ร่วมกันในรถคันเดียวกัน

ประกาศ

EQ ของวิทยุจะต้องได้รับการอัปเดตโดยตัวแทน Harley-Davidson ก่อนที่จะใช้ระบบเสียง การใช้ระบบเสียงก่อนทำการอัปเดต EQ ของวิทยุจะทำให้ลำโพงเสียหายทันที (00645d)

การอัปเดต EQ ของวิทยุโดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัย Digital Technician® II สามารถทำได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เครื่องมือดังกล่าว:

- จำเป็นต้องมีก่อน “การเปิดใช้งาน” ระบบเครื่องเสียง
- แนะนำให้มีก่อน “การติดตั้ง” ลำโพง

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้เป็นข้อมูลแนวทางในการซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์/รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

โหลดไฟฟ้าเกิน

คำเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าใช้กำลังไฟเกินกว่าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่ วงจร กำลังไฟเกินกว่าที่กำหนดอาจทำให้ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00310a)

ประกาศ

การเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไป อาจทำให้ระบบชาร์จของรถรับโหลดมากเกินไปได้ หากเมื่อใดที่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสริมเข้ามามีการทำงานโดยใช้กระแสไฟมากกว่าที่ระบบชาร์จของรถจะสามารถผลิตได้ ระบบอาจหยุดชาร์จแบตเตอรี่และทำให้ระบบไฟฟ้าของรถเสียหายได้ (00211d)

เครื่องขยายเสียงนี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้ามากกว่า 8 แอมป์

เมื่อซื้อชุดนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์การปรับ EQ ของเสียงที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับระบบเครื่องเสียงชั้นสูง เรามอบแบบการปรับ EQ ที่ไม่เหมือนใครนี้มาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อเสียงของลำโพงแพร้งล่าง BOOM! Audio ให้เหมาะสมที่สุด หากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson ไม่ได้ทำการติดตั้งชุดนี้ให้ คุณสามารถขอรับซอฟต์แวร์การปรับ EQ นี้ได้จากตัวแทนจำหน่ายทุกรายผ่านทาง Digital Technician II โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในส่วนของขั้นตอนการอัปเดต อาจมีการคิดค่าบริการของตัวแทนจำหน่าย

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 3 และ ตาราง 1

การติดตั้ง


1. คู่มือซ่อมบำรุง ถอดฟิวส์ออก

หมายเหตุ

ต้องเคลือบสีที่ครอบกระเป๋าช้างรถที่ยังไม่ได้เคลือบก่อนทำการติดตั้งลำโพง


2. ติดตั้งที่ครอบกระเป๋าช้างรถ Boom! ที่เคลือบสีแล้ว ตามคำแนะนำที่อยู่ในชุดดังกล่าว
3. ดู รูปภาพ 1 จัดตำแหน่งลำโพงเสียงแหลมตัวเล็ก (3) ให้หันไปทางด้านหลังของกระเป๋าช้างรถตามที่แสดงไว้
4. ยึดลำโพงให้แน่น (1) ด้วยสกรูยาว (2) สีส้ม ขันสกรูสลับกัน ขันให้แน่น

แรงบิด: 25.4—38.1 N•m (10—15 in-lbs) สกรูหัวทอสต์

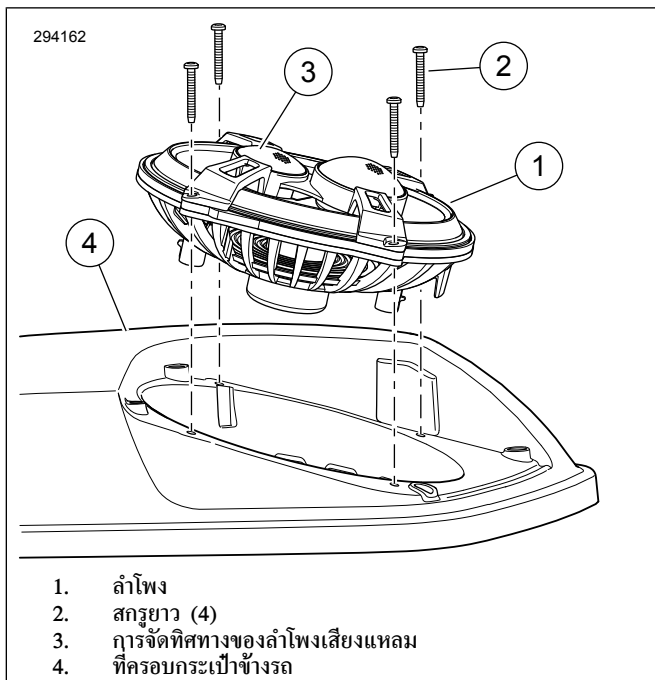

รูปภาพ 1 การจัดทิศทางของลำโพง

- ดู รูปภาพ 2 วางแหวนยางรอง (1) ลงในช่องยึดหน้ากาก (2)
- วางหน้ากากลำโพง (4) ให้เข้าที่บนหน้าลำโพง
- ยึดให้แน่นด้วยสกรูสั้น (3) สี่ตัว ขันสกรูสลับกัน ขันให้แน่น แรงบิด: 25.4–38.1 N·m (10–15 in-lbs) *สกรูหัวทอัสค*
- ทำขั้นตอนต่างๆ ซ้ำที่ที่ครอบกระเปาะข้างรถอีกด้านหนึ่ง

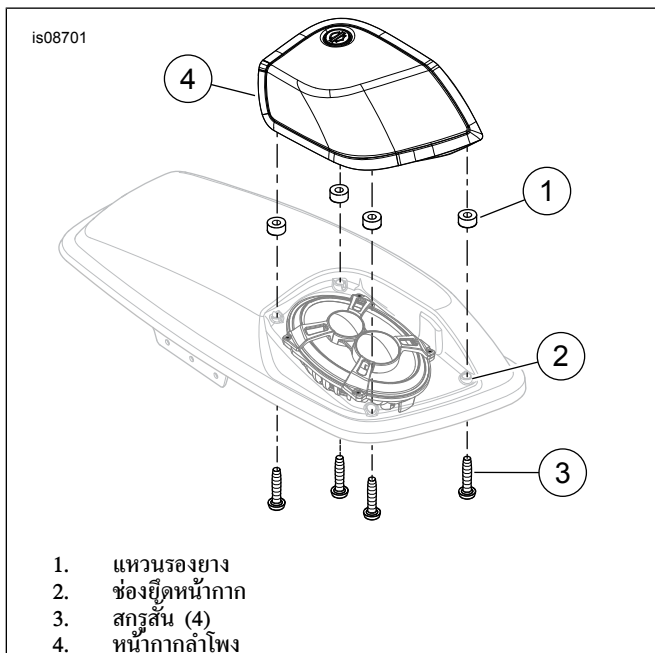

รูปภาพ 2 การติดตั้งหน้ากาก

การเชื่อมต่อ

- เชื่อมต่อทั้งขั้วต่อเสียงแบบสองทางจากชุดสายของเครื่องขยายเสียงไปที่การเชื่อมต่อลำโพงเสียงกลาง/ลำโพงเสียงแหลม และการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มที่ด้านล่างของลำโพง ขั้วต่อเป็นแบบเฉพาและพอดีกับด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
- เพิ่มสายรัดสายเคเบิลและที่เก็บสายจากชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงเพื่อเก็บชุดสายไว้ในกระเปาะข้างรถตามที่ต้องการ

การทำให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเสียง ให้ยืนยันว่าสวิตช์
กุญแจ “ปิด” อยู่ ก่อนทำการติดตั้งฟิวส์หลัก

ประกาศ

EQ ของวิทยุจะต้องได้รับการอัปเดตโดยตัวแทน Harley-Davidson ก่อนที่จะใช้ระบบเสียง การใช้ระบบเสียงก่อนทำการอัปเดต EQ ของวิทยุจะทำให้ลำโพงเสียหายทันที (00645d)


- คู่มือซ่อมบำรุง ติดตั้งฟิวส์หลัก
- ขอให้ตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson อัปเดต EQ ของวิทยุโดยใช้ Digital Technician II
- ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ “ON” แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง
- โปรดดูส่วน “BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM” ในคู่มือสำหรับเจ้าของ “เปิด” วิทยุ ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงานและฟังก์ชันเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลังทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
- คู่มือซ่อมบำรุง ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแล้ว ให้ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนา

กำลังใช้งานอยู่

หลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับหน้ากากลำโพงโดยตรง อาจส่งผลให้ลำโพงได้รับความเสียหาย

ในบางครั้งอาจมีน้ำปริมาณเล็กน้อยในช่องเก็บของในขณะจอดข้างนอก ลำโพงกระเปาะข้างรถมีคุณสมบัติกันน้ำและทนความร้อนจากการทำงานของลำโพง ซึ่งจะให้น้ำระเหยเร็วขึ้น ทั้งนี้ ลำโพงอาจได้รับผลกระทบชั่วคราวในด้านคุณภาพเสียง หากต้องการนำของที่อยู่ในช่องลำโพงออกให้หมด ให้เปิดที่ครอบกระเปาะข้างรถ

อะไหล่สำรอง

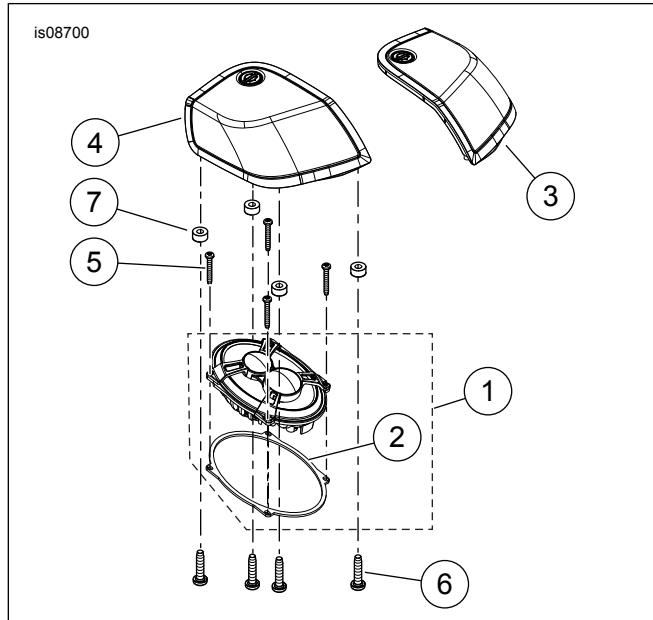

รูปภาพ 3 ชิ้นส่วนอะไหล่ ชุดลำโพงติดกระเป๋้าข้างรถ Boom! Audio Stage II

ตาราง 1 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	ชิ้นส่วนประกอบลำโพง (2) (รวมถึงรายการที่ 2)	76000333A
2	• ปะเก็น	ไม่มีจำหน่ายแยก
3	ตะแกรงลำโพง (ซ้าย)	76000417
4	ตะแกรงลำโพง (ขวา)	76000418
5	สกรูหัวทอริค #8-18 x 1.25 นิ้ว (8)	10200095
6	สกรูหัวทอริค #8-18 x 0.75 นิ้ว (8)	10200012
7	แหวนรองยาง (8)	10300066