



INSTRUCCIONES

J05853

2013-06-20



KIT DE CONVERSIÓN DEL FRENO AUXILIAR/MARCHA/SEÑALES DE GIRO

GENERALIDADES

Kit número

68000123

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Este kit no es compatible con la Barra direccional cromada angosta accesoria, número de pieza 68611-98.

NOTA

Es posible que los lentes rojos para las señales de giro no sean legales en todos los estados. Verifique sus reglamentos locales.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

⚠ ADVERTENCIA


Cuando instale cualquier accesorio eléctrico, asegúrese de no sobrepasar la clasificación máxima de amperaje del fusible o del disyuntor que protegen el circuito afectado que está siendo modificado. Sobrepasar el amperaje máximo puede ocasionar fallas eléctricas, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00310a)

NOTA

Este kit requiere hasta 4,5 A de corriente adicional del circuito de las luces de frenos cuando se aplican los frenos.

AVISO

Es posible que el sistema de carga del vehículo se sobrecargue al añadir demasiados accesorios eléctricos. Si los accesorios eléctricos combinados que funcionan a la vez consumen más corriente eléctrica que los que el sistema de carga del vehículo puede suministrar, el consumo eléctrico puede hacer descargar la batería y dañar el sistema eléctrico del vehículo. (00211d)

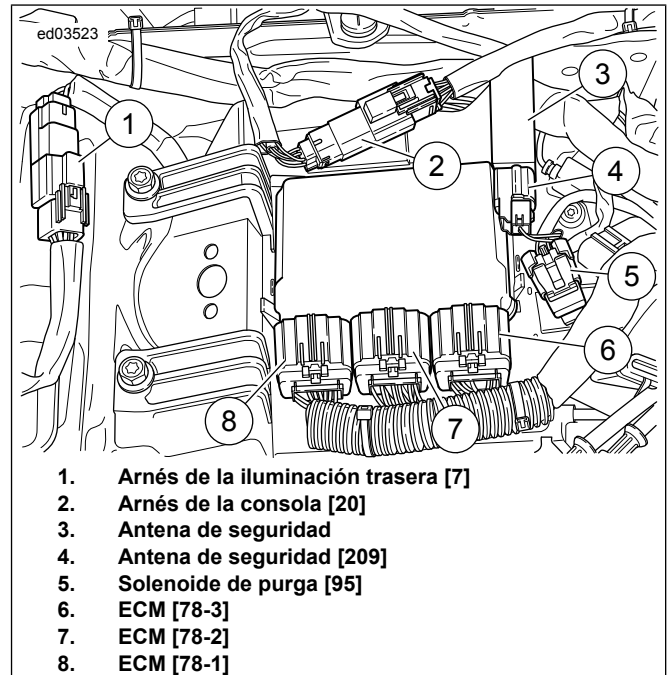

1. Arnés de la iluminación trasera [7]
2. Arnés de la consola [20]
3. Antena de seguridad
4. Antena de seguridad [209]
5. Solenoide de purga [95]
6. ECM [78-3]
7. ECM [78-2]
8. ECM [78-1]

Figura 1. Debajo del asiento: FLHR/C

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual de servicio. Quite el asiento y el fusible principal.
2. Vea la Figura 1. Desconecte el [7] (1) y conecte los conectores del conjunto del módulo.

NOTA

Debido a las variaciones entre los modelos, no hay una posición única y mejor para asegurar el módulo. Cuando decida la ubicación para asegurar el módulo, asegúrese de que los conectores y el módulo no queden entrelazados



y que al volver a instalar el asiento el cableado no quede comprimido.

Mantenga el espacio libre entre el arnés de cableado y la rueda trasera debajo del guardabarros.

3. Extraiga los tornillos del lente de las señales de giro traseras. Extraiga y deseche el lente. Instale los lentes rojos de reemplazo de las luces de las señales de giro traseras/freno y sujételos con los tornillos originales. Apriete firmemente.

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

4. Vea el Manual de servicio. Instale el fusible principal y el asiento.
5. Arranque la motocicleta y asegúrese de que ambas señales de giro a la izquierda y a la derecha y que todas las luces de freno funcionen correctamente.

Piezas de servicio

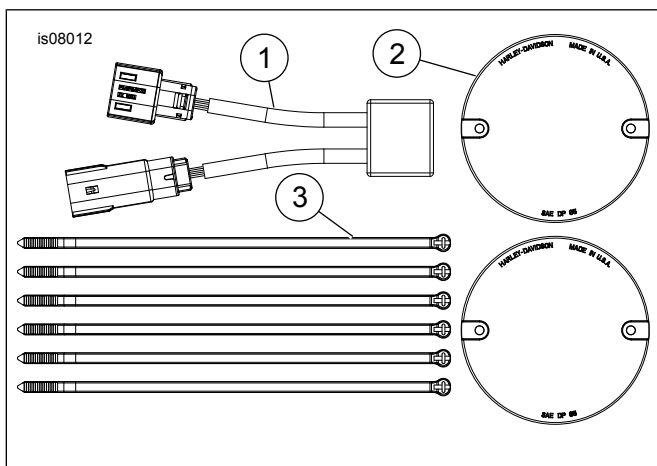


Figura 2. Piezas de servicio

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto del convertidor del módulo	69200909
2	Lente (2)	68458-88
3	Correas de cables (6)	10006