



镀铬电池和电气匣盖

概述

套件编号

61300186

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

在您的摩托车车型上正确安装此套件可能需要单独购买和安装额外的零件或附件。参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)了解您的车型所需要的零件或附件清单。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图5。

拆卸

- 参见图3。拆下将电池盖(B)固定至电池托盘(C)的半圆头螺丝(A)。
- 参见图1。从电池托盘两个蝶片上方抬起电池盖并将其拆下。

注意

原厂设备电池盖装饰背面具有四个挤压蝶片，用于将装饰固定至电池盖。

- 参见图2。使用钳子或适当的工具将四个挤压蝶片推出电池盖拆下原厂设备电池盖装饰。
- 如有用胶带连接的装饰件，您需要通过加热拆下该装饰件。

安装

- 参见图3。将新电池盖(2) (图5)置于电池托盘(C)的两个蝶片之上，使用半圆头螺丝(A)将其固定至电池托盘。拧紧螺丝至2.3-4.6牛米(20-40英寸磅)。
- 参见图3。取出电池盖装饰(D)。如果保留了OE蝶片，则将其卡入电池盖。如果保留了带胶带的装饰件，则去掉装饰件上的胶带并继续执行步骤3。

- 使用50/50异丙醇/水溶液彻底清洁镀铬装饰表面和要安装镀铬装饰件的电池盖。待其完全干燥。

注意

去除镀铬电池盖装饰背胶衬垫之前先测试装饰安装适配度。

- 参见图5。从套件中取出胶带(项目3和4)，去掉胶带一侧的背胶衬垫，粘到装饰件上。去掉胶带一侧的背胶衬垫并继续执行步骤5。

注意

理想温度应不低于16° C(60° F)，以便将镀铬装饰正确粘贴至电池盖。

- 在电池盖上对中镀铬装饰并进行安装。使用抹布用力按压一分钟，避免刮伤电池盖和电池装饰。
- 在不低于16° C(60° F)的条件下让粘胶固化24小时。

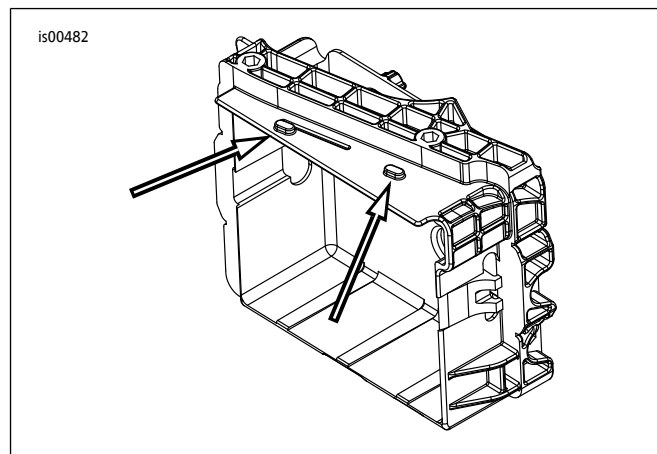


图1。蝶片在电池托盘上的位置

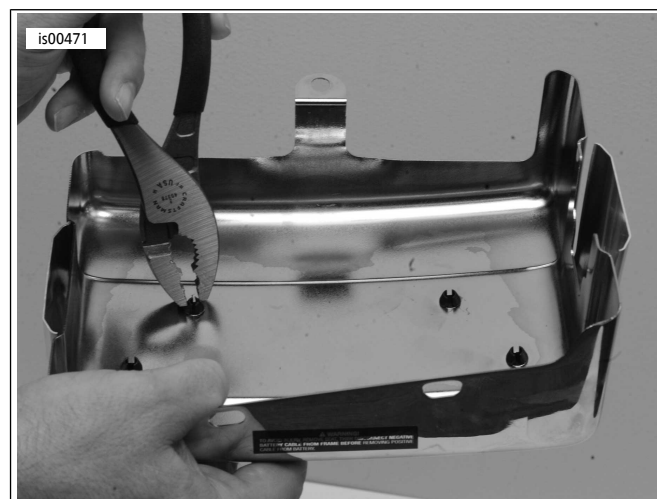


图2。将挤压蝶片推出电池盖。

安装

1. 参见图4。拆下原有匣盖。从保留凸块上拉盖顶部，然后向下将其从底部的蝶片释放。

2. 将电气匣底部蝶片插入盖中并将盖推入电气匣，安装新盖的项目1(图5)。

维修零件

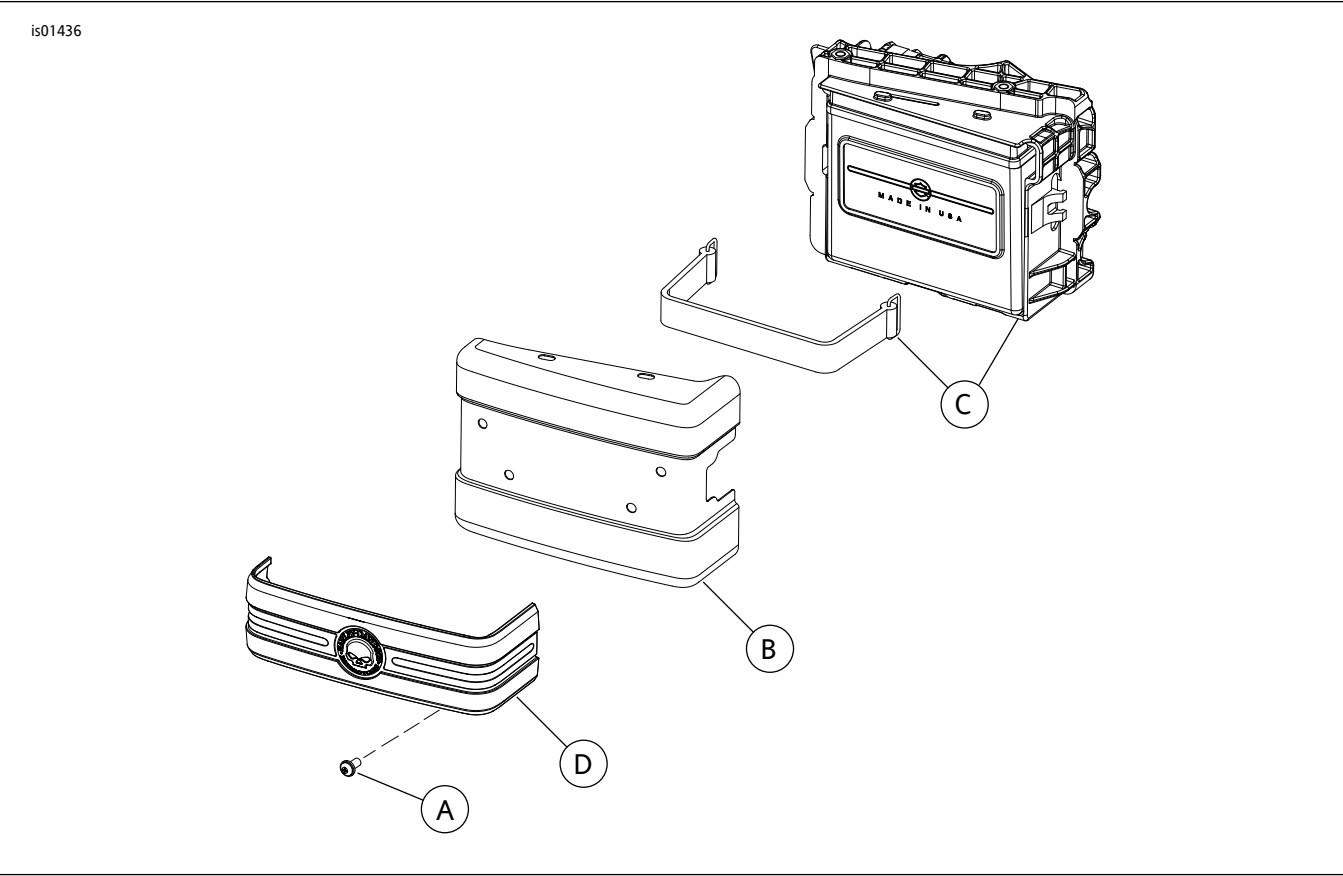


图3。维修零件：原装电池盖装饰

表1。维修零件：原装电池盖装饰

项目	名称(数量)
套件中不包括的原厂设备零件：	
A	半圆头螺丝
B	电池盖
C	电池盖托盘、电池和扣带
D	电池盖装饰(图示为Skull(骷髅)标识)

is07394

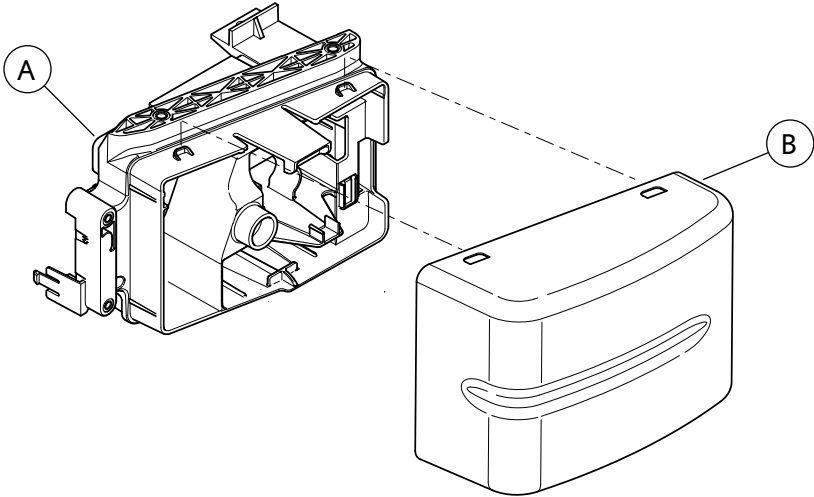


图4。维修零件：电气匣和匣盖

表2。维修零件：电气匣和匣盖

项目	名称(数量)
套件中不包括的原厂设备零件：	
A	电气匣
B	匣盖

is07396b

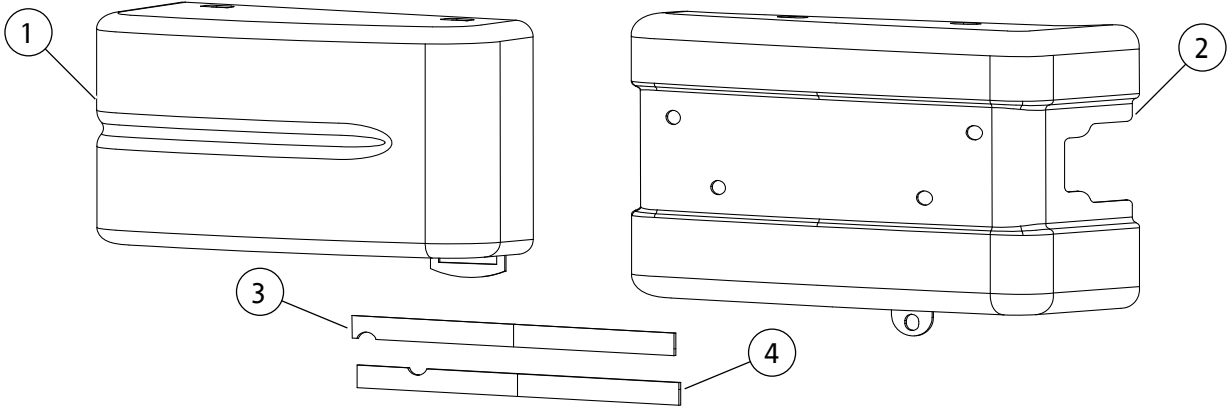


图5。电气匣和匣盖

表3。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	电气匣盖组件	69200101
2	电池盖	66375-06
3	电池盖装饰，下部胶带	不单独出售
4	电池盖装饰，上部胶带	不单独出售