



INSTRUCTIES

J05608

2012-07-12



VERCHROOMDE AFDEKKING VOOR ACCU EN ELEKTRISCHE CADDY

ALGEMEEN

Setnummer

61300186

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

De afzonderlijke aanschaf en installatie van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 5

VERWIJDEREN

1. Zie Afbeelding 3. Verwijder de bolkopbout (A) waarmee het accudeksel (B) vastzit op de accubak (C).
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder het accudeksel door het over de twee lipjes op de accubak heen te tillen.

OPMERKING

De standaard (OE) sierrand voor het accudeksel is voorzien van vier klemlipjes aan de achterkant voor bevestiging aan het accudeksel.

3. Zie Afbeelding 2. Verwijder de standaard (OE) sierrand voor het accudeksel van het accudeksel door de vier klemlipjes uit het accudeksel te drukken met behulp van een tang of een ander geschikt gereedschap.
4. Wanneer de sierrand is bevestigd met tape, moet u deze verwijderen door hem te verwarmen.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 3. Plaats het nieuwe accudeksel (2) Afbeelding 5 over de twee lipjes op accubak (C) en bevestig het op de accubak met bolkopbout (A). Haal aan tot 2,3-4,6 N·m (20-40 in-lb).
2. Zie Afbeelding 3. Neem de sierrand (D) voor het accudeksel. Als het standaard (OE) onderdeel vastzat met lipjes, klik het dan vast op het accudeksel. Als de sierrand vastzat met tape, verwijder deze dan van de sierrand en ga verder met stap 3.
3. Gebruik een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water om het oppervlak van de chromen sierrand grondig te reinigen, evenals het accudeksel op de plaats waar de sierrand zal worden aangebracht. Laat het helemaal drogen.

OPMERKING

Test eerst hoe de sierrand aangebracht moet worden, alvorens de kleeflaag van de chromen sierrand voor het accudeksel te verwijderen.


4. Zie Afbeelding 5. Neem de tape (items 3 en 4) uit de set, verwijder de kleefstrook aan een kant van de tape en breng aan op de sierrand. Verwijder de kleefstrook aan een kant van de tape en ga verder met 5.

OPMERKING

De ideale temperatuur moet ten minste 16 °C (60 °F) zijn om de chromen sierrand goed te laten hechten op de accudeksel.


5. Centreer en monteer de chromen sierrand op het accudeksel. Druk gedurende een minuut stevig aan met behulp van een doek om krassen op het accudeksel en de sierrand te voorkomen.
6. Laat de lijm 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F).

is00482

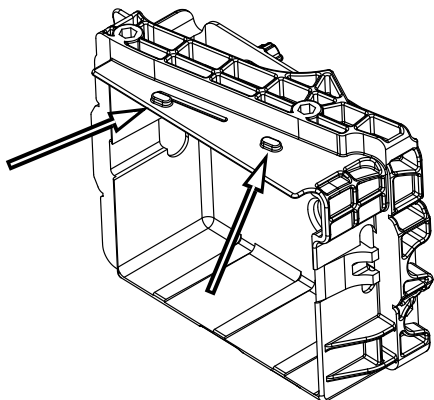

Afbeelding 1. Positie van lipjes op accubak

is00471

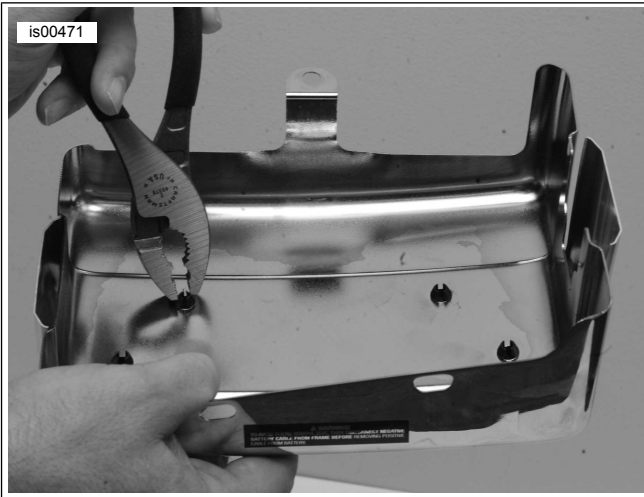


Afbeelding 2. Druk de klemlijpjes uit het accudeksel

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 4. Verwijder de huidige caddyafdekking. Trek de bovenkant van het deksel van de steunrandjes en vervolgens naar beneden om het los te maken uit het lipje aan de onderkant.
2. Plaats het nieuwe deksel item 1, Afbeelding 5, door het onderste lipje van de elektrische caddy in het deksel te schuiven en het deksel op de caddy te drukken.

SERVICEONDERDELEN


is01436

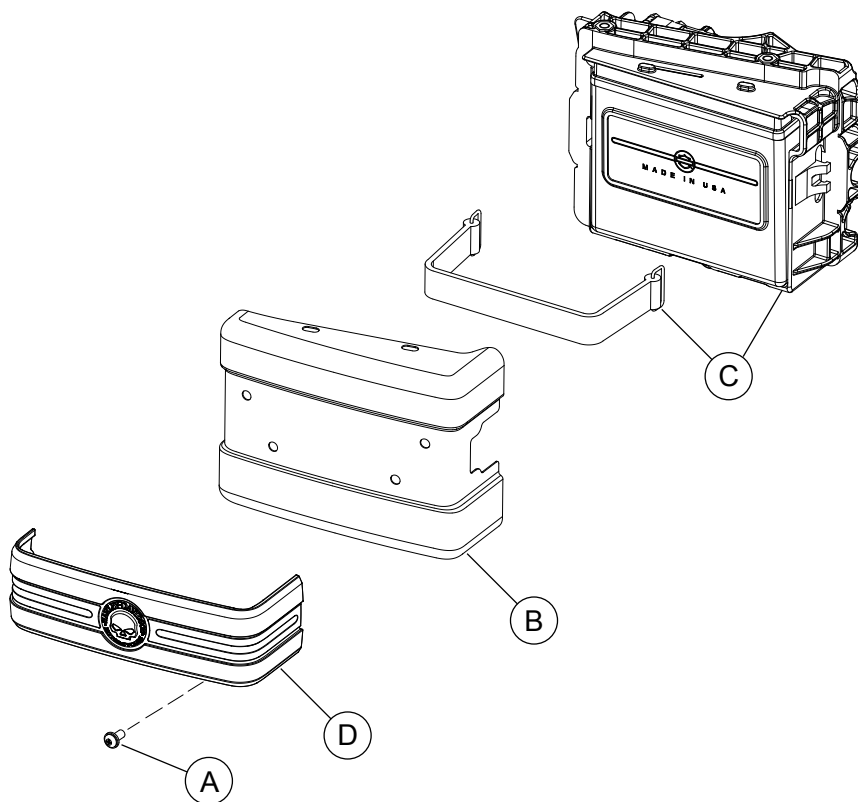

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Standaard (OE) sierrand voor het accudeksel

Tabel 1. Serviceonderdelen: Standaard (OE) sierrand voor het accudeksel


Item	Beschrijving (aantal)
Standaard (OE) onderdelen, niet opgenomen in de set:	
A	Bolkopbout
B	Accudeksel
C	Accudeksel, bak, accu en riem
D	Chromen sierrand voor accudeksel (Skull-logo wordt getoond)

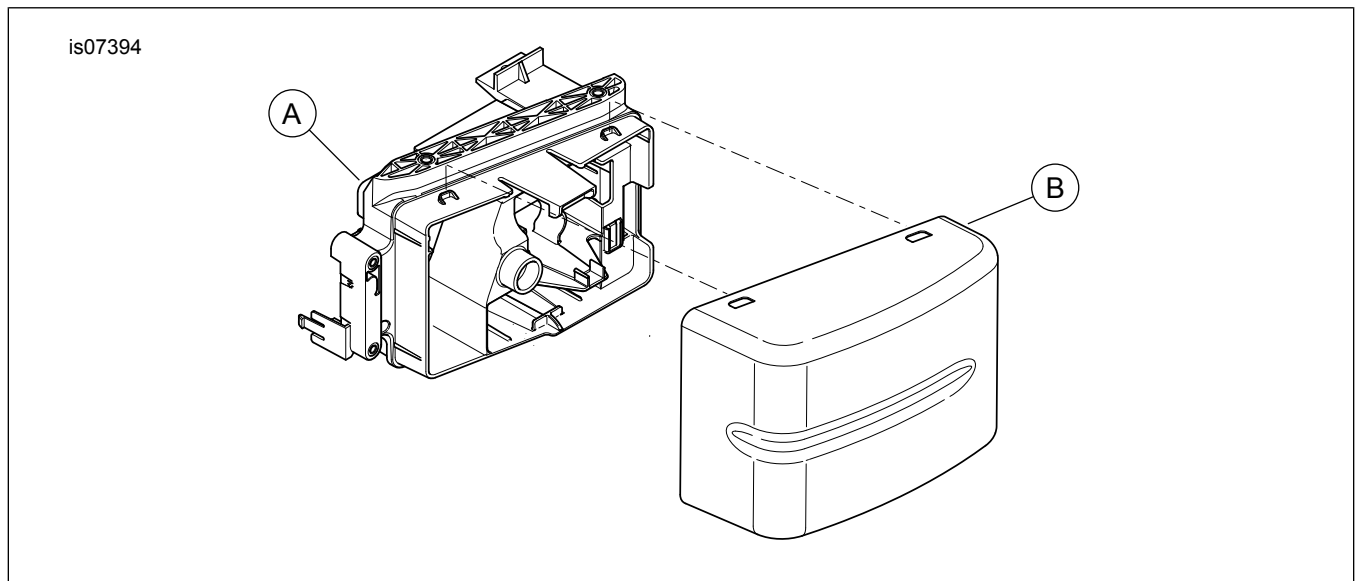

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Elektrische caddy en afdekking

Tabel 2. Serviceonderdelen: Elektrische caddy en afdekking

Item	Beschrijving (aantal)
Standaard (OE) onderdelen, niet opgenomen in de set:	
A	Elektrische caddy
B	Caddy afdekking

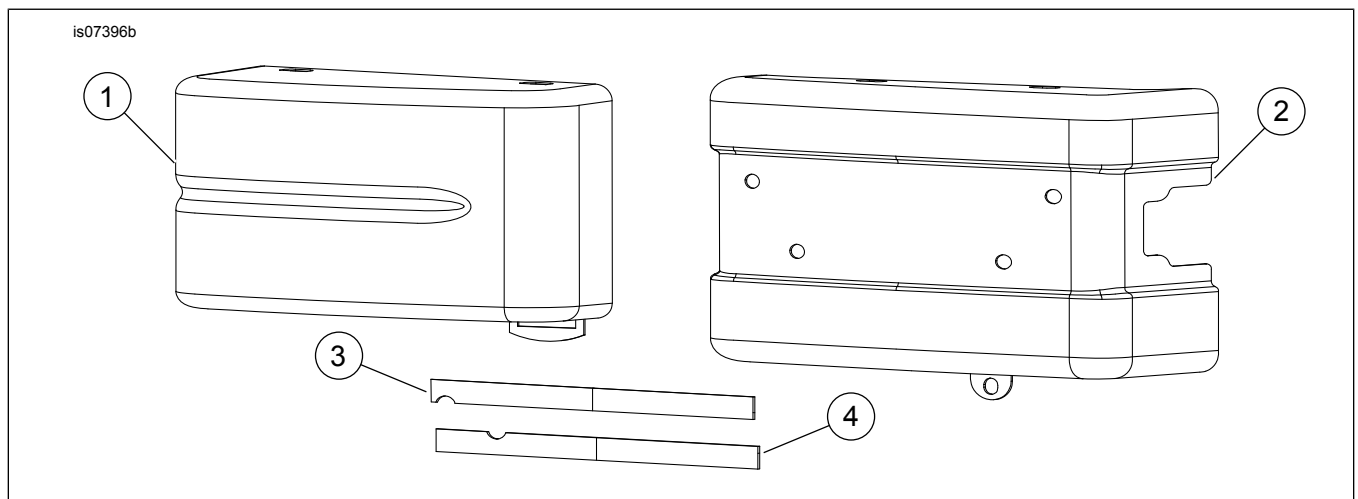

Afbeelding 5. Elektrische caddy en afdekking

Tabel 3. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Dekseenheid, elektrische caddy	69200101
2	Accudeksel	66375-06
3	Sierrand voor accudeksel, onderste tape	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Sierrand voor accudeksel, bovenste tape	Niet afzonderlijk verkrijgbaar