



INSTRUCTIES

J05934

2014-08-19



LED BULLET MISTLAMP MONTAGESETS

ALGEMEEN

Setnummers

68000141, 68000142, 68000170, 68000171

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Deze set is uitsluitend ontworpen voor valbeugels met een diameter van 31,8 mm (1 1/4 in) die bij rechtopstaande motorfiets van voren af gezien verticaal staan.

Harley-Davidson beveelt aan de mistlampen aan de binnenzijde van de valbeugel te monteren

Deze set is niet compatibel met een zachte onderkuip.

Montage vereisten

OPMERKING

Bij FL Touring- en Trike-modellen met onderkuip in bijpassende kleur moeten de lange steunen uit set 68000170 (verchroomd) of 68000142 (zwart) gebruikt worden.

De afzonderlijke aanschaf van een LED Bullet mistlampset voor montage aan de valbeugel en een mistlampdraadboomset is vereist voor een juiste installatie van deze set.

Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite® 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.

Na het losnemen van de accuklem is het gebruik van smeermiddel elektrische contactpunten (H-D onderdeelnr. 99861-02) of gelijkwaardig vereist.

Deze items zijn bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VOORBEREIDING

▲ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

OPMERKING

- **Bij motorfietsen van 2007 en later MET sirene:** Draai met de afstandsbediening van het beveiligingssysteem aanwezig de contactsleutel naar de stand AAN. Raadpleeg de servicehandleiding. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Verwijder **ONMIDDELIJK** de hoofdzekering.
- **Bij motorfietsen van 2006 en eerder MET sirene:** Schakel de sirene met de afstandsbediening of met de beveiligingscode uit. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.
- **Voor voertuigen ZONDER sirene:** Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.

INSTALLEREN

OPMERKING

- Om aan de voorschriften te voldoen moeten de beugels zodanig bevestigd worden dat de onderzijde van de mistlamp bij rechtopstaande motorfiets minimaal 250 mm (9.85 in) boven de grond zit.
- Deze mistlampen kunnen aan de binnen- of aan de buitenzijde van de valbeugels gemonteerd worden. Harley-Davidson beveelt aan deze mistlampen aan de binnenzijde van de valbeugels te monteren. In deze instructies wordt de montage aan de binnenzijde beschreven.

Installatie met korte klemmen

1. Zie Afbeelding 1. Neem een valbeugelklem (1), bout (2) en borgring (6) uit **deze** set.
2. Open de klem. Plaats de klem rond het verticale gedeelte van de valbeugel met het scharnier naar achteren en het diepe verzonken gat (A) naar binnen.
3. Steek de bout vanaf de kant met het ondiepe verzonken gat (B) door de klem. Plaats de borgring op de schroefdraad en in het diepe verzonken gat.
4. Breng een paar druppels Loctite 243 – blauw aan op de **schone** draden van de bout.

OPMERKING

De mistlampen links en rechts zijn verschillend. De mistlampen moeten met het Bar & Shield logo boven worden geïnstalleerd.

5. Neem de juiste lamp uit de LED Bullet mistlampset voor montage aan de valbeugel.
6. Draai de bout (2) in de mistlamp, maar draai deze nog niet volledig vast.

OPMERKING

Om aan de voorschriften te voldoen moeten de beugels zodanig bevestigd worden dat de onderzijde van de mistlamp bij rechtopstaande motorfiets minimaal 250 mm (9.85 in) boven de grond zit.

- Richt de lamp zowel verticaal als horizontaal recht naar voren. Draai stevig vast.
- Herhaal de stappen 1-7 voor de andere klem en mistlamp.

Installatie met lange klemmen

- Zie Afbeelding 1. Neem een valbeugelklem (3) en lange bout (4) uit **deze** set.
- Open de klem. Plaats de klem rond het verticale gedeelte van de valbeugel met het scharnier naar achteren en het diepe verzonken gat (A) naar binnen.
- Steek de bout door het gat in de korte arm van de klem. Breng een paar druppels Loctite 243 – blauw aan op de **schone** draden van de bout.
- Draai de bout in de lange arm van de klem, maar draai deze nog niet volledig vast.

OPMERKING

Om aan de voorschriften te voldoen moeten de beugels zodanig bevestigd worden dat de onderzijde van de mistlamp bij rechtopstaande motorfiets minimaal 250 mm (9.85 in) boven de grond zit.

- Stel de klem op de gewenste hoogte af volgens de opmerking aan het begin van dit hoofdstuk. Richt de lange arm van de klem recht naar voren. Draai de bout stevig vast.

OPMERKING

De mistlampen links en rechts zijn verschillend. De mistlampen moeten met het Bar & Shield logo boven worden geïnstalleerd.

- Neem de juiste lamp uit de LED Bullet mistlampset voor montage aan de valbeugel en een korte bout (5) en borgring (6) uit **deze** set.
- Steek de bout vanaf de kant met het ondiepe verzonken gat (B) door de lange arm van de klem. Plaats de borgring op de schroefdraad en in het diepe verzonken gat.
- Breng een paar druppels Loctite 243 – blauw aan op de **schone** draden van de bout.
- Draai de bout in de mistlamp, maar draai deze nog niet volledig vast.
- Richt de lamp verticaal recht naar voren. Draai stevig vast.
- Herhaal de stappen 1-10 voor de andere klem en mistlamp.


Verbindingsdraadboom

Voltooi de installatie volgens de instructies in de mistlampdraadboomset.

IN GEBRUIK

Controleer regelmatig of de bevestigingsbouten stevig vast zitten.

SERVICEONDERDELEN

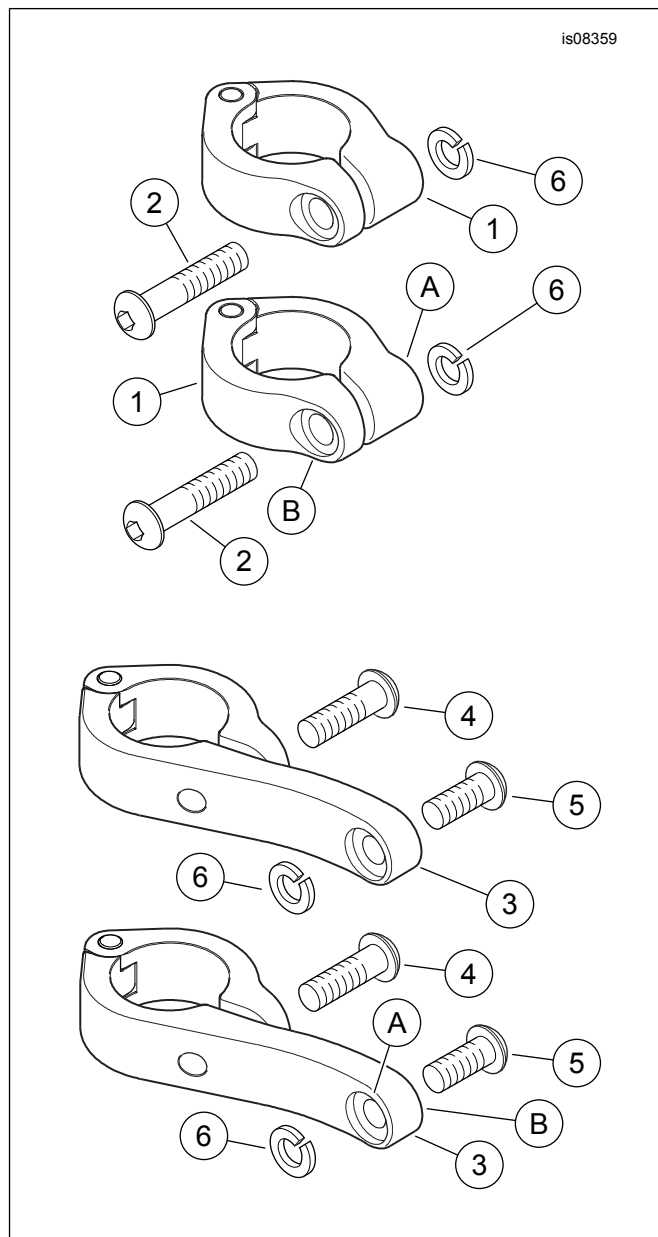

Afbeelding 1. Serviceonderdelen, LED Bullet mistlampmontagesets

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Voor set 68000171 (kort, verchroomd):		
1	Valbeugelklem, kort (verchroomd) (2)	68000124
2	Bout, bolkop 5/16-18 x 38 mm (1.5 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Voor set 68000141 (kort, zwart):		
1	Valbeugelklem, kort (zwart) (2)	68000143
2	Bout, bolkop 5/16-18 x 38 mm (1.5 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Voor set 68000170 (lang, verchroomd):		
3	Valbeugelklem, lang (verchroomd) (2)	68000125

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
4	Bout, bolkop 5/16-24 x 25 mm (1.0 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Bout, bolkop 5/16-18 x 19 mm (0.75 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Voor set 68000142 (lang, zwart):		
3	Valbeugelklem, lang (zwart) (2)	68000144
4	Bout, bolkop 5/16-24 x 25 mm (1.0 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Bout, bolkop 5/16-18 x 19 mm (0.75 in) lang, verchroomd (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Bij ALLE sets:		
6	Gespleten borgring, 5/16-inch, roestvrij staal (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst.		
A	Diep verzonken gat	
B	Ondiep verzonken gat	