



扬声器装饰套件

概述

套件编号

61400297

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

参见图2和表1。

安装

注意

- 环境温度应为21 ° C (70 ° F)至38 ° C (100 ° F)之间以便正确粘贴。切勿在10 ° C (50 ° F)以下粘贴。
- 粘贴之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
- 在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。
- 清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品。否则可损伤部件。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁扬声器装饰安装表面。待其完全晾干。
2. 参见图1。通过固定器(1)旁边左侧格栅中的孔仔细插入直角工具(3)。
3. 拉动，释放固定器。
4. 对余下的固定器进行相同操作。
5. 拆下扬声器格栅。
6. 保持粘胶衬垫仍然在位，在扬声器格栅上试装左侧扬声器装饰。

注意

首次安装之后，该零件不可中心定位。

7. 从扬声器装饰上去除背胶衬垫。
8. 将扬声器装饰安装至扬声器格栅。
9. 用力按压装饰表面，确保粘合牢靠。
10. 确认格栅周围的橡胶密封垫到位。
11. 将蝶片(2)卡入格栅开口。
12. 将固定器(1)卡入槽中。
13. 推动固定器周围的格栅直至听到咔嚓声。
14. 重复此步骤安装右侧扬声器装饰。

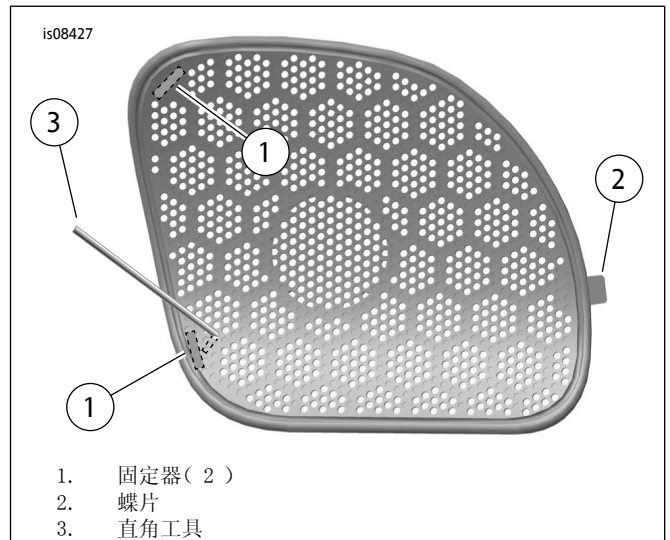


图1. 拆下扬声器格栅

维修零件

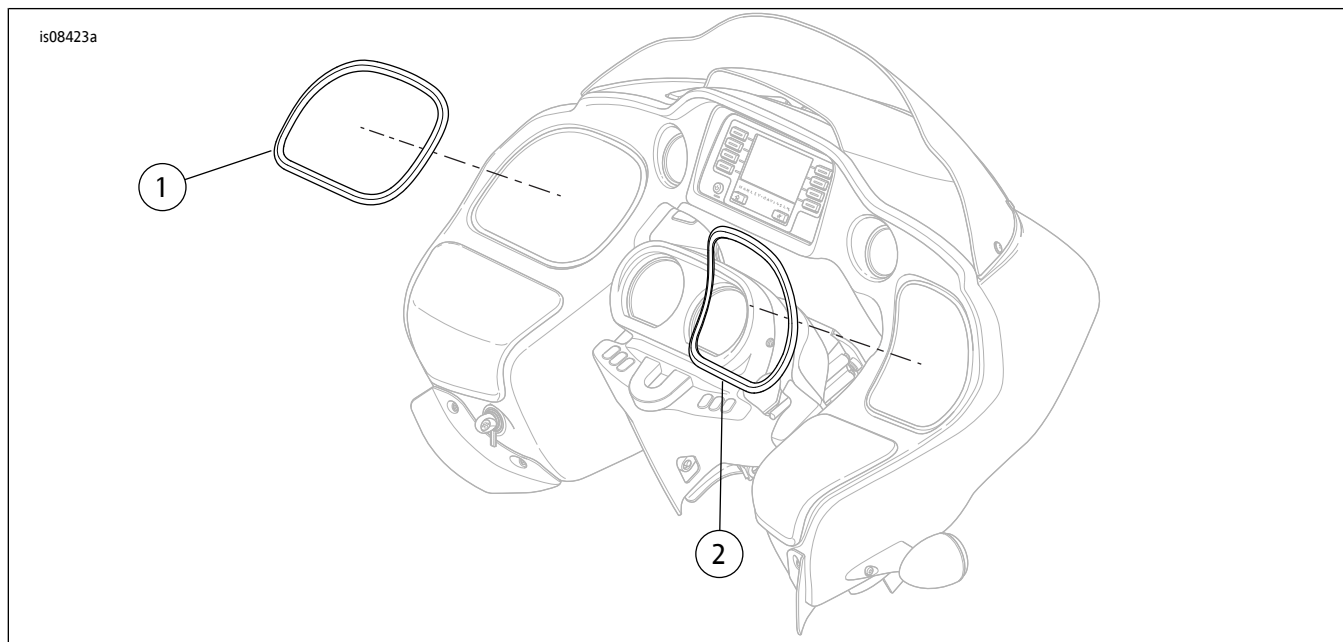


图2。维修零件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	扬声器装饰, 左侧	不单独出售
2	扬声器装饰, 右侧	不单独出售