



收音机边框套件

概述

套件编号

61400298

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

参见图1。

安装

- 环境温度应为21 ° C (70 ° F)至38 ° C (100 ° F)之间以便正确粘贴。切勿在10 ° C (50 ° F)以下粘贴。

注意

- 粘贴之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
- 在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。

注意

清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品。否则可损伤部件。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁安装表面。待其完全晾干。
2. 参见图1。保持粘胶衬垫仍然在位，在内侧挡风板上的安装位置试装收音机边框。

注意

首次安装之后，该零件不可中心定位。

3. 去除背胶衬垫。将收音机边框安装至内侧挡风板。
4. 用力按压边框表面，确保粘合牢靠。

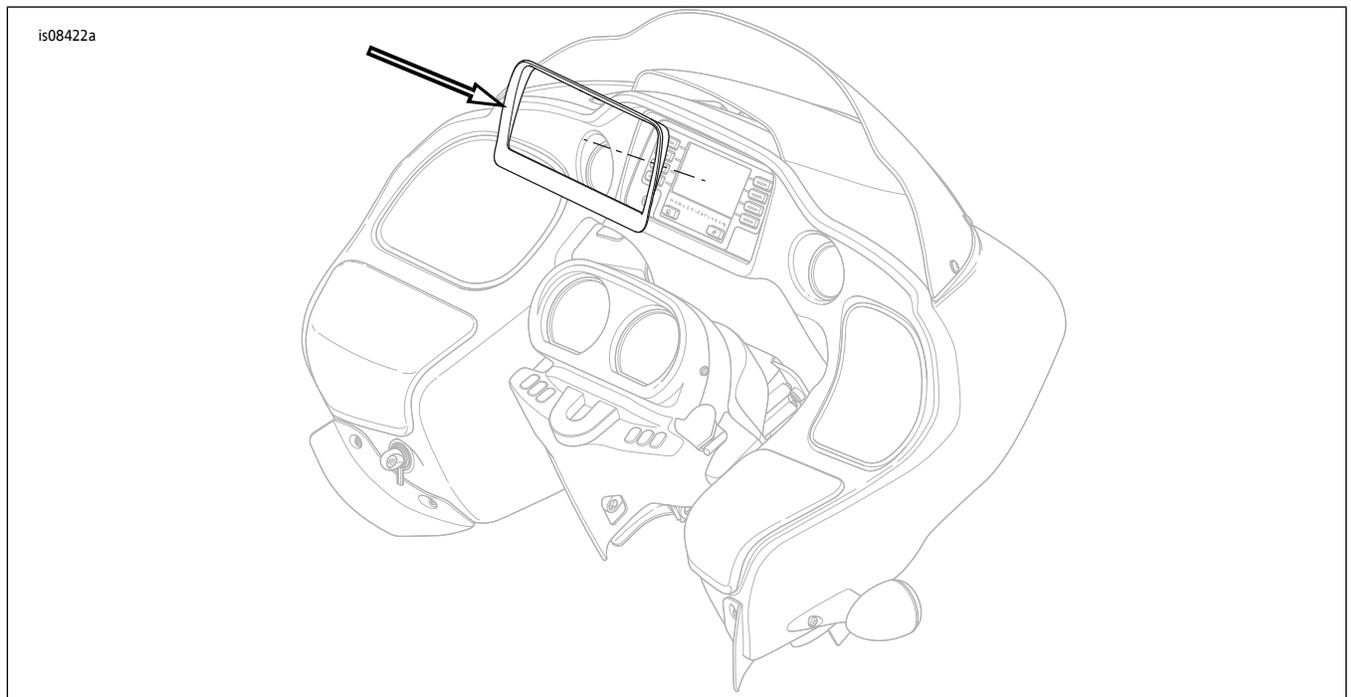


图1。收音机边框