



INSTRUCCIONES

J06033

2014-09-03



KIT DE BISEL DE LA RADIO

GENERALIDADES

Kit número

61400298

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 1.

INSTALACIÓN

NOTA

- La temperatura ambiente debe estar entre 21 °C (70 °F) y 38 °C (100 °F) para una adhesión correcta. No aplicar por debajo de 10 °C (50 °F).
- COMO MÍNIMO, permita que pasen 24 horas después de la aplicación, antes de exponer el área al lavado vigoroso, al rocío fuerte de agua o al clima extremo.

- La unión del adhesivo aumentará a su fuerza máxima después de 72 horas a temperatura ambiente normal.

NOTA

No lo limpie con alcohol desnaturalizado, solvente mineral ni ningún otro producto solvente. Pueden dañarse los componentes.

1. Utilizando una solución 50:50 de alcohol isopropílico/agua, limpie completamente la superficie de montaje. Permita que seque completamente.
2. Vea la Figura 1. Con el respaldo adhesivo aún en su lugar, pruebe el ajuste del bisel de la radio en la ubicación de montaje en el fuselaje interior.

NOTA

Las piezas no pueden cambiarse de posición después de la instalación inicial.

3. Quite el respaldo adhesivo. Instale el bisel de la radio en el fuselaje interior.
4. Presione la superficie de los biseles con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.

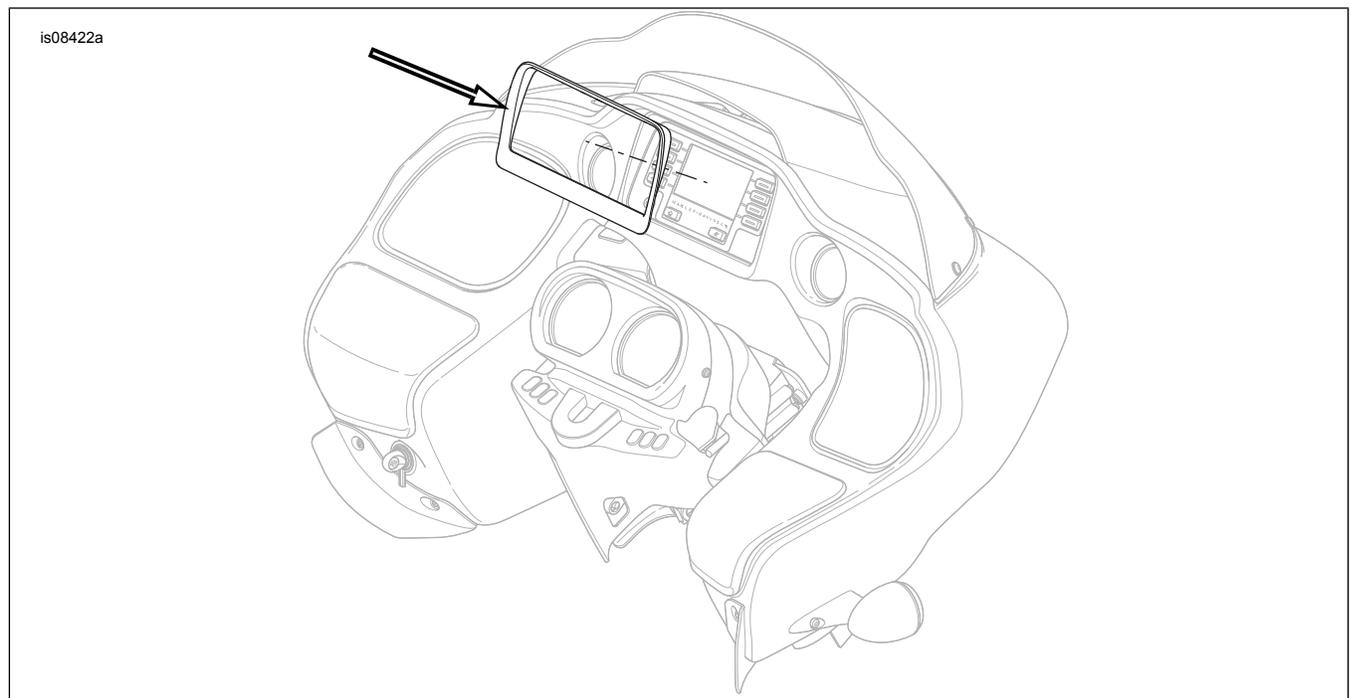


Figura 1. Bisel de la radio