



仪表边框套件

概述

套件编号

61400299

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

参见图1和表1。

安装

- 环境温度应为21 ° C (70 ° F)至38 ° C (100 ° F)之间以便正确粘贴。切勿在10 ° C (50 ° F) 以下粘贴。
- 零件在初始粘贴安装后不可重新定位。
- 粘贴之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
- 在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。

维修零件

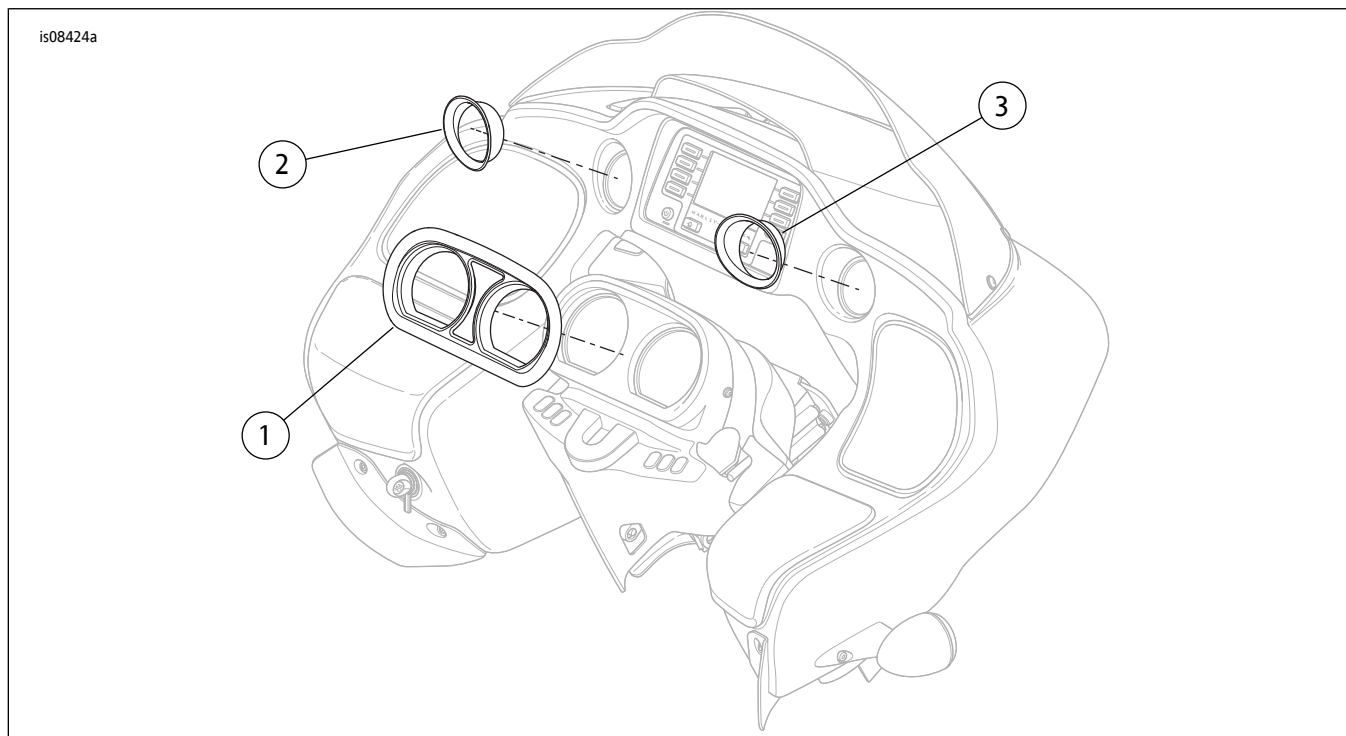


图1。维修零件

注意

清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品。否则可损伤部件。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁装饰安装表面。待其完全晾干。
2. 安装速度表/转速表装饰(1)。安装仪表不边框(2、3)。先安装左侧仪表边框(标记有浮雕式L字样)。
 - a. 保持粘胶衬垫仍然在位，试装速度表/转速表装饰。
 - b. 去除背胶衬垫。将速度表/转速表装饰安装至速度表/转速表。
 - c. 用力按压边框表面，确保粘合牢靠。
- a. 保持粘胶衬垫仍然在位，在仪表开口安装边框。转动边框，直至其在挡风板上就位。
 - b. 在边框和和挡风板上做参考标记。
 - c. 从仪表边框上去除背胶衬垫。
 - d. 对准参考标记，将仪表边框安装至安装位置。
 - e. 用力按压边框表面，确保粘合牢靠。
 - f. 对右侧边框重复此操作。

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	速度表/转速表装饰	不单独出售
2	仪表边框, 左侧	不单独出售
3	仪表边框, 右侧	不单独出售