



INSTRUCTIONS

J06034

2014-09-03



KIT D'ENCADREMENT DE JAUGE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

61400299

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

- La température ambiante doit être comprise entre 21 °C (70 °F) et 38 °C (100 °F) pour une bonne adhérence. Ne pas installer si la température est inférieure à 10 °C (50 °F)
- Les pièces ne peuvent pas être repositionnées après l'installation initiale de l'adhésif.
- Attendre AU MOINS 24 heures après l'application avant d'exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries.
- La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ à température ambiante.

REMARQUE

Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou autres solvants. Cela pourrait endommager les composants.

1. À l'aide d'une solution de 50 % d'alcool isopropylique et d'eau, nettoyer à fond les surfaces de montage de garniture. Laisser sécher complètement.
2. Installer la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours (1). Installer les encadrements de jauge (2, 3). Commencer par l'encadrement de jauge de gauche (marqué par la lettre « L » estampée).
 - a. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours.
 - b. Retirer le papier de l'adhésif. Installer la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours sur l'indicateur de vitesse/compte-tours.
 - c. Appuyer fermement sur la surface des encadrements pour s'assurer d'une bonne adhérence.
 - a. Avec le support adhésif toujours en place, installer l'encadrement sur l'ouverture de la jauge. Tourner l'encadrement jusqu'à ce qu'il s'installe dans le carénage.
 - b. Tracer une marque de référence sur l'encadrement et sur le carénage.
 - c. Retirer le support adhésif de l'encadrement de jauge.
 - d. Aligner les marques de référence et installer l'encadrement de jauge sur l'emplacement de montage.
 - e. Appuyer fermement sur la surface des encadrements pour s'assurer d'une bonne adhérence.
 - f. Répéter l'opération pour l'encadrement de droite.

PIÈCES DE RECHANGE

is08424a

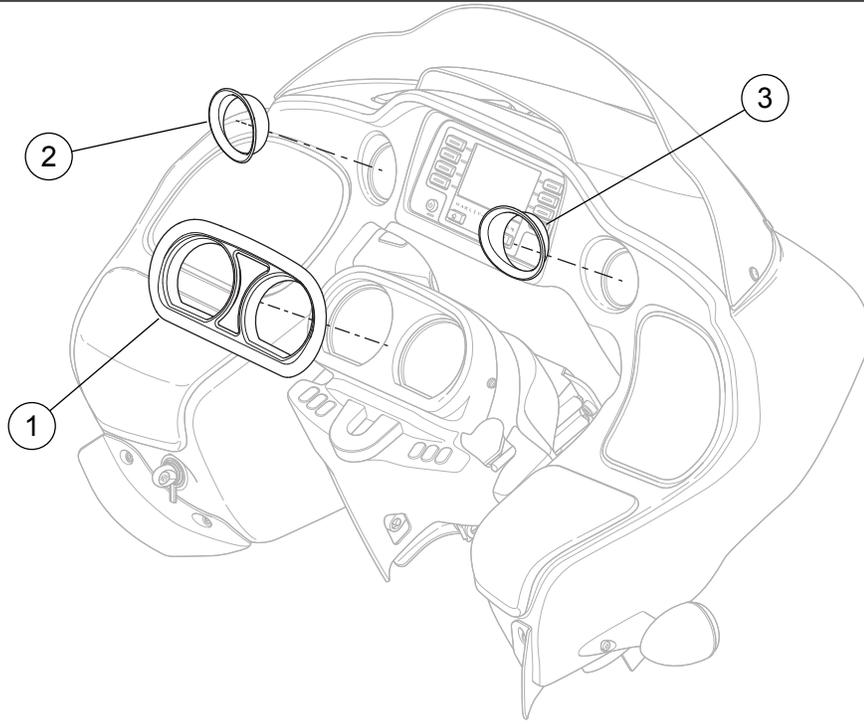


Figure 1. Pièces de rechange

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours	Non vendu séparément
2	Encadrement, jauge, gauche	Non vendu séparément
3	Encadrement, jauge, droit	Non vendu séparément