



SPIEGELMONTAGESET VOOR WINDSCHERMSIERLIJST

ALGEMEEN

Setnummer

57400254

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montage vereisten

Voor een juiste montage van deze set moet de Spiegelset voor windschermsierlijst (onderdeelnr. 56000091) **afzonderlijk worden aangeschaft**.


Alleen FLHX-, FLXS- en FLHXSE-modellen: Voor een juiste montage van deze set moet de Kuipplugset (onderdeelnr. 57300063) afzonderlijk worden aangeschaft.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Verwijder de standaard (OE) spiegels. Raadpleeg de servicehandleiding. **Alleen FLHX-, FLXS- en FLHXSE-modellen:** Installeer de kuipplugset (onderdeelnr. 57300063, afzonderlijk aangeschaft) volgens de instructies in **die** set.

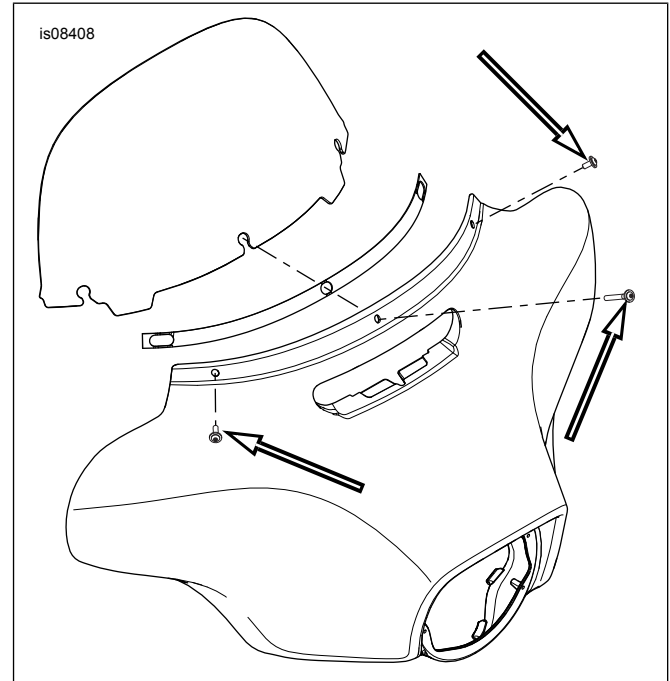


Afbeelding 1. Verwijder de schroeven en gooi deze weg

- Zie Afbeelding 1. Verwijder de drie standaard (OE) schroeven waarmee het windscherm op de kuip bevestigd is en gooi deze weg. Verwijder de onderste windschermsierlijst of profiellijst, indien aanwezig.
- Zie Afbeelding 2. Neem de windschermsierlijst (1) en spiegelsteunen (2, 3) uit de set.
- Plaats de spiegelsteunen in de sierlijst.
 - Plaats de onderkant van één van de steunen aan de juiste kant in de onderste flens van de sierlijst.
 - Klik de bovenkant van de steun in de bovenste flens.
 - Controleer of de steun goed in de sierlijst vast zit.
 - Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant.
- Steek de lange schroef (4) door het middelste gat van de windschermsierlijst. Schuif de dikke afstandring (5) over de schroefdraad van de schroef, met de conische zijde naar voren. Schuif de afstandring helemaal tot aan de sierlijst.

6. Steek een korte schroef (6) door elk van de gaten aan het uiteinde van de windscherm sierstrip en de spiegelsteun. Schuif een dunnen afstandsring (7) over de schroefdraad van elk van deze schroeven. Schuif de afstandsring tot vlakbij de punt van de schroef.
7. Monteer het geheel op de motorfiets.
 - a. Draai de middelste schroef een stukje vast.
 - b. Draai de schroeven aan de buitenkanten een stukje vast.
 - c. Haal de schroeven beurtelings aan tot 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
8. Monteer de spiegels volgens de aanwijzingen in **die** set.

SERVICEONDERDELEN

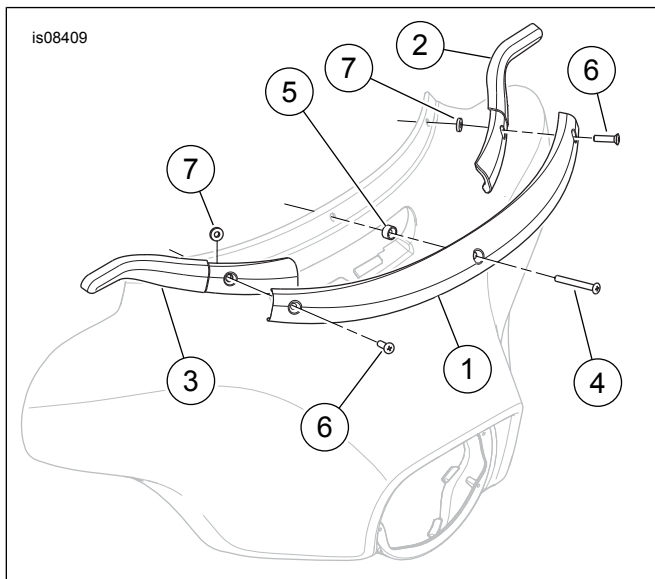

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, spiegelmontageset voor windscherm sierlijst

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Sierlijst, spiegel voor windscherm-sierlijst	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Spiegelsteun (links)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Spiegelsteun (rechts)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Schroef, lenskop, Phillips, 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) lang	10500050
5	Afstandsring, windscherm sierlijst (dik)	12400105
6	Schroef, lenskop, Phillips (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) lang	10200341
7	Afstandsring, windscherm sierlijst (dun) (2)	12400106