



INSTRUÇÕES

J05947

2014-08-22



KIT DE MONTAGEM DO ESPELHO DA GUARNIÇÃO DO PARA-BRISA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

57400254

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Para a instalação adequada deste kit é necessária a compra **separada** do kit do espelho da guarnição do para-brisa (peça N.º 56000091).

Apenas os modelos FLHX, FLHXS, FLHXSE: Para a instalação adequada deste kit é necessária a compra separada do kit de bujões da carenagem (peça N.º 57300063).

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Remova os espelhos originais de fábrica. Consulte o Manual de serviço. **Apenas os modelos FLHX, FLHXS, FLHXSE:** Instale o kit de bujões da carenagem (peça N.º 57300063, comprado separadamente) de acordo com as instruções **daquele** kit.
2. Veja Figura 1. Remova e descarte os três parafusos originais de fábrica do para-brisa/carenagem externa. Remova a moldura ou guarnição inferior do para-brisa, se presente.
3. Veja Figura 2. Pegue a base da guarnição do para-brisa (1) e os suportes do espelho (2, 3) do kit.
4. Insira os suportes do espelho na base da guarnição.
 - a. Posicione a borda inferior de um suporte no flange inferior do lado correto da base da guarnição.
 - b. Encaixe a borda superior do suporte no flange superior.
 - c. Certifique-se de que o suporte esteja totalmente assentado na base da guarnição.
 - d. Repita o procedimento no lado oposto.
5. Insira o parafuso comprido (4) através do furo central da base da guarnição do para-brisa. Deslize o espaçador grosso (5) nas roscas do parafuso, o lado cônico primeiro. Deslize o espaçador ao máximo até a base da guarnição.

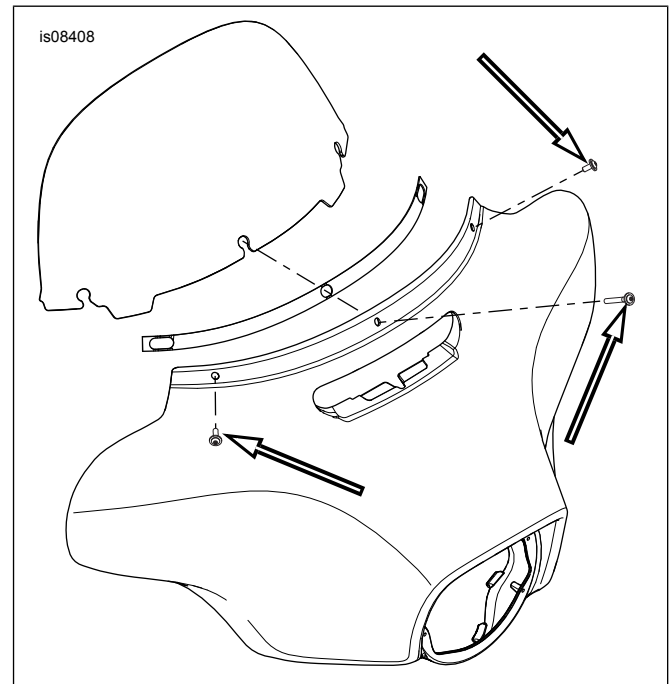


Figura 1. Remova e descarte os parafusos



6. Insira um parafuso curto (6) através de cada furo da extremidade da base da guarnição do para-brisa e do furo do suporte do espelho. Deslize um espaçador fino (7) nas roscas de cada parafuso. Deixe o espaçador próximo da ponta do parafuso.
7. Monte o conjunto no veículo.
 - a. Rosqueie parcialmente o parafuso central.
 - b. Rosqueie parcialmente os parafusos externos.
 - c. Aperte os parafusos alternadamente com torque de 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
8. Instale os espelhos de acordo com as instruções **desse** kit.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

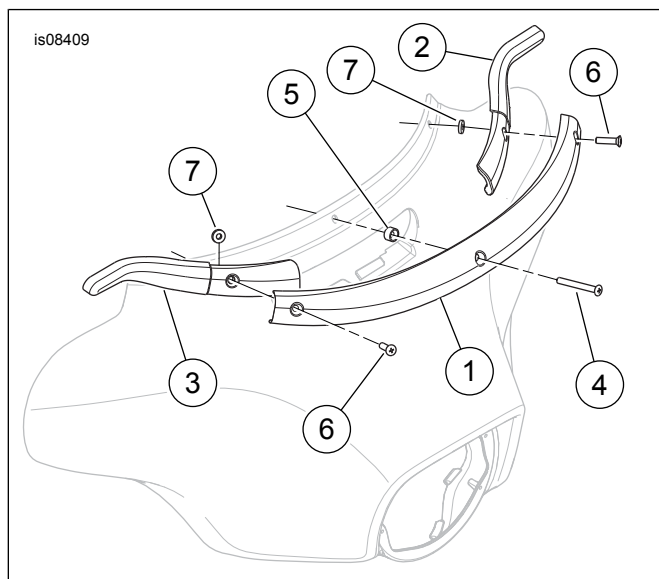


Figura 2. Peças de reposição, kit de montagem do espelho da guarnição do para-brisa

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Base de montagem, espelho da guarnição do para-brisa	Não é vendida separadamente
2	Suporte do espelho (esquerdo)	Não é vendido separadamente
3	Suporte do espelho (direito)	Não é vendido separadamente
4	Parafuso, Phillips de cabeça oval 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) de comprimento	10500050
5	Espaçador, guarnição do para-brisa (grosso)	12400105
6	Parafuso, Phillips de cabeça oval (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) de comprimento	10200341
7	Espaçador, guarnição do para-brisa (fino) (2)	12400106