



CLUBMAN-STUUR VOOR XL-MODELLEN

ALGEMEEN

Setnummer

55800341, 55800342

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereisten voor montage

De **afzonderlijke aanschaf** van aanvullende onderdelen of accessoires is nodig voor de juiste montage van deze stuurset op uw model motorfiets. Raadpleeg de meest recente Harley-Davidson-catalogus met Genuine Motor Accessories en Genuine Motor Parts voor een lijst met vereiste onderdelen of accessoires voor uw model motorfiets.

XL1200X-modellen: Het monteren van deze set vereist de afzonderlijke aanschaf en montage van de stuurverhoger-afstandsstukset (55900074) en verplaatsingsset van de voorste richtingaanwijzers (68700452 of 67800489).

Na installatie van deze set het remsysteem vullen met verse remvloeistof. Raadpleeg de gebruikershandleiding of servicehandleiding voor het juiste type remvloeistof.

⚠ WAARSCHUWING

Vervang de remleidingpakkingen. Het opnieuw gebruiken van oorspronkelijke pakkingen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00318a)

Bij motorfietsen waarbij de linker handgreep is **vastgelijmd**, moet een nieuwe handgreep worden gemonteerd, die afzonderlijk verkrijgbaar is. Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de vervangende standaard handgrepen.

Vraag een Harley-Davidson-dealer naar de diverse handgrepen die in de catalogus met Genuine Motor Accessoires worden aangegeven.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VERWIJDEREN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Verwijder het standaard (OE) stuur, de koppeling- en gas-/stationairkabels en de voorste remleidingen. Raadpleeg de servicehandleiding.

MONTAGE

1. **XL1200X:** Monteer de verplaatsingsset voor de voorste richtingaanwijzers (68700452 of 67800489). Zie de instructies in die set.

OPMERKING

Zorg er bij de montage van het stuur voor dat er voldoende ruimte is tussen het stuur en de brandstoftank.

2. Het nieuwe stuur wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als het standaard (OE) stuur. Raadpleeg de servicehandleiding en monteer het nieuwe stuur volgens deze instructies. **XL1200X-modellen:** Monteer de stuurverhoger-afstandsstukset (55900074) en het nieuwe stuur. Volg de instructies uit de betreffende set.

OPMERKING

Leg de gas-/stationairkabels naar de achterkant van de voorvorken.

3. Installeer de **nieuwe** koppelingskabels, gas-/stationairkabels en voorremleidingen. Volg de instructies uit de betreffende set.

OPMERKING

Zorg er bij de routing en vastzetting van de bedrading voor dat de draden niet bij een van de stuuraanslagen strak trekken.

4. Monteer de linker en rechter stuurgreepschakelaars. Raadpleeg de servicehandleiding.
5. Monteer de handgrepen. Volg de instructies uit de betreffende set.

VEILIGHEIDSCONTROLE

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)

- Zorg ervoor dat de gas-/stationairekabels niet te strak worden getrokken als het stuur geheel naar links of rechts wordt gedraaid.
1. Zorg ervoor dat draden, koppelingskabels, gas-/stationairekabels en remleidingen niet te strak worden getrokken als het stuur geheel naar de linker of rechter vorkaanslagen wordt gedraaid.
 2. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen het stuur en de brandstoftank wanneer het stuur naar de linker- of rechterstuuranslagen gedraaid worden.
 3. Controleer of het contactslot in de stand OFF (uit) staat.
 4. Plaats de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.

⚠ WAARSCHUWING


Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)

5. Zet het contactslot in de stand IGNITION (ontsteking), maar start de motor niet. Controleer of alle schakelaars en lichten goed werken.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)

SERVICEONDERDELEN

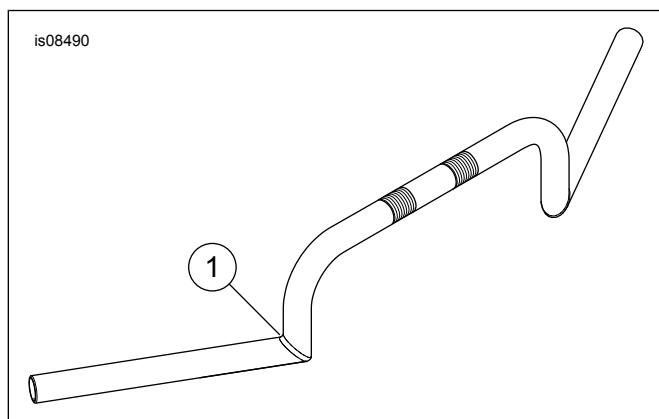

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Clubman-stuur voor XL-modellen

Tabel 1. Serviceonderdelen

On-der-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Clubman-stuur, verchroomd	55800341
	Clubman-stuur, zwart	55800342