



## PŘEDNÍ 12VOLTOVÁ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA

### OBECNÉ INFORMACE

Doporučujeme, aby tuto sadu namontoval autorizovaný prodejce motocyklů Harley-Davidson.

### Číslo sady

69200854, 69200855, 69200970, 69200971

### Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

### Požadavky na montáž

**U modelů Touring z roku 2017 a novějších:** Je nutné samostatně zakoupit sadu kabelového svazku pro příslušenství (č. dílu 69201599A).

**U modelů Softail z roku 2018 a novějších:** Je nutné samostatně zakoupit sadu kabelového svazku pro příslušenství (č. dílu 69201750).

Správná montáž této sady vyžaduje UltraTorch UT-100 (č. dílu HD-39969), horkovzdušnou pistoli Robinair (č. dílu HD-25070) se smršťovacím úchytem (č. dílu HD-41183) nebo jiné vhodné sálavé topné zařízení.

### ▲ VAROVÁNÍ

**Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)**

### POZNÁMKA

*Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.*

### Elektrické přetížení

#### OZNÁMENÍ

V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektřiny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)

### ▲ VAROVÁNÍ

**Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)**

Tato přední 12voltová napájecí zásuvka **nevyžaduje** žádný další proud z elektrické soustavy, ale je **připojena** k 15A obvodu příslušenství. Zkontrolujte třídu veškerého elektrického příslušenství používaného s tímto napájecím zdrojem. Nepřekračujte třídu 15 ampérů.

### Obsah sady

Viz Ilustrace 3 a Tabulka 2 .

### Montáž

### ▲ VAROVÁNÍ

**Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, který by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)**


1. Vyjměte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
2. Demontujte palivovou nádrž. Viz servisní příručka.
3. Demontujte sedlo. Viz servisní příručka.

### POZNÁMKA

*Společnost Harley-Davidson doporučuje namontovat přední 12voltovou napájecí zásuvku na levou stranu řídítek vedle svorky držáku. Otvor má být směrem dozadu.*

4. Vyčistěte a osušte montážní plochu řídítek.
5. Viz Ilustrace 3 a Tabulka 2 .
  - a. Na 7/8palcová řídítka, namontujte tlustá těsnění (5) ze sady.
  - b. Na 1palcová řídítka, namontujte tenká těsnění (4) ze sady.
  - c. Na 1–1/4palcová řídítka, **nemontujte** žádná těsnění.
6. Viz obrázek 1. Z těsnění (2) sloupněte zadní papírovou stranu (1). Na vnitřní stranu 12voltové napájecího zásuvky (3) namontujte těsnění.



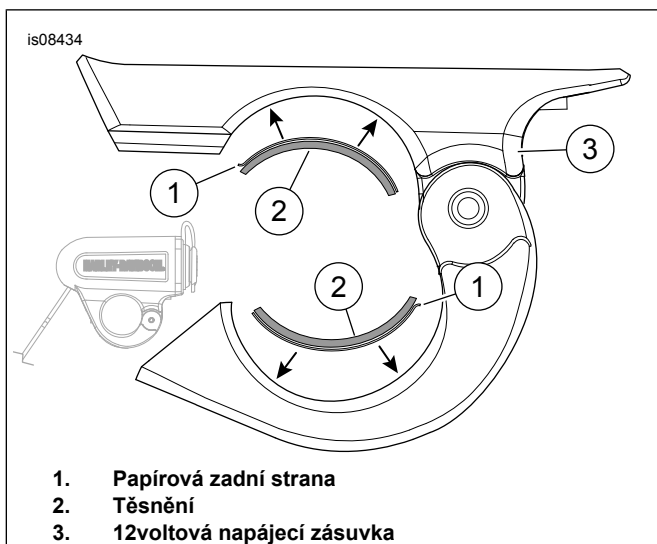


**Ilustrace 1. Zadní strana, těsnění a 12voltová napájecí zásuvka**

7. Viz obrázek 3. Napájecí zásuvku umístěte na požadované místo. Šroub umístěte (2) na své místo. Úplně ji zatím neutahujte.

#### ▲ VAROVÁNÍ

**Jezděte plynule a dbejte, aby vaše jízda nebyla ničím rušená. Rušení při řízení by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem s následkem vážného úrazu či dokonce smrti. (00371a)**

8. Napájecí zásuvku zajistěte pomocí šroubu (2). Utáhněte. Krouticí moment: 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs) šroub (2)
9. Viz Tabulka 1 a Ilustrace 2. Vyhledejte konektor příslušenství / datového spoje [91A].

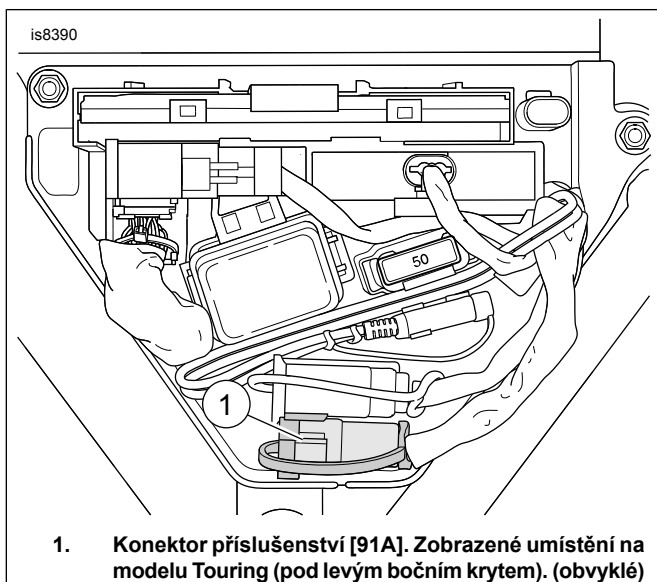

**Ilustrace 2. Konektor příslušenství**

10. Kabely ved'te podél cesty hlavního kabelového svazku ke konektoru [91A].

11. Zkontrolujte, zda je kabelový svazek dostatečně volný, aby se říditka dala posunovat od zámku do zámku.

#### POZNÁMKA

- Dávejte pozor, abyste nenasměrovali teplo na některou ze součástí palivové soustavy. Extrémní horko může způsobit zapálení/výbuch paliva. Může tak dojít k vážnému, či dokonce smrtelnému zranění.
- Dávejte pozor, abyste nenasměrovali teplo na některou ze součástí elektrické soustavy mimo konektory, na nichž provádíte smršťování teplem.
- Nesahejte rukama na hrot nástroje ani na násadu pro tepelné smršťování.

#### ▲ VAROVÁNÍ

**Při použití zařízení UltraTorch UT-100 nebo jiného zařízení vyzařujícího teplo dbejte na to, abyste dodrželi pokyny od výrobce. Nedodržení pokynů výrobce způsobit požár nebo výbuch, který může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00335a)**

12. **Modely Touring z roku 2017 a novější:** Namontujte kabelový svazek (69201599). Viz pokyny obsažené v sadě.

- Viz obrázek 3. Odřízněte šestikolíkový konektor (A).
- Z každého kabelu v kabelovém svazku (B) obnažte 9,5 mm z izolace.
- Kabelový svazek (69201599) spojte se zapečetěnými spoji dodávanými v sadě.
- Nakrimpujte kabely: ČERNÉ k ČERNÝM A ČERVENÉ K FIALOVÝM/MODRÝM. Viz dodatek servisní příručky. Barva konektoru musí být stejná jako barva krimpovacího otvoru na krimpovací nástroji (č. dílu H-D 38125-8). Konektor nakrimpujte pomocí krimpovacího nástroje k oběma kabelům.
- Pomocí UltraTorch UT-100 (č. dílu HD-39969), horkovzdušné pistole Robinair (č. dílu HD-25070) se smršťovacím úchyttem (č. dílu HD-41183) nebo jiného vhodného sálavého topného zařízení zahřejte krimpovaný spoj, abyste spoj zapouzdřili. Použijte teplo ze středu krimpování na každý konec, až dokud roztavitelné těsnivo nevyjde z obou konců konektoru. Konektor nechte vychladnout.

13. **Modely Softail z roku 2018 a novější:** Namontujte kabelový svazek (69201750). Viz pokyny obsažené v sadě.

- Viz obrázek 3. Odřízněte šestikolíkový konektor (A).
- Viz obrázek 3. Odstraňte kryt zásuvky (C).
- Viz obrázek 3. Obnažte kabely a namontujte svorky ze sady (69201750) do kabelového svazku (B). Viz servisní příručka.
- Vložte dráty do prázdných zdívek dvoucestného pouzdra.
- Funkce shodných stran: ČERVENÁ NEBO ČERVENÁ/ŽLUTÁ = ZDÍRKA NAPÁJENÍ 1, ČERNÁ = ZDÍRKA UZEMNĚNÍ 2

f. Spojte dvoucestné konektory.

14. **Všechny ostatní modely:** Viz obrázek 3. Odstraňte kryt proti prachu z konektoru příslušenství. Zapojte 12voltový konektor do šestikolíkového konektoru (A).
15. Zajistěte kabelový svazek (B) pomocí pásek kabelu (3). Extra nebo volný kabelový svazek (B) lze svinout zajištěním pomocí pásek kabelu.
16. Namontujte levý boční kryt. Viz servisní příručka.
17. Namontujte palivovou nádrž. Viz servisní příručka.
18. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.

19. **POZNÁMKA**

**Před instalací hlavní pojistky zkontrolujte, zda je spínač zapalování vypnutý.**

Namontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.


**POZNÁMKA**

Obvod příslušenství je obvod s 15 A. Zkontrolujte třídu veškerého příslušenství používaného s tímto napájecím zdrojem. Nepřekračujte třídu 15 ampérů.

**Tabulka 1. Servisní díly: Umístění konektoru příslušenství**

Platforma (model)	Umístění konektoru příslušenství
Street	Pod pravým bočním krytem
Sportster	Pod levým bočním krytem
Softail	Pod sedlem
Dyna	Pod levým bočním krytem
Touring	Pod levým bočním krytem
Trike	Pod levým bočním krytem

## SERVISNÍ DÍLY

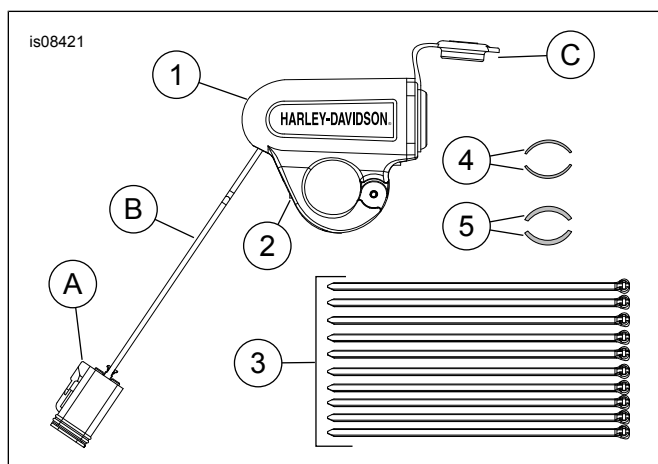

**Ilustrace 3. Servisní díly: 12voltový napájecí zdroj řídítek**

**Tabulka 2. Servisní díly: Přední 12voltová napájecí zásuvka**

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	12V napájecí zásuvka, namontovaná na říditka	Neprodává se samostatně
2	Šroub	Neprodává se samostatně
3	Upevňovací páska (10)	10065
4	Tenké těsnění, zadní lepicí strana (2)	Neprodává se samostatně
5	Tlusté těsnění, zadní lepicí strana (2)	Neprodává se samostatně
<b>Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady:</b>		
A	Konektor, šest kolíků	
B	Kabelový svazek, napájecí zásuvka	
C	Kryt zásuvky	