



# インストラクション

J06066

2014-04-10



## フロントスライサーホイール

### 概要

#### ▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

### キット番号

43300388

### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

### キット内容

「図1」および「交換用パーツ表」を参照してください。

### 装着に必要な追加パーツ

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります：

- ・ Wheel Installation Kit (ホイールインストールキット) (「表2」および「表3」を参照し、必要なインストールキットを確認してください。)
- ・ 14ブレーキディスクショルダースクリュー (3762M)、および14ワッシャー (6966M)、または3クロームスクリューキット (91800029)。クロームスクリューキットにはスクリュー5本とワッシャー5個が付属します。
- ・ Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー) (94134-09)
- ・ 2チズルスタイルフローティングブレーキローターキット (41500040 (ポリッシュ) または 41500042 (非つや出し))
- ・ オプションで、ハーレーダビッドソン®標準装備のアンクルバルブシステムを取り付けることも可能です。部品番号および正しいトルク値については、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店までお問い合わせください。

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

### 推奨製品

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます：

- ・ クロームクリーン&シャイン (93600031 (US) および 93600082 (国際))
- ・ Glaze Poly Sealant (グレイズポリシーラント) (93600026 (米国) / 93600079 (米国以外))
- ・ Harley® Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ) (43078-99)
- ・ ホイール&タイヤクリーナー (93600024 (US) および 93600076 (国際))

### 取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

#### 注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム (43157-83A) を取り付けます。その他のすべてのバルブシステムは廃棄してください。

2. 「図1」を参照してください。バルブシステムアッセンブリー (L) をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

#### 注記

インストールキット付属のベアリングシムは取り付けないでください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。
4. ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラーを使ってプライマリーベアリングを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。ホイール左にはドットが付いており、ホイールのプライマリー側であることを示しています。

注記

ホイールの縁に黄色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーの反対にくるようにタイヤの向きを合わせます。ホイールの縁に緑色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーと揃う

ようにタイヤの向きを合わせます。縁にドットステッカーがない場合、サービスマニュアルを参照してください。

5. 先ほど取り外したホイールスペーサーを取り付けます。
6. フロントホイール(1)およびストックアクスルを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、「ハーレーホイール&スポークブラシ」に「ホイール&タイヤクリーナー」をつけて清掃します。
2. ハーレークロムクリーナー&シャイン等の品質の良いクロムクリーナーでクロム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きが終わったら、GlazePolySealant(グレイズポリシーラント)等の品質の良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

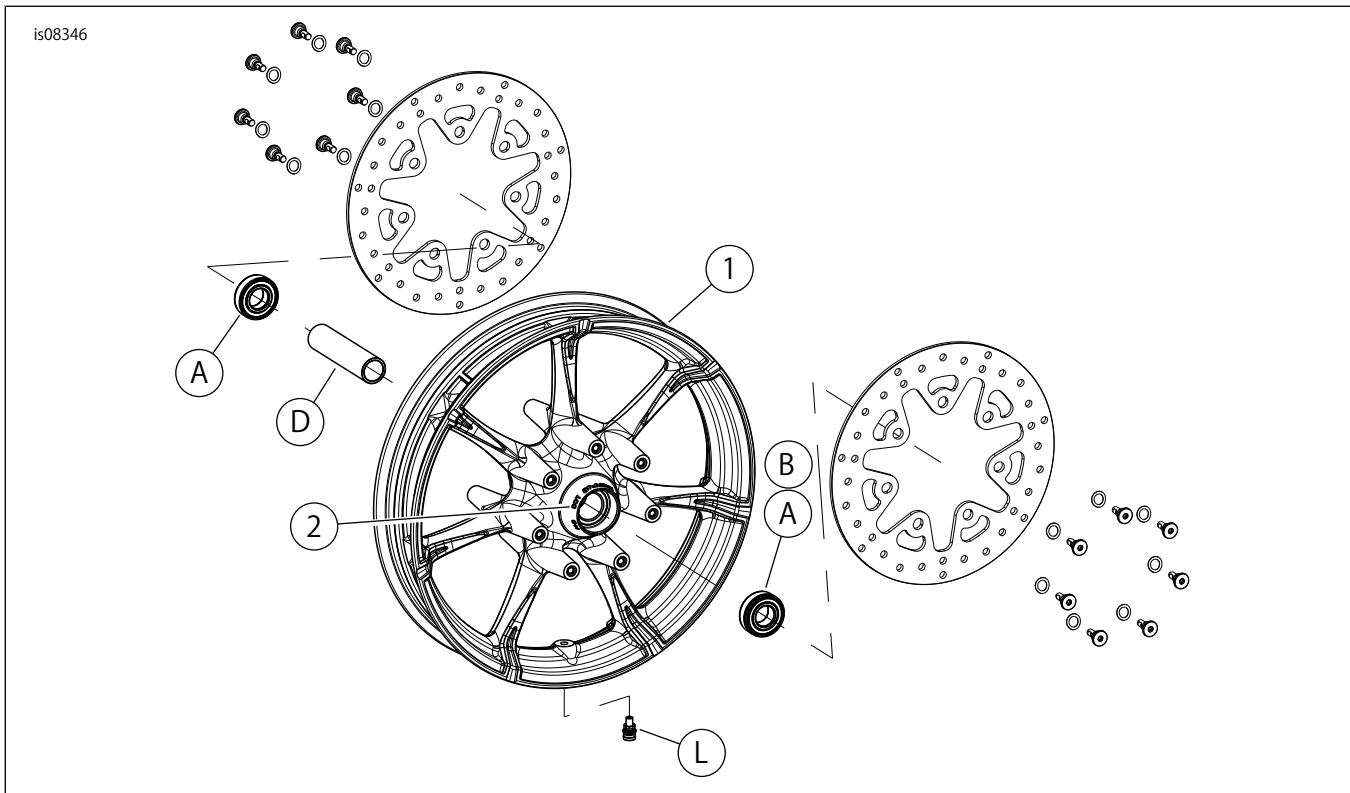


図1. 交換用パーツ: フロントスライサーホイール

表1. 交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
43300388	1	ホイール	別売りなし
		テキストで言及されたビジュアルインジケーター:	
	2	ホイールのDOTマーク	

表2。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (41455-08C)

FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (41455-08C)		品目(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車) およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2008年以降のDyna (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー(2)					9276		
	C	アクスルスリーブ					41748-08		
	D	アクスルスリーブ					41900-08		
	J	ベアリングシム***					41450-08		
	K	ベアリングシム***					43903-08		
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87			

表3。FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41454-08B)

FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41454-08B)		品目(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	17x3.0インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル (ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012年以降のDyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	19x3.5インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー					9276			
	B	ベアリング、ABS***					9252			
	C	アクスルスリーブ					41748-08			
	D	アクスルスリーブ					41900-08			
	J	ベアリングシム****					41450-08			
	K	ベアリングシム****					43903-08			
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A			
M	バルブシステム、ロング					43206-01				
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				