



ROAD ZEPPELIN ZADEL

ALGEMEEN

Setnummer

52000201

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Touring-modellen van 2014-2016: De connector (onderdeelnr. 69200722) moet apart worden aangeschaft om de connector van het accessoirecircuit aan te sluiten.

Touring-modellen van 2017: De connector (onderdeelnr. 69201599) moet apart worden aangeschaft om de connector van het accessoirecircuit aan te sluiten.

OPMERKING

Modellen met Tour-Pak[®] en luidsprekers achter: Mogelijk moet de Tour-Pak iets naar achteren worden verplaatst om het zadel te kunnen installeren.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Elektrische overbelasting

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

De Road Zeppelin[®] zadelset verbruikt maximaal **6,0 A** extra stroom van het elektrische systeem.

Setinhoud

MEDEDELING

De eenheid bevat geen onderdelen waaraan onderhoud kan worden uitgevoerd. U dient al het onderhoud over te laten aan personeel met de juiste kwalificaties. Indien de eenheid wordt gedemonteerd, kan het systeem beschadigd raken of storingen gaan vertonen. (00172a)

- Als u het zadel demonteert, komt de fabrieksgarantie te vervallen.

Zie Afbeelding 7 en Raadpleeg tabel 1.

VERWIJDEREN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)


1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Dek de gelakte delen af om de afwerking te beschermen.

2. Verwijder de linker- en rechter zadeltassen. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
3. **Bij modellen met Tour-Pak:** Maak de montagebouten los. Plaats de Tour-Pak in de achterste stand. Haal de montageschroeven aan tot 6,8–8,1 N·m (60–72 in-lbs). Open de Tour-Pak.
4. **Bij modellen met spatbordsierstrips:** verwijder de sierstrips van het achterspatbord.
 - a. Breng een stuk tape aan op de punt van een normale schroevendraaier om verchromde en gelakte oppervlakken te beschermen.

- b. Zie Afbeelding 1. Steek de punt van de schroevendraaier tussen de verchroomde biezen en de rubberen sierstrip.
- c. Til de strip zover op dat u deze kunt pakken. Trek deze omhoog en van de rubberen sierstrip af.
- d. Trek de rubberen sierstrip, vanaf het andere uiteinde, van het spatbord af.
- e. Reinig met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water.

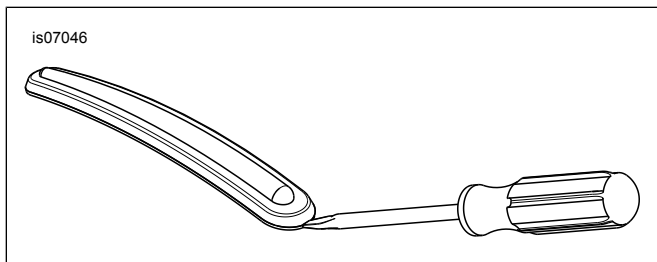

Afbeelding 1. Verwijder van de sierstrip voor spatbord

5. Verwijder het zadel. Raadpleeg de servicehandleiding.
6. **Bij modellen met Tour-Pak:** Raadpleeg de servicehandleiding. Maak de Tour-Pak los of verwijder deze.

MONTAGE

Touring-modellen van 2017 en later


1. Volg de instructies voor het installeren van de kabelboom met de connector (onderdeelnr. 69201599). Leid de draadboom onder het zadel. Verbind de elektrische connector van het zadel met de accessoireconnector (325B) achter het rechterzijpaneel.

Touring-modellen van 2014 t/m 2016

1. Volg de instructies voor het installeren van de draadboom met de connector (onderdeelnr. 69200722). Leid de draadboom onder het zadel. Verbind de elektrische connector van het zadel met de accessoireconnector (4A) achter het linkerzijpaneel.

Modellen van 2013 en eerder

1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de rubberen plug uit de accessoireconnector (1) onder het zadel. Leid de draadboom onder het zadel. Sluit de stekker van het zadel aan op de accessoireconnector. De stekkers moeten met een hoorbare klik vergrendelen.

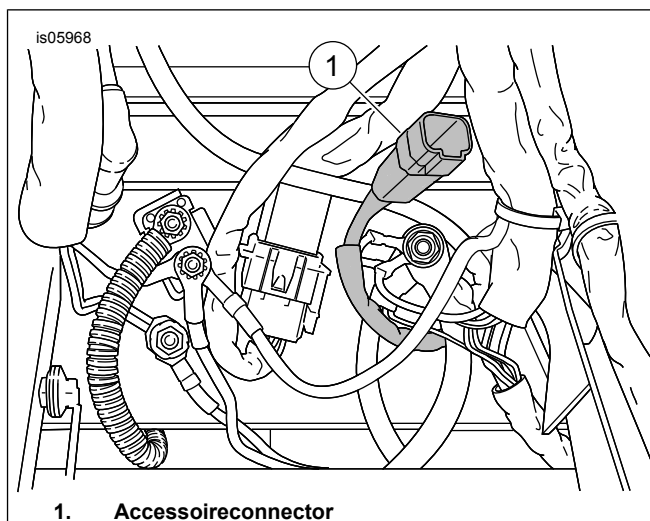

1. Accessoireconnector

Afbeelding 2. Locatie accessoireconnector (onder het zadel)

Alle modellen

1. Zet losse draden met draadbinders vast.
2. Plaats het zadel op het frame. Controleer of de draadboom en de stekker niet tussen het zadel en het frame worden ingeklemd.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

3. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
4. Zie Afbeelding 3. Plaats de steunriem door de afgebeelde gaten te gebruiken. Bevestig deze met de beugels en schroeven die u eerder verwijderd hebt.
5. Draai de bouten aan tot 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).



1. Ongebruikt gat
2. Montagegat 2009 en later
3. Montagegat 2009 en later

Afbeelding 3. Steunriemmontagegaten

6. Als u een Tour-Pak los had gemaakt of verwijderd, moet deze nu weer worden vastgezet of gemonteerd. Zie de installatie-instructies of de servicehandleiding.
7. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.

BEDIENING


Het zadel werkt in de stand AAN of ACCESSORY (accessoires) van het contactslot. Controleer bij motorfietsen met een kuip of de accessoireschakelaar in de kuip AAN staat.

Bij het starten kan de compressor kort in werking treden.

Druk op het verhoogde deel van de schakelaars om de kamers op te pompen. Druk op het lage deel van de schakelaars om de kamers leeg te laten lopen.

Dijbeenzone van de rijder


Zie Afbeelding 4. De eerste schakelaar op het bedieningspaneel van het zadel zorgt voor het oppompen en laten leeglopen van de dijbeenkamers voor de rijder.

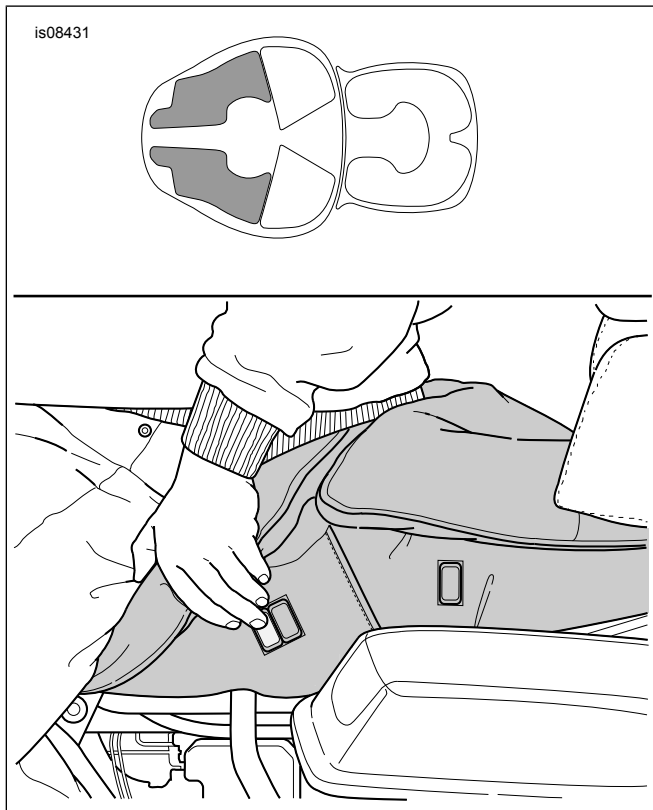

Afbeelding 4. Bediening dijbeenkamers voor de rijder

Onderrugzone van de rijder

Zie Afbeelding 6. De tweede schakelaar op het bedieningspaneel van het zadel zorgt voor het oppompen en laten leeglopen van de kamers voor de onderrug.

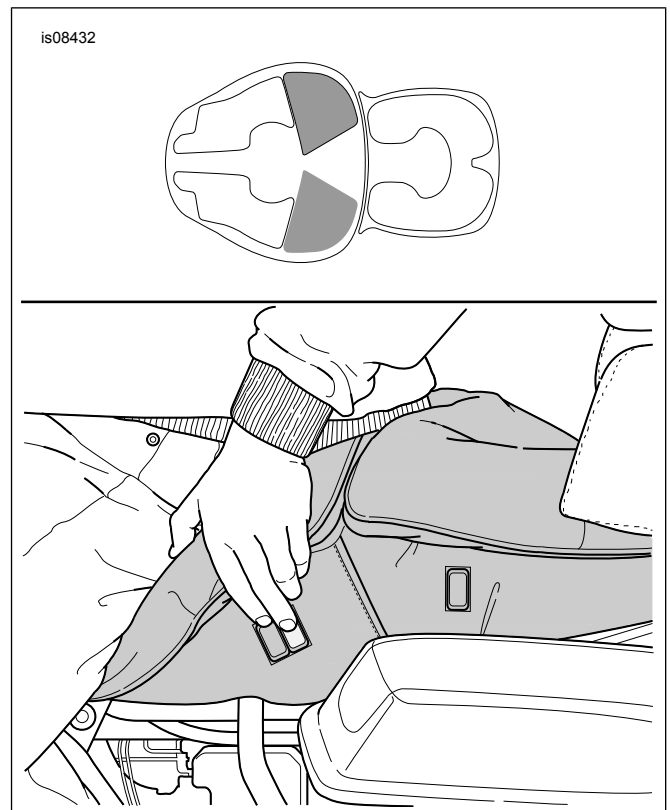


Afbeelding 5. Onderrugzone van de bestuurder

Zitvlak passagier

Zie Afbeelding 6. De derde schakelaar op een apart bedieningspaneel van het zadel zorgt voor het oppompen en laten leeglopen van de kamers voor de passagier.

is08433

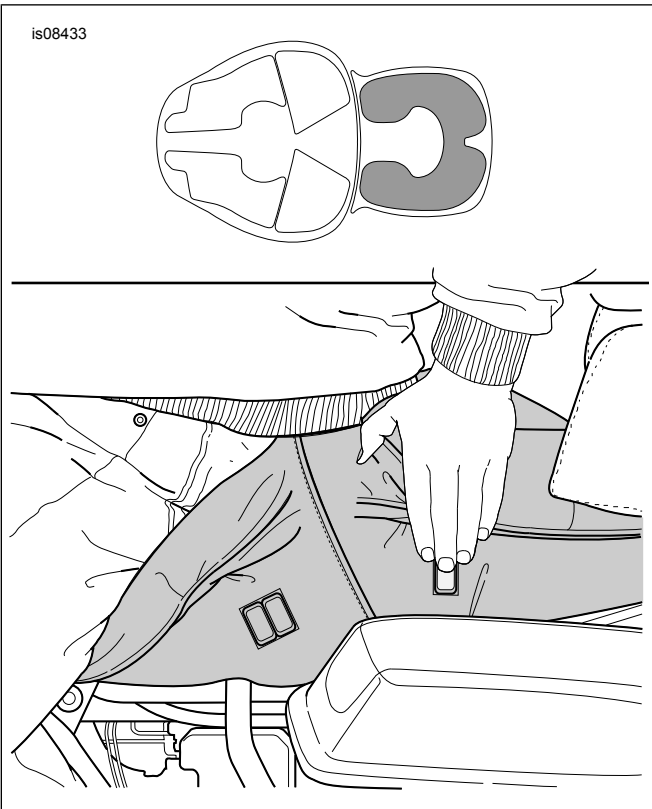

Afbeelding 6. Zitvlak passagier

Aanbevelingen voor tijdens het rijden

▲ WAARSCHUWING

Verstel het zadel niet tijdens het rijden. Als het zadel tijdens het rijden wordt versteld, kan de rijder worden afgeleid, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00598c)

Voordat u gaat rijden:

- Laat alle kamers volledig leeglopen.
- Pomp de dijbeenkamers op tot deze stevig, maar comfortabel, tegen u aandrukken.
- Pomp de kamers voor de onderrug op zodat deze comfortabel tegen u aanliggen.

Stadsritten: Wanneer vaak moet worden gestopt, kan het comfortabeler zijn om de dijbeenkamers slechts licht op te pompen of leeg te laten.

Touring: Pomp de dijbeenkamers op zodat deze stevig, maar comfortabel, tegen u aanliggen. Pomp, indien gewenst, de kamers voor de onderrug op terwijl uw voeten zich in een touringpositie bevinden. Om tijdens lange ritten van zitpositie te veranderen, kan het wenselijk zijn de instelling van het zadel bij elke rustpauze te wijzigen. Hierdoor wordt de bloedsomloop verbeterd. Door zo'n wijziging wordt u minder moe en rijdt u over grote afstanden comfortabeler.

Passagierscomfort: Zittend maar niet rijdend:

- Zorg dat u de schakelaars kunt vinden zonder ernaar te kijken.
- Laat alle kamers volledig leeglopen.


- Pomp de dijbeenkamers op tot deze stevig, maar comfortabel, tegen u aandrukken.

Stringen oplossen

- Als de compressor blijft draaien zonder dat de oppompschakelaars worden ingedrukt, maak dan de voeding naar het zadel onmiddellijk los.
- Controleer alle elektrische verbindingen als het rijders- en passagiersgedeelte van het zadel niet wordt opgepompt wanneer de oppompschakelaars worden ingedrukt.

Als het probleem niet op is gelost, maak dan de voeding van het zadel los en ga voor nader onderzoek naar de dealer.

SERVICEONDERDELEN

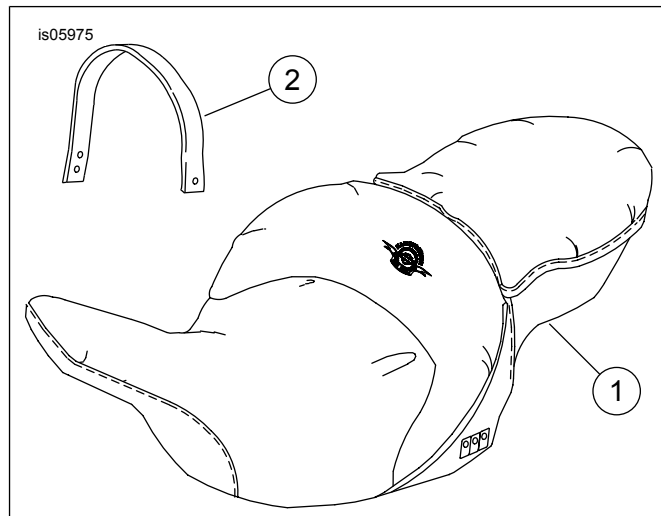

Afbeelding 7. Serviceonderdelen: Road Zeppelin zadel

Tabel 1. Serviceonderdelen

| Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Zadel | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| 2 | Steunriem | 51051-09 |