



ISTRUZIONI

J05804

2018-03-23



KIT CROMATO POMPA/SERBATOIO DI FRENO E FRIZIONE

GENERALE

Numeri di kit

41700263C, 41700263D

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

▲ AVVERTENZA

Ogni volta che si allenta o si sostituisce un componente, una tubazione o un collegamento dell'impianto idraulico dei freni su una motocicletta con ABS, usare il Digital Technician II durante la procedura di spurgo del freno per verificare di aver eliminato tutta l'aria dall'impianto. Uno spurgo non corretto dell'impianto dei freni potrebbe compromettere l'azione frenante del veicolo con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00585c)

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

▲ AVVERTENZA

I freni sono un componente essenziale della sicurezza. Per la riparazione o la sostituzione dei freni rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson. Una cattiva manutenzione o riparazione dei freni può comprometterne le prestazioni, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00054a)

Attrezzi e materiali richiesti

Occorre del liquido per freni DOT 4 nuovo e non contaminato, in un recipiente sigillato. Sarà anche necessario il grasso GM-40M (bustina da 2 g, No codice 42820-04). Questi prodotti sono disponibili presso il concessionario Harley-Davidson.

Se vengono riutilizzate le leve originali del freno e della frizione, devono essere installati anelli di ritegno nuovi (codice n. 11143).

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

Preparazione della motocicletta per la manutenzione

▲ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Rimuovere il fusibile principale.

Rimuovere e installare il serbatoio del liquido della frizione

1. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione per i procedimenti seguenti:
 - a. Rimuovere la pompa/il serbatoio di serie della frizione.
 - b. Installare la pompa/serbatoio della frizione.
 - c. Riempire il serbatoio della frizione.
 - d. Spurgare la pompa della frizione, la tubazione idraulica della frizione e l'attuatore secondario.

Rimuovere e installare il serbatoio del liquido del freno anteriore

1. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione per i procedimenti seguenti:
 - a. Rimuovere il serbatoio di serie del liquido del freno.
 - b. Installare il serbatoio del liquido del freno.
 - c. Riempire il serbatoio del liquido del freno con liquido freni DOT 4 nuovo.
 - d. Spurgare l'impianto del freno anteriore.

Messa in servizio della motocicletta

1. Installare il fusibile principale.
2. Con il commutatore a chiave di accensione/delle luci su IGNITION (accensione), azionare la leva manuale del freno anteriore per controllare il funzionamento della luce di arresto.

⚠ AVVERTENZA

Durante il cambio dell'olio verificare che non siano presenti tracce di olio o lubrificanti sugli pneumatici, sulle ruote o sui freni. Ciò può compromettere l'aderenza della ruota e far perdere il controllo della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00047d)

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver riparato l'impianto dei freni, collaudare i freni a bassa velocità. Se i freni non funzionassero regolarmente, provandoli ad alta velocità si rischierebbe di perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00289a)

PARTI DI RICAMBIO

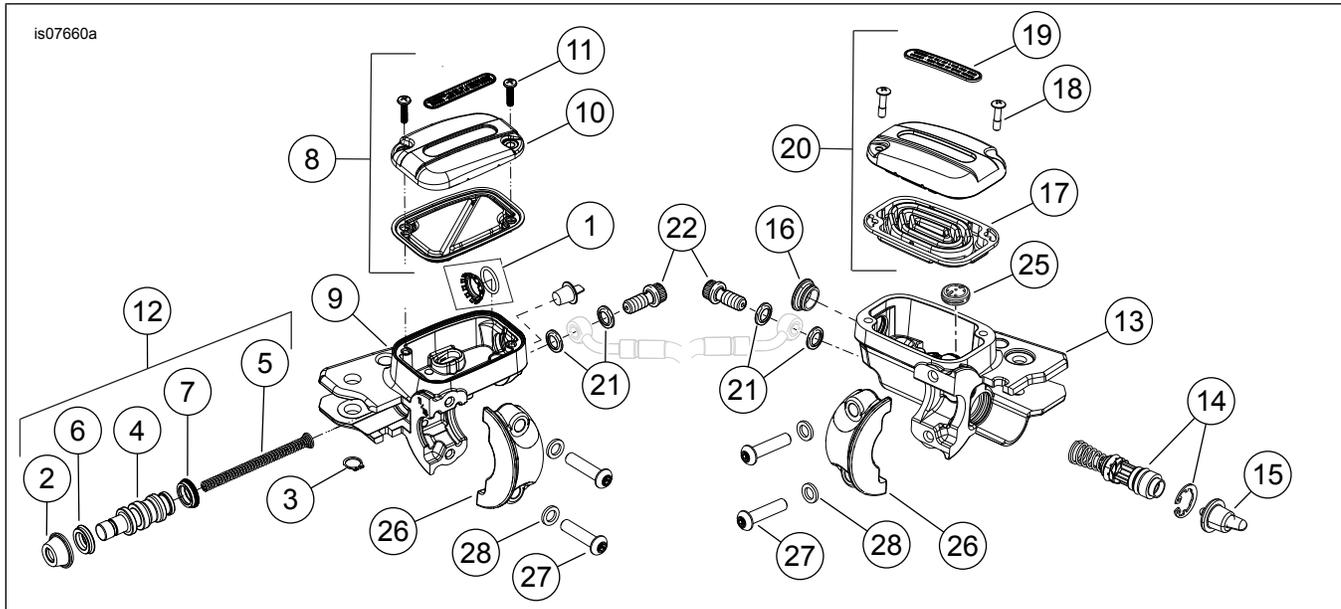


Figura 1. Parti di ricambio: Kit cromato pompa/serbatoio di freno e frizione

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit cromato pompa/serbatoio del freno

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Il kit di manutenzione include: • Spioncino anello di tenuta O-ring	42145-06
2	Tappo parapolvere	Parte non venduta separatamente
3	Anello di ritegno	11143
4	Pistone	Parte non venduta separatamente
5	Molla	Parte non venduta separatamente
6	Anello secondario	Parte non venduta separatamente
7	Anello primario	Parte non venduta separatamente
8	Kit, coperchio della frizione cromato	36700094
9	Corpo, serbatoio liquido della frizione	Parte non venduta separatamente
10	Coperchio, pompa del freno	Parte non venduta separatamente
11	Vite (2)	3089
12	Il kit di ricostruzione include gli elementi 2, 3, 4, 5, 6, 7	37200096A
13	Corpo, serbatoio freno	Parte non venduta separatamente
14	Kit per riparazioni	42862-06B
15	Kit asta	42861-06B
16	Kit di spioncino	42854-06
17	Guarnizione	Parte non venduta separatamente
18	Vite (2)	Parte non venduta separatamente
19	Adesivo	Parte non venduta separatamente
20	Il kit coperchio della pompa freno anteriore comprende gli elementi 18 e 19	42123-08
21	Guarnizione, tubazione del freno (4)	41751-06A

3. Provare la motocicletta su strada.

- Se il freno sembra spugnoso, ripetere il procedimento di spurgo del freno anteriore.
- Se la frizione rimane parzialmente inserita o se il cambio è duro, ripetere il procedimento di spurgo della frizione.

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit cromato pompa/serbatoio del freno

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
22	Bullone passante, tubazione del freno (4)	42010-06A
23	Gruppo pompa della frizione, anteriore, cromato, include gli elementi 1, 3, 8, 9, 12	36700081C
24	Gruppo pompa del freno, anteriore, cromato, include gli elementi dal 13 al 16, 20, 25	42102-08D
25	Pulsante di rimozione delle bolle d'aria	41700367
26	Morsetto, serbatoio freno e frizione, cromato	42119-08
27	Vite (4)	4293
28	Rondella (4)	6099