



INSTRUCTIONS

J05808

2013-05-03



SUPPORTS D'ARRIMAGE CHROMÉS POUR TOURING

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

93500011

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences pour l'installation

Le frein filet et produit d'étanchéité Loctite® 262 (rouge) (n° de pièce 94759-99) est nécessaire pour l'installation correcte de ce kit.

Cet élément est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1. Ce kit comporte des supports d'arrimage droit et gauche (1), quatre vis (2), quatre rondelles (3) et les présentes instructions. Seules les vis (n° de pièce 3140) et les rondelles (n° de pièce 6702) sont disponibles séparément.

REMARQUE

Les supports d'arrimage sont conçus pour un côté spécifique. Les supports s'installent avec les fentes d'arrimage à l'arrière, orientées vers l'extérieur et vers le bas.

INSTALLATION

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS :

1. Retirer les écrous borgnes et les goujons **sur un côté** du véhicule. Les écrous et les goujons peuvent être recyclés ou jetés correctement.

2. Débrancher le feu de direction.
3. Placer le support d'arrimage correct (1) contre la barre verticale (A).
4. Acheminer le fil de feu de direction dans la fente du support d'arrimage et connecter le feu de direction.
5. Prendre deux vis de 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) de long (2) et deux rondelles (3) de ce kit. Enduire de quelques gouttes de Loctite 262 (rouge) les filets de vis **propres**. Installer le support d'arrimage. Serrer les vis à un couple de 3,95–5,08 N·m (35–45 in-lbs).
6. Répéter les étapes 1 à 5 pour l'autre côté.

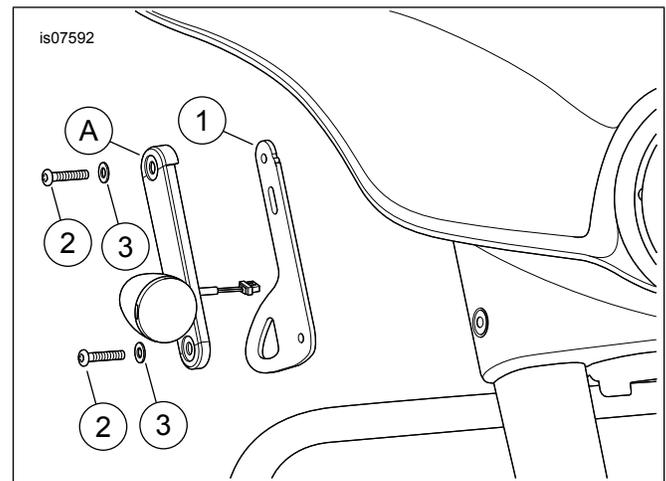


Figure 1. Installation des supports d'arrimage

Tableau 1. Composants du kit

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Support d'arrimage (chromé), droit (illustré) Support d'arrimage (chromé), gauche (non illustré)	Non vendu séparément Non vendu séparément
2	Vis à tête bombée creuse hexagonale, 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) de long (4)	3140
3	Rondelle (4)	6702
Éléments mentionnés dans le texte :		
A	Barre verticale	