



CHROM-VERANKERUNGSHALTERUNGEN FÜR TOURING

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

93500011

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist Loctite® 262 Gewindesicherungs- und Dichtmittel – rot (Teile-Nr. 94759-99) erforderlich.

Dieser Artikel ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1. Dieser Satz enthält eine rechte und linke Verankerungshalterung (1), vier Schrauben (2), vier Unterlegscheiben (3) sowie diese Anleitung. Nur die Schrauben (Teile-Nr. 3140) und Unterlegscheiben (Teile-Nr. 6702) sind separat erhältlich.

HINWEIS

Die Spannriemenhalterungen sind seitenspezifisch. Die Halterungen werden so angebracht, dass die Spannriemenschlitz nach hinten gerichtet und nach außen und nach unten gewinkelt sind.

EINBAU

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

1. Muttern und Stehbolzen von einer Seite des Fahrzeugs entfernen. Die Muttern und Stehbolzen können recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

2. Blinker abstecken.
3. Die korrekte Spannriemenhalterung (1) der aufrechten Stange (A) ansetzen.
4. Das Blinkerkabel durch den Schlitz in der Spannriemenhalterung verlegen und den Blinker anschließen.
5. Zwei 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) lange Schrauben (2) und zwei Unterlegscheiben (3) aus diesem Satz bereitlegen. Einige Tropfen Loctite 262 – rot auf die sauberen Gewinde auftragen. Die Spannriemenhalterung einbauen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 3,95–5,08 N·m (35–45 in-lbs) anziehen.
6. Schritte 1 bis 5 auf der anderen Seite wiederholen.

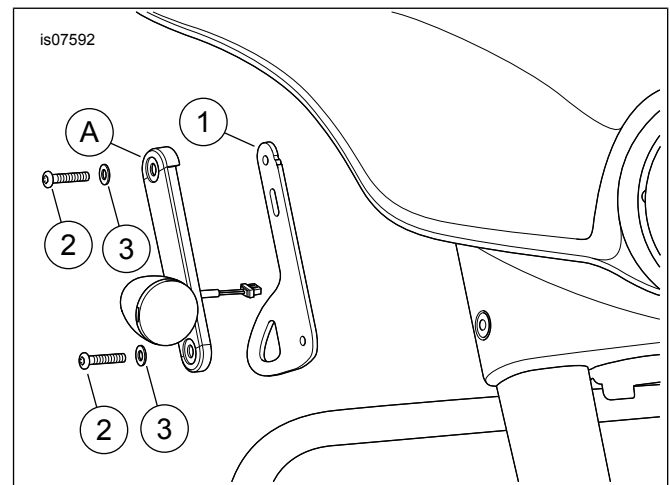


Abbildung 1. Einbau der Spannriemenhalterung

Tabelle 1. Bestandteile des Nachrüstsatzes

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Spannriemenhalterung (verchromt), rechts (abgebildet) Spannriemenhalterung (verchromt), links (nicht abgebildet)	Nicht einzeln erhältlich Nicht einzeln erhältlich
2	Halbrundkopfschraube, Innensechskant, 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) lang (4)	3140
3	Unterlegscheibe (4)	6702
Im Text erwähnte Teile:		
A	Aufrechte Stange	