



STAFFE DI ANCORAGGIO CROMATE PER TOURING

GENERALITÀ

Numero kit

93500011

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre il frenafilotti e sigillante Loctite® 262 – rosso (N° codice 94759-99).

Questo elemento è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1. Questo kit consiste di una staffa di ancoraggio destra e di una sinistra (1), di quattro viti (2), di quattro rondelle (3) e di queste istruzioni. Sono disponibili separatamente unicamente viti (N° codice 3140) e rondelle (N° codice 6702).

NOTA

Le staffe di ancoraggio sono specifiche per lato. Le staffe si installano con le scanalature di ancoraggio verso la parte posteriore, inclinate in fuori e verso il basso.

INSTALLAZIONE

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

1. Rimuovere i dadi ciechi e i prigionieri **da un solo lato** del veicolo. I dadi e i prigionieri possono essere riciclati o smaltiti correttamente.

2. Scollegare l'indicatore di direzione.
3. Posizionare la staffa di ancoraggio (1) corretta appoggiandola alla barra verticale (A).
4. Disporre il filo dell'indicatore di direzione attraverso la fessura sulla staffa di ancoraggio e collegarlo.
5. Procurarsi due viti da 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) di lunghezza (2) e due rondelle (3) di **questo** kit. Applicare alcune gocce di Loctite 262 – rosso alle filettature **pulite** della vite. Installare la staffa di ancoraggio. Serrare le viti ad una coppia di 3,95–5,08 N·m (35–45 in-lbs).
6. Ripetere le operazioni da 1 a 5 per l'altro lato.

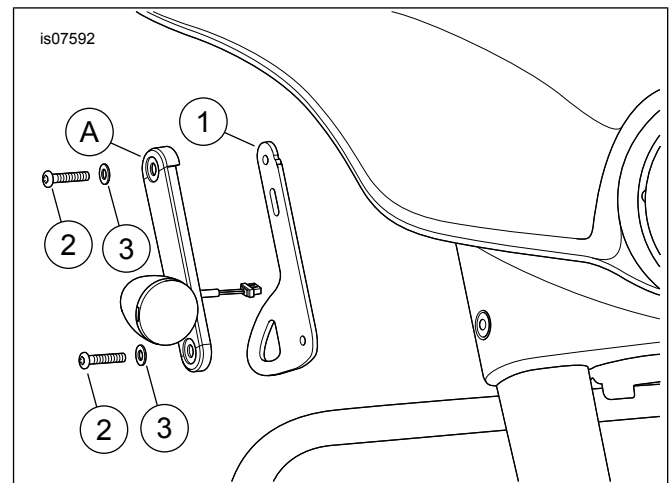


Figura 1. Installazione della staffa di ancoraggio

Tabella 1. Componenti del kit

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Staffa di ancoraggio (cromata), destra (illustrata) Staffa di ancoraggio (cromata), sinistra (non illustrata)	Parte non venduta separatamente Parte non venduta separatamente
2	Vite, ad esagono incassato, a testa bombata, 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) di lunghezza (4)	3140
3	Rondella (4)	6702
Elementi menzionati nel testo:		
A	Barra verticale	

