



## 6-SPAAKS VOORWIELSETS MET SLEUVEN

### ALGEMEEN

#### ⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

### Setnummers

43920-08, 43921-08, 43973-08, 43918-07, 43919-07, 44058-07, 44057-07, 44055-07, 44056-07, 43924-07, 43925-07, 43538-09, 43549-09 en 43577-09

### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

### Inhoud van de set

Deze sets bevatten het custom wiel en kunnen ook, afhankelijk van de set, de naafkap bevatten. Zie Afbeelding 2. en Tabel 3 voor de setinhoud.

### Vereiste aanvullende onderdelen

Bij het bevestigen van de sets 43577-09, 43549-09 of 43538-09 op een motorfiets die oorspronkelijk was voorzien van gegoten standaard velgen, moet afzonderlijk een standaard zwevende remschijf (42040-06) worden aangeschaft.

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Banden ( Raadpleeg tabel 2. )
- Wielmontageset ( Raadpleeg tabel 4. door Tabel 11 te bepalen welke montageset nodig is).
- Remschijfbouten ( Zie Afbeelding 1. en Tabel 1 )
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 [VS] en 93600082 [buiten de VS])
- Glaze polymeerafdichtmiddel (93600026 [VS] en 93600079 [buiten de VS])


- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 [VS] en 93600076 [buiten de VS])
- Beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen (99846-10)

#### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

#### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

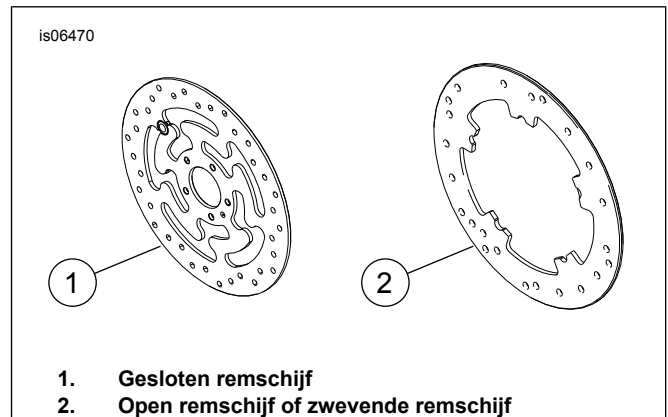

1. Gesloten remschijf
2. Open remschijf of zwevende remschijf

Afbeelding 1. Soorten voorremschijven

Tabel 1. Bevestigingsmateriaal remschijf voor

Remschijf	Hardware
Gesloten remschijf	Vijf Standaard remschijfbouten (3655A) Set verchroomde bouten (46646-05) bevat 5 bouten
Open remschijf	5 Standaard remschijfbouten (3762M) en 5 remschijftringen (6966M)
OPMERKING: Bij modellen die zijn uitgevoerd met dubbele schijfremmen voor en bij modellen met een wiel waarop twee remschijven gemonteerd kunnen worden, worden twee keer zoveel bouten/ringen gebruikt (in totaal 10 bouten of 2 sets verchroomde bouten indien beschikbaar).	

## MONTAGE

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het bevestigen van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Bij FLSTC- en FLSTN-modellen:** Gooi de maanvormige naafkap weg. **Voor FXSTD-modellen:** Gooi tapse afstandsstuk weg.

### OPMERKING

- *Plaats het lange ventiel (43206-01) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.*
2. Zie Afbeelding 2. Monteer het ventiel (L, M of N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.

### OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.

#### Voor sets 43918-07 en 43919-07:

- *De kant van het wiel met het ventiel en de richtpijl is de rechterkant van het wiel.*
- *De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager.*

#### Voor sets 43920-08 en 43921-08:

- *Aan de linkerkant van het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef aan de voorkant van de naaf die de hoofdagerkant aangeeft.*
- *Het wiel moet met het ventiel aan de rechterkant van de motorfiets bevestigd worden.*

#### Voor sets 44055-07, 44056-07, 44057-07, 44058-07, 43538-09, 43549-09 en 43577-09:

- *Het wiel moet met de naafmarkeringen aan de linkerkant van de motorfiets bevestigd worden. Een pijl die machinaal in de velg van sets 44055-07 en 44056-07 is aangebracht, geeft de draairichting aan. Een machinaal aangebrachte groef aan de linker voorkant van de naaf geeft de hoofdagerkant aan.*
- *Installeer bij modellen met dubbele remschijven de remschijf volgens de procedures uit de servicehandleiding. De chromen naafkap (2) wordt niet gebruikt.*
- *Installeer bij modellen met enkele remschijven de remschijf volgens de procedures uit de servicehandleiding. De chromen naafkap (2) is aan de andere kant van de remschijf geïnstalleerd.*
- *Installeer bij sets 43538-09, 43549-09 en 43577-09 de lagervulring (J) uit de montageset onder het hoofdlager.*
- *Voor sets 44055-07 en 44056-07: De maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR) wordt niet beïnvloed door de bevestiging van dit wiel bij een motorfiets die is uitgerust met een 19 inch wiel.*
- *Bij sets 44057-07 en 44058-07: De maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR) wordt niet beïnvloed door de bevestiging van dit wiel bij een motorfiets die is uitgerust met een 21 inch wiel.*

#### Bij sets 43924-07, 43925-07 en 43973-08:

- *Voor FXDWG-modellen van 2006 en later: Bij juiste montage wijkt de band 2–5 mm (0.08–0,2 in) iets af van het midden vergeleken met het spatbord.*
- *Aan de rechterkant van het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef aan de voorkant van de naaf. Aan de rechterkant van de velg is machinaal een pijl aangebracht, die de draairichting aangeeft.*
- *Bij FX Softail-modellen van 2007 en later en FXDWG-modellen van 2008 en later: De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager. De rechterkant van het wiel is voor alle andere modellen de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.*
- **Voor FXSTS-modellen:** De remschijf is rechts van het wiel gemonteerd.
- **Bij alle overige modellen:** De remschijf is aan de linkerkant van het wiel geïnstalleerd.

## MEDEDELING

**Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppilverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)**

3. Bevestig de onderdelen uit de wielbevestigingsset en de remschijven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
4. **Voor FLSTC- en FLSTN-modellen:** Monteer de wielset en het rechter wielafstandsstuk uit de montageset. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Voor FXSTS-modellen:** Monteer het afstandsstuk uit de set tussen het standaard afstandsstuk van de as aan de linkerkant en de linker voorvorkpoot. **Voor FXSTD-modellen:** Bevestig de wielset, het standaard wielafstandsstuk en het rechter wielafstandsstuk om het tapse afstandsstuk die in stap 1 weggegooid werd te vervangen. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Voor alle andere modellen:** Bevestig de eerder verwijderde wielafstandsstukken. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
5. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

## ONDERHOUD EN REINIGING


Chromen onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat zij hun originele glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley reiniger- en glansmiddel voor chroom.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze polymeerafdichtmiddel.

Tabel 2. Aanbevolen bandencombinaties

Installeren van de set	Aanbevolen band	Voorband onderdeelnr.	Achterband onderdeelnr.
44057-07 – gemonteerd op een 1200V van 2014 en later	Dunlop GT502BW	40554-04A	40555-04A
	Dunlop D401 BW	43112-91A	43264-02
	Dunlop D401 WWW	55193-10	55192-10
	Michelin Scorchler "31" BW	43258-07B	40878-11
44055-07 en 44056-07 – gemonteerd op een 883N van 2014 en later	Dunlop D401 MWW	43100004	43200007
	Michelin Scorchler "31" BW	41036-12	40878-11

## SERVICEONDERDELEN

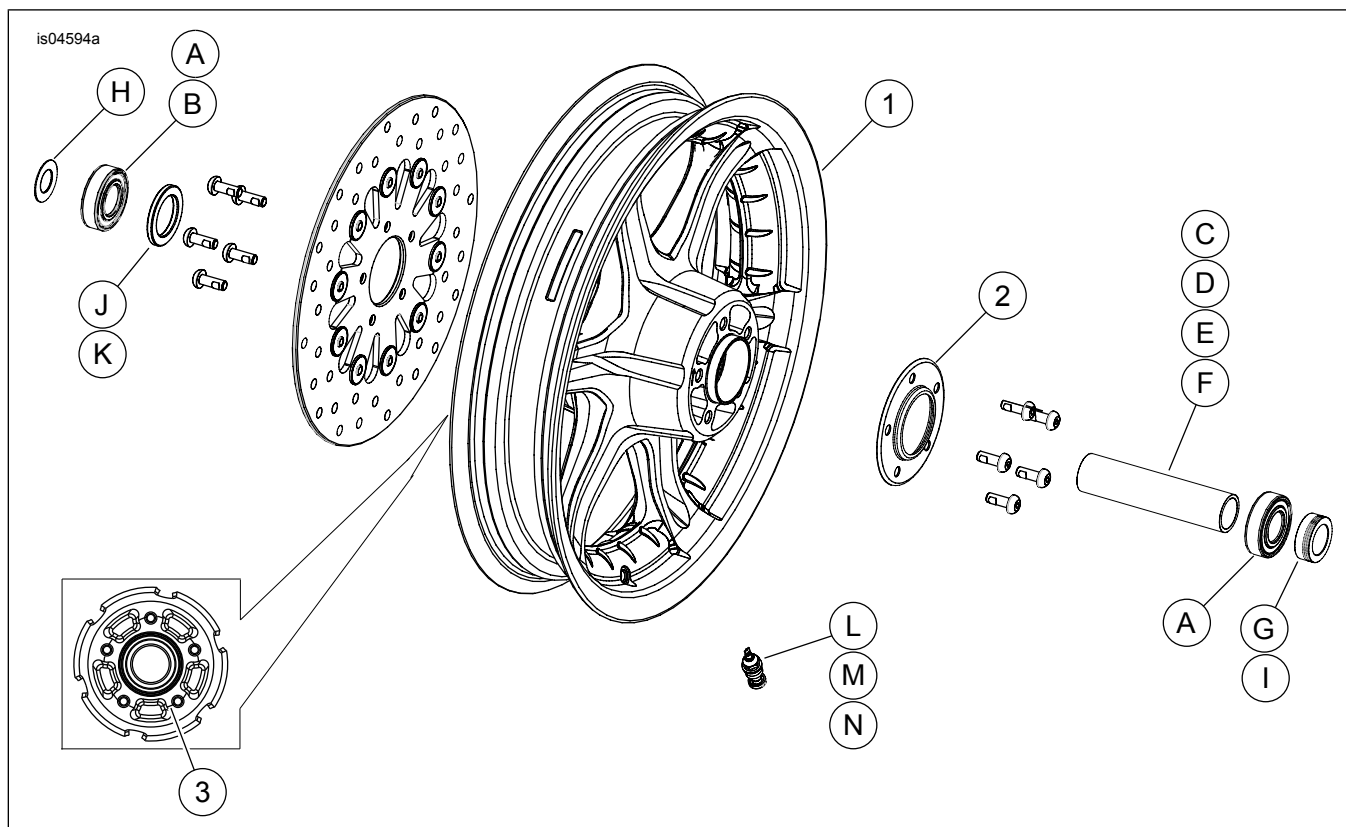

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: 6-Spaaks voorwiel met sleuven (16 inch wiel afgebeeld)

Tabel 3. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
43920-08, 43921-08	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
43918-07, 43919-07, 44058-07, 44057-07, 44055-07, 44056-07, 43924-07, 43925-07, 43973-08, 43538-09, 43549-09 en 43577-09	2	Naafkap	43986-00
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	3	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 4. Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)

Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST- en FLSTF-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FLSTFSE2 van 2006)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2000 t/m 2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-modellen van 2006	17 x 3,5 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-modellen van 2008 en later	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-modellen van 2000 t/m 2006 en FXDWG-modellen van 2000 t/m 2005**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-modellen van 2000 t/m 2006**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FXSTD-SE)**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging. *** Zie het hoofdstuk MONTAGE voor de afzonderlijke montageset die gebruikt moet worden op FLSTSB-modellen.	A	Lager, standaard (2)						9267			
	C	Ashuls						43536-00			
	D	Ashuls						43608-00			
	E	Ashuls						43613-00			
	G	Afstandsring, as						40910-00A			
	H	Afstandsring, as						43313-98			
	I	Afstandsring, wiel						43617-00A			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
M	Ventiel, lang						43206-01				

Tabel 5. Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)

Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	L	M	
Touring-modellen van 2000 t/m 2007	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	
Touring-modellen van 2004 t/m 2007	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	0	1	*	*	
Dyna-modellen van 2006 en 2007 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	*	*	
VRSC-modellen van 2002 t/m 2007	19 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	
FXDWG-modellen van 2006 t/m 2007**	21 x 2,15 in	2	0	1	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	0	1	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.	A	Lager, standaard (2)						9247	
	C	Ashuls						43517-00	
	D	Ashuls						43633-06	
	E	Ashuls						43641-01	
	F	Ashuls						43755-04	
	L	Ventiel, kort						43157-83A	
	M	Ventiel, lang						43206-01	

Tabel 6. VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)

VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 in	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008 - 2017 Dyna (met uitzondering van FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (zonder-ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE, (geen-ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	

**Tabel 6. VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)**

VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	16 x 3,0 in	A	Lager, standaard (2)		9276B				
	C	Ashuls		41748-08					
	D	Ashuls		41900-08					
	J	Lagervulring***		41450-08					
	K	Lagervulring***		43903-08					
	L	Ventiel, kort		43157-83A					
	M	Ventiel, lang		43206-01					
	N	Ventiel, snap-in		40999-87					

**Tabel 7. Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)**

Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC-, FLSTN-, en FLS-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	17 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF-modellen van 2008 en later; en FLD-modellen van 2012 en later	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FXS-, FXST/B/C-modellen van 2007 en later (zonder ABS), FXDWG-modellen van 2008 en later***	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD-modellen van 2007***	21 x 2,15 in	2	1	1	0	1	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager. *** De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.	16 x 3,0 in	A	Lager, standaard (2)		9276				
	C	Ashuls		41349-07					
	G	Afstandring, as		41504-07					
	H	Afstandring, as		41695-07					
	J	Lagervulring**		43315-07					
	L	Ventiel, kort		43157-83A					
	M	Ventiel, lang		43206-01					
	N	Ventiel, snap-in		40999-87					

**Tabel 8. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)**

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 - 2017 Dyna met ABS (Behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF en VRSCDX met ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE modellen met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	16 x 3,0 in	A	Lager, standaard		9276B					
	B	Lager, ABS***		9252A						
	C	Ashuls		41748-08						
	D	Ashuls		41900-08						
	J	Lagervulring****		41450-08						
	K	Lagervulring****		43903-08						
	L	Ventiel, kort		43157-83A						
	M	Ventiel, lang		43206-01						
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

**Tabel 9. Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)**

Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 van 2015 en later	17 x 2,5 inch	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X-modellen van 2010 en later en XL1200C-modellen van 2011 en later	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	19 x 2,5 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB-modellen van 2013 en later (zonder ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)				9276A			
		C	Ashuls				43906-08			
		D	Ashuls				43300200			
		E	Ashuls				11888			
		K	Lagervulring**				43315-07			
		L	Ventiel, kort				43157-83A			
		M	Ventiel, lang				43206-01			
	N	Ventiel, snap-in				40999-87				

**Tabel 10. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400009A)**

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400009A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	K	L	M	N	
FXSB-modellen van 2013 en later met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
XL1200X- en XL1200C-modellen van 2014 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*	
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	19 x 2,5 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XG500- en XG750-modellen van 2017 en later met ABS	17 x 2,5 inch	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard				9276A				
		B	Lager, ABS**				9252				
		C	Ashuls				43906-08				
		D	Ashuls				43300200				
		E	Ashuls				11888				
		K	Lagervulring***				43315-07				
		L	Ventiel, kort				43157-83A				
	M	Ventiel, lang				43206-01					
	N	Ventiel, snap-in				40999-87					

**Tabel 11. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)**

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2011 en later, en FLS-modellen met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF-modellen van 2012 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	17 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF- en FLD-modellen van 2012 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST-modellen van 2011 en later en FXDWG-modellen met ABS van 2012 en later	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard				9276A				
		B	Lager, ABS**				9252				
		C	Ashuls				41349-07				
		G	Afstandsring				41695-07				
		J	Lagervulring***				41448-08				
		K	Lagervulring***				43315-07				
		L	Ventiel, kort				43157-83A				
	M	Ventiel, lang				43206-01					
	N	Ventiel, snap-in				40999-87					