



STINGER ACHTERWIELEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummers

47835-10, 41509-10

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 2.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor set 41509-10 is de afzonderlijke aanschaf van band (41771-10) vereist. Voor set 47835-10 is de afzonderlijke aanschaf van band (43173-01) vereist.

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (Raadpleeg tabel 3. via Tabel 6 om te bepalen welke montageset nodig is).
- Remschijfbouten (Raadpleeg tabel 1. om de juiste hardware te bepalen.)
- Bouten achterste tandwiel (Raadpleeg tabel 1. om de juiste hardware te bepalen.) Zie de P&A-catalogus voor verchroomd bevestigingsmateriaal voor tandwiel.
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Aanbevolen aanvullende onderdelen

Monteer een zwevende remschijf (afzonderlijk aangeschaft) indien er ongewenste remgeluiden bij de remschijven ontstaan. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

De volgende Genuine Harley-Davidson-motoraccessoires worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Harley® Bright™ -chromreiniger (94683-99)
- Harley® Glaze™ -polijst- en afdichtmiddel (99701-84)
- Harley® -wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Harley-Davidson® wiel- en bandreiniger (94658-98)
- Harley® Preserve beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Hardware	Montage
Remschijfbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 standaard remschijfbouten (43567-92)	Alle modellen
Set verchroomde bouten (46647-05) bevat 5 bouten	Alle modellen
Tandwielbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 tandwielbouten, standaard (3109)	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later en Touring-modellen van 2007
Set verchroomde bouten (94773-07) bevat 5 bouten en onderleggingen	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later
5 tandwielbouten, standaard (3737A)	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006 en Touring-modellen van 2004 t/m 2006
Set verchroomde bouten (94773-00A) bevat 5 bouten en onderleggingen	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006
5 tandwielbouten, standaard (3814)	Touring-modellen van 2008
5 tandwielbouten, standaard (3873)	Dyna-modellen van 2006

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Hardware	Montage
5 tandwielbouten, standaard (3899)	Touring-modellen van 2000 t/m 2003 en Sportster-modellen van 2001 en later (behalve Japanse modellen)
5 tandwielbouten, standaard (40439-01)	VRSC-modellen van 2002 t/m 2006 en VRSCR-modellen van 2007
5 tandwielbouten, standaard (4552)	VRSC-modellen van 2007 en later (behalve VRSCR- en VRSCSE-modellen)
Tandwielringen achter	
5 Tandwielringen, standaard (6516HW)	Dyna-, Softail- en Touring-modellen van 2006 en eerder, en Sportster modellen van 2000 en later (behalve Japanse modellen)
5 Tandwielringen, standaard (7039)	VRSC van 2002 en later

MONTAGE

OPMERKING

Voordat u het wiel verwijdt of bevestigt, moet u de achterremklauw verwijderen. De splitpen of borgveer voor de achterasmoer dient vervangen te worden. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer. Vraag een dealer wat het juiste onderdeelnummer is.

1. Verwijder het huidige achterwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het bevestigen van de set. Zie de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats voor set 41509-10 het korte ventiel (43157-83A) uit de montageset.

Voor set 47835-10 moet het lange ventiel (43206-01) uit de set worden gemonteerd.

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (H of I) op het wiel. Zie de servicehandleiding.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

MEDEDELING

Gebruik de bevestigingsbouten van het tandwiel niet opnieuw. Als u de bevestigingsbouten van het tandwiel opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van het tandwiel en/of de aandrijfriem. (00480b)

3. Bevestig de onderdelen uit de wielbevestigingsset, de remschijf en het tandwiel aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie de servicehandleiding.
4. Monteer primaire lager met het (de)montagegereedschap van het wielager. Zie de servicehandleiding. De machinaal aangebrachte groef/groeven aan de voorkant van de naaf geeft/geven de hoofdlagerkant aan.

OPMERKING

Monteer uitsluitend de (afzonderlijk aangeschafte) vereiste band.

Als het wiel voorzien is van een gele ronde sticker op de velg, moet de band zo op het wiel worden geplaatst dat de witte stip zich tegenover de sticker bevindt. Als het wiel voorzien is van een groene ronde sticker op de velg, moet de band zo op het wiel worden geplaatst dat de witte stip in lijn ligt met de sticker. Zie de servicehandleiding als er geen sticker op de velg aanwezig is.


5. Monteer de nieuwe band (afzonderlijk aangeschaft) op het wiel. Zie de servicehandleiding.
6. Bevestig het achterwiel (1), de standaard as, het tandwiel en de standaard afstandsstukken aan de motorfiets. Zie de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Chromen onderdelen moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

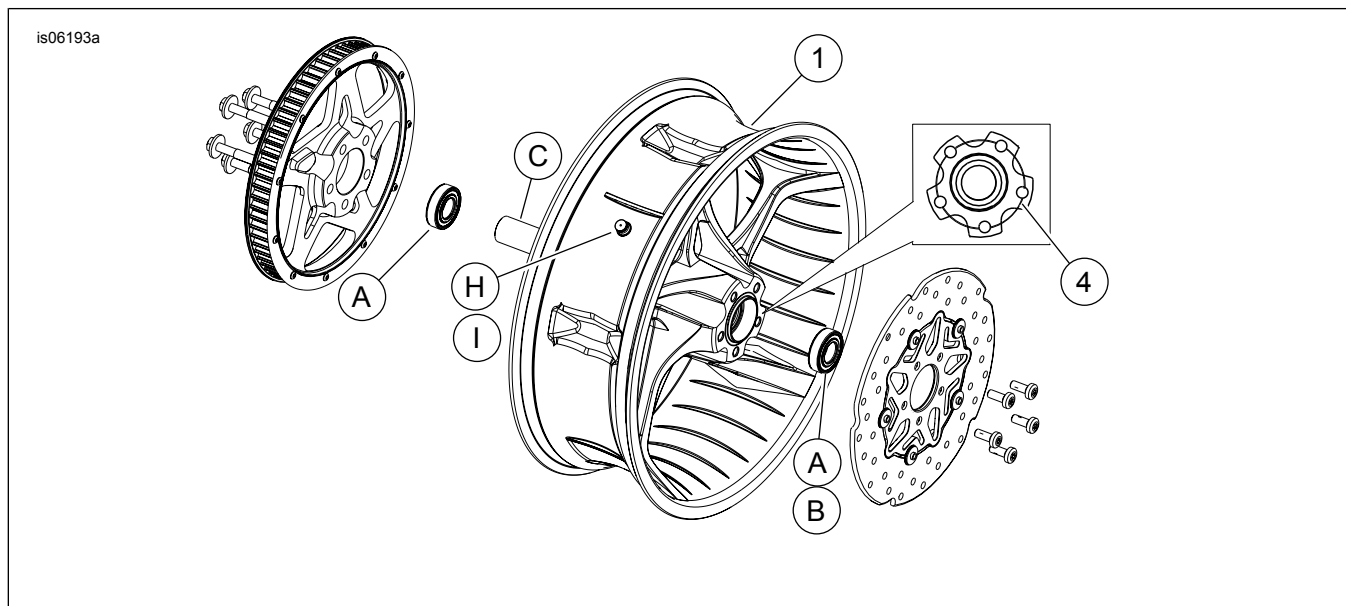

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Stinger achterwiel

Tabel 2. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
47835-10, 41509-10	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	4	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 3. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41451-08B)

Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41451-08B)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)						
Montage	Wielgrootte	A	C	F	H	I	J	
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 5,0 in	2	1	0	*	*	*	
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FXDF) en FLD-modellen van 2012 en later	17 x 4,5 in	2	1	**	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later	18 x 6,0 inch	2	1	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276			
		C	Ashuls		43905-08			
		F	Lagervulring***		43904-08			
		H	Ventiel, kort		43157-83A			
		I	Ventiel, lang		43206-01			
J	Ventiel, snap-in		40999-87					

Tabel 4. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (43878-08B)

Montageset wiellager ACHTER 25 MM (43878-08B)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)						
Montage	Wielgrootte	A	C	D	F	H	I	J
FLSTN-, FLSTC- en FLS-modellen van 2008 en later en FXS-modellen zonder ABS	16 x 3,0 in	2	1	0	0	*	*	0
FLT-modellen van 2008 zonder ABS	16 x 3,0 in	2	0	1	1	*	*	0
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL883L-modellen van 2011 en later)	16 x 3,0 in	2	0	1	**	*	*	*
FXSTB-, FXSTC-, FLSTF-, FLSTSB- en FLSTFB-modellen van 2008 en later, zonder ABS	17 x 6,0 inch	2	1	0	0	*	*	0
FXSTB-, FXSTC-, FLSTF-, FLSTSB- en FLSTFB-modellen van 2008 en later, zonder ABS	18 x 6,0 inch	2	1	0	0	*	*	0

Tabel 4. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (43878-08B)

Montageset wiellager ACHTER 25 MM (43878-08B)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)						
Montage	Wielgrootte	A	C	D	F	H	I	J
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie OPMERKINGEN voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276			
		C	Ashuls		41696-08			
		D	Ashuls		41900-08			
		F	Lagervulring***		43904-08			
		H	Ventiel, kort		43157-83A			
		I	Ventiel, lang		43206-01			
		J	Ventiel, snap-in		40999-87			

Tabel 5. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (43077-11A)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (43077-11A)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	H	I	
FLSTN-, FLSTC-, FLS- en FXS-modellen van 2011 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	*	*	
FXST-, FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	17 x 6,0 inch	1	1	0	1	0	*	*	
FXST-, FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 6,0 inch	1	1	0	1	0	*	*	
FXCWC-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 8,0 in	1	1	1	0	0	*	*	
XG500- en XG750-modellen van 2017 en later met ABS	15 x 3,5 in	1	1	0	0	1	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Hoofdlager. Monteer het lager met de rode zijde naar het wiel gericht.		A	Lager, standaard		9276				
		B	Lager, ABS**		9252				
		C	Ashuls		41358-08				
		D	Ashuls		41696-08				
		E	Ashuls		43300098				
		H	Ventiel, kort		43157-83A				
		I	Ventiel, lang		43206-01				

Tabel 6. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (42400003)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (42400003)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	B	C	F	H	I	J	
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 5,0 in	1	1	1	0	*	*	*	
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FXDF- en FLD-modellen)	17 x 4,5 in	1	1	1	1	*	*	*	
FLD-modellen van 2012	17 x 4,5 in	1	1	1	0	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later	18 x 6,0 inch	1	1	1	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Hoofdlager. Monteer het lager met de rode zijde naar het wiel gericht.		A	Lager, standaard		9276				
		B	Lager, ABS**		9252				
		C	Ashuls		43905-08				
		F	Lagervulring		43904-08				
		H	Ventiel, kort		43157-83A				
		J	Ventiel, snap-in		40999-87				