



## THUNDERSTAR-VOORWIELEN

### ALGEMEEN

#### ⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

### Setnummer

43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 44323-07, 44322-07, 44282-07, 43975-07, 43773-07, 43602-07, 40943-09, 40966-09 en 40996-09

### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

### Setinhoud

Deze sets bevatten het custom-wiel en kunnen ook, afhankelijk van de set, naafkappen en -deksels bevatten. Zie Afbeelding 2. en Tabel 3 voor de setinhoud.

### Vereiste aanvullende onderdelen

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Banden ( Raadpleeg tabel 2. )
- Wielmontageset ( Raadpleeg tabel 4. via Tabel 11 om te bepalen welke montageset nodig is).
- Remschijfbouten ( Zie Afbeelding 1. en Tabel 1 )
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

De volgende Genuine Harley-Davidson-motoraccessoires worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS) en 93600082 (buiten de VS))
- Glaze-polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS) en 93600079 (buiten de VS))
- Harley®-wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS) en 93600076 (buiten de VS))


- Beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen (99846-10)

#### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

#### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

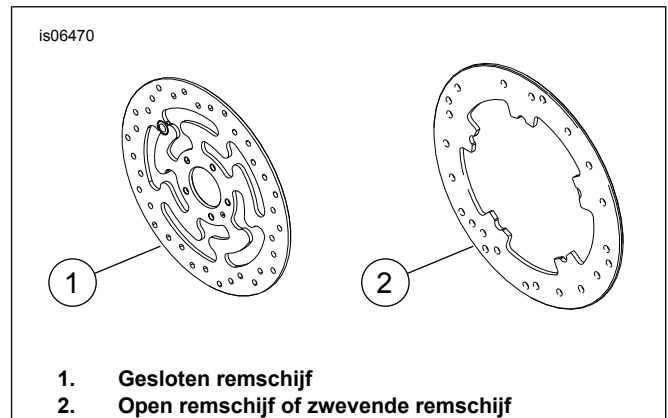

Afbeelding 1. Soorten voorremschijven

Tabel 1. Bevestigingsmateriaal remschijf voor

Remschijf	Hardware
Gesloten remschijf	Vijf Standaard remschijfbouten (3655A) Set verchroomde bouten (46646-05) bevat 5 bouten
Open remschijf	5 Standaard remschijfbouten (3762M) en 5 remschijfringen (6966M)
OPMERKING: Bij modellen die zijn uitgevoerd met dubbele schijfremmen voor en bij modellen met een wiel waarop twee remschijven gemonteerd kunnen worden, worden twee keer zoveel bouten/ringen gebruikt (in totaal 10 bouten of 2 sets verchroomde bouten indien beschikbaar).	

### MONTAGE

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Bij FLSTC- en FLSTN-modellen:** Gooi de maanvormige naafkap weg. **Bij FXSTD-modellen:** Gooi het tapse rechter wielafstandsstuk weg.

## OPMERKING

- Voor sets 43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 44323-07, 44282-07, 44322-07, 43975-07, 43602-07 en 43773-07 moet het korte ventiel (43157-83A) uit de montageset worden gemonteerd.
- Voor de set 40943-09, 40966-09 en 40996-09 moet het lange ventiel (43206-01) uit de set worden gemonteerd.

## MEDEDELING

**Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)**

2. Zie Afbeelding 2. Monteer het ventiel (L, M of N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.
3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

## OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.

Voor sets 43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 40943-09, 40966-09 en 40996-09:

- Aan de linkerkant van het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef (item 5, Zie Afbeelding 2. ) aan de voorkant van de naaf en/of DOT-markeringen, die de remschijf- en hoofdlagerkant aangeven.
- Het wiel moet met het ventiel aan de rechterkant van de motorfiets worden bevestigd.

Bij sets 44323-07, 44322-07 en 44282-07:

- Het wiel moet met de naafmarkeringen aan de linkerkant van de motorfiets worden gemonteerd. Aan de linkerkant van het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef (item 5, Zie Afbeelding 2. ) aan de voorkant van de naaf en naafmarkeringen, die de hoofdlagerkant aangeven.
- Deze sets hebben een of twee naafplaten (43985-00), die tussen de remschijf en het wiel worden gemonteerd, en een verchroomde naafkap (43986-00) dat op het wiel wordt gemonteerd tegenover de kant met de remschijf. Er dienen naafkappen gemonteerd te worden, om het binnendringen van water te voorkomen zodat er geen onbalans wordt veroorzaakt. **Modellen met dubbele remschijven:** Monteer een roestvrijstalen naafplaat (3) tussen elke remschijf en wielnaaf. Gooi de verchroomde naafkap (2) weg. Installeer de remschijven volgens de procedures in de servicehandleiding. **Modellen met enkele remschijven:** Monteer een roestvrijstalen naafplaat (3) tussen de remschijf en de wielnaaf. Installeer de remschijf volgens de procedures in de servicehandleiding. Installeer de verchroomde naafkap (2) aan de andere kant van de remschijf. Gooi de extra, roestvrijstalen wielnaafplaat (3) weg.
- De maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR) wordt niet beïnvloed door de bevestiging van dit wiel bij een motorfiets die is uitgerust met een 21 inch wiel.

Bij sets 43975-07, 43773-07 en 43602-07:

- Voor FXDWG-modellen van 2006 en later: Bij juiste montage wijkt de band 2–5 mm (0.08–0,2 in) iets af van het midden vergeleken met het spatbord.
- Aan het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef (item 5, Zie Afbeelding 2. ) aan de voorkant van de naaf die de rechterkant aangeven.
- Bij FX Softail-modellen van 2007 en later en FXDWG-modellen van 2008 en later: De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager. De rechterkant van het wiel is voor alle andere modellen de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.
- Voor set 43602-07: Aan de rechterkant van de naaf is machinaal een pijl aangebracht die de draairichting aangeeft.
- Voor sets 43975-07 en 43773-07: Tussen de spaken aan de rechterkant is machinaal een pijl aangebracht die de draairichting aangeeft.
- Deze sets hebben een of twee naafplaten (43985-00), die tussen de remschijf en het wiel gemonteerd wordt/worden en een verchroomde naafkap (43986-00) dat op het wiel gemonteerd wordt tegenover de kant met de remschijf. Er dienen naafkappen gemonteerd te worden, om het binnendringen van water te voorkomen zodat er geen onbalans wordt veroorzaakt. **Modellen met dubbele remschijven:** Monteer een roestvrijstalen naafplaat (3) tussen elke remschijf en wielnaaf. Gooi de verchroomde naafkap (2) weg. Installeer de remschijven volgens de procedures in de servicehandleiding. **Modellen met enkele remschijven:** Monteer een roestvrijstalen naafplaat (3) tussen de remschijf en de wielnaaf. Installeer de remschijf volgens de procedures in de servicehandleiding. Installeer de verchroomde naafkap (2) aan de andere kant van de remschijf. Gooi de extra, roestvrijstalen wielnaafplaat (3) weg.

4. Installeer de wielonderdelen uit de desbetreffende serviceonderdelenlijst voor deze montage en de standaard remschijf. Gooi de onderdelen uit de montageset die niet nodig zijn weg. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
5. **Voor FLSTC- en FLSTN-modellen:** Monteer de wielset en het rechter wielafstandsstuk uit de montageset. **Voor FXSTD-modellen:** Monteer de wielset, het standaard linker wielafstandsstuk en het rechter wielafstandsstuk uit de montageset ter vervanging van het tapse rechter afstandsstuk dat in stap 1 weggegooid werd. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding. **Voor FXSTS-modellen** Monteer het linker wielafstandsstuk uit de set tussen het standaard linker wielafstandsstuk van de as en de linker voorvorkpoot. **Alle andere modellen:** Monteer de (eerder verwijderde) wielafstandsstukken.
6. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

## ONDERHOUD EN REINIGING

Verchroomde onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat deze hun originele glans behouden.


1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley-wiel- en spaakborstel.

2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley-reinigings- en glansmiddel voor chroom.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze-polymeerafdichtmiddel.

**Tabel 2. Aanbevolen bandencombinaties**

Installeren van de set	Aanbevolen band	Voorband onderdeelnr.	Achterband onderdeelnr.
44282-07 – gemonteerd op een 1200V van 2014 en later	Dunlop GT502BW	40554-04A	40555-04A
	Dunlop D401 BW	43112-91A	43264-02
	Dunlop D401 WWW	55193-10	55192-10
	Michelin Scorcher "31" BW	43258-07B	40878-11

## SERVICEONDERDELEN

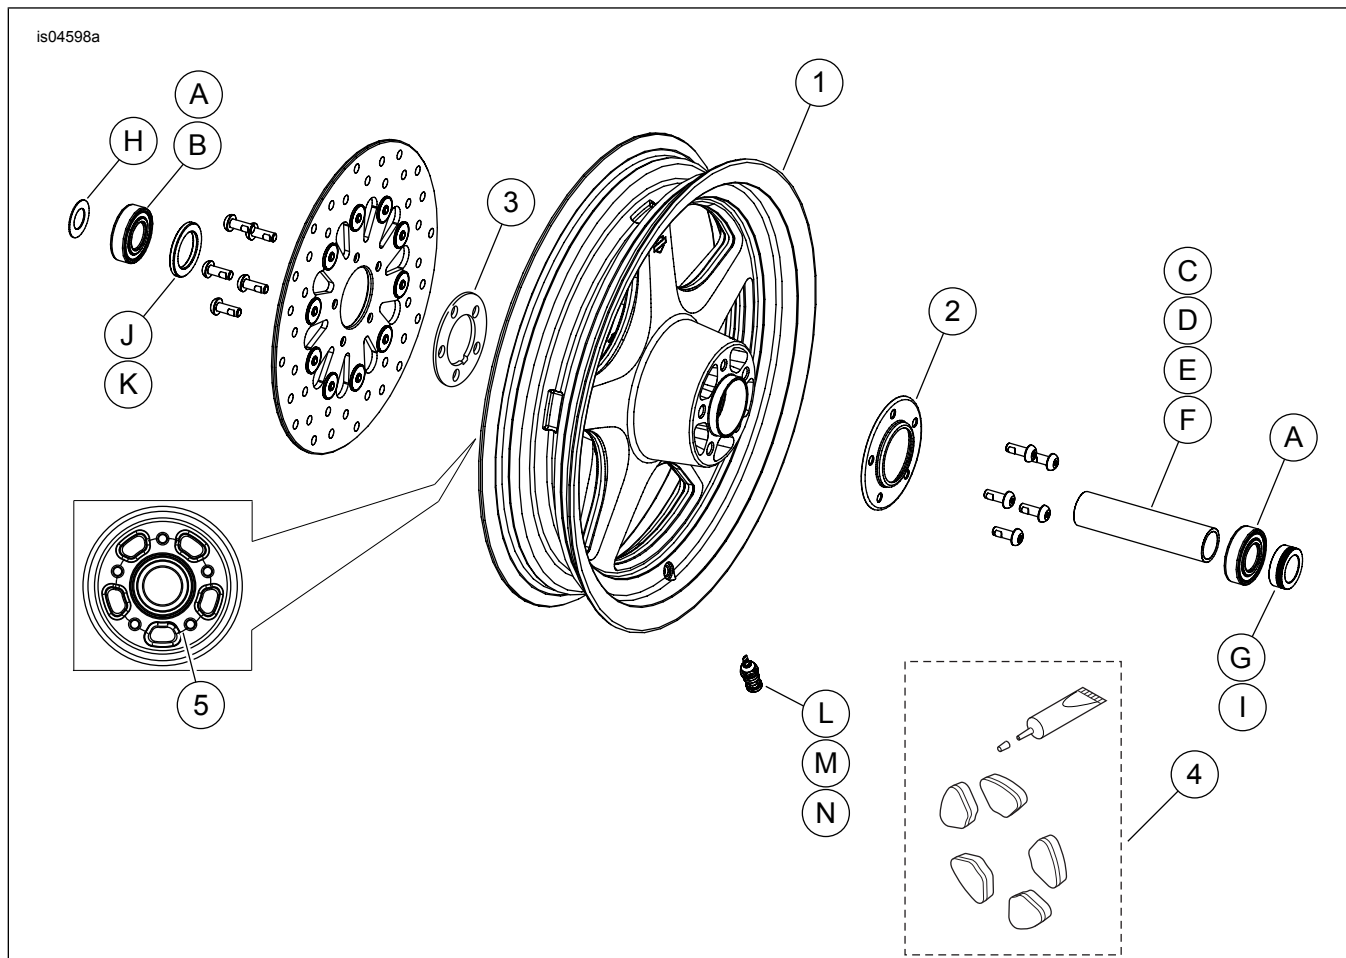

**Afbeelding 2. Serviceonderdelen: THUNDERSTAR VOORWIELSETS (16 inch wiel afgebeeld)**

**Tabel 3. Serviceonderdelen en wielset-inhoud**

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
40943-09, 40966-09, 40996-09	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
43573-08, 43575-08, 43703-08	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Plugserviceset (niet opgenomen in de set)	44459-04
43978-07, 43771-07, 43609-07	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Naafkap	43986-00
	4	Plugserviceset (niet opgenomen in de set)	44459-04

**Tabel 3. Serviceonderdelen en wielset-inhoud**

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
44323-07, 44282-07, 44322-07	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Naafkap	43986-00
	3	Naafplaat (2)	43985-00
43975-07, 43602-07, 43773-07	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Naafkap	43986-00
	3	Naafplaat	43985-00
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	5	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

**Tabel 4. Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)**

Montageset wiellager VOOR 3/4 inch (43833-07A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST- en FLSTF-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FLSTFSE2 van 2006)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2000 t/m 2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-modellen van 2006	17 x 3,5 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-modellen van 2008 en later	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-modellen van 2000 t/m 2007 en Dyna-modellen van 2000 t/m 2003 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-modellen van 2000 t/m 2006 en FXDWG-modellen van 2000 t/m 2005**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-modellen van 2000 t/m 2006**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-modellen van 2000 t/m 2006 (behalve FXSTD-SE)**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging. *** Zie het hoofdstuk MONTAGE voor de afzonderlijke montageset die gebruikt moet worden op FLSTSB-modellen.	A	Lager, standaard (2)						9267			
	C	Ashuls						43536-00			
	D	Ashuls						43608-00			
	E	Ashuls						43613-00			
	G	Afstandsring, as						40910-00A			
	H	Afstandsring, as						43313-98			
	I	Afstandsring, wiel						43617-00A			
L	Ventiel, kort						43157-83A				
M	Ventiel, lang						43206-01				

**Tabel 5. Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)**

Montageset wiellager VOOR 1 inch (43848-08A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	L	M	
Touring-modellen van 2000 t/m 2007	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	
Touring-modellen van 2004 t/m 2007	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	0	1	*	*	
Dyna-modellen van 2006 en 2007 (behalve FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	*	*	
VRSC-modellen van 2002 t/m 2007	19 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	
FXDWG-modellen van 2006 t/m 2007**	21 x 2,15 in	2	0	1	0	0	*	*	
Dyna-modellen van 2004 en 2005 (behalve FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	0	1	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rechterkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.	A	Lager, standaard (2)						9247	
	C	Ashuls						43517-00	
	D	Ashuls						43633-06	
	E	Ashuls						43641-01	
	F	Ashuls						43755-04	
	L	Ventiel, kort						43157-83A	
	M	Ventiel, lang						43206-01	

**Tabel 6. VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)**

VOORKANT 25 mm montageset wiellager zonder ABS (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 in	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008 - 2017 Dyna (met uitzondering van FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (zonder-ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE, (geen-ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montage-stap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276B					
		C	Ashuls		41748-08					
		D	Ashuls		41900-08					
		J	Lagervulring***		41450-08					
		K	Lagervulring***		43903-08					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

**Tabel 7. Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)**

Montageset wiellager VOOR 25 mm (43851-11A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	G	H	J	L	M	N	
FLSTC-, FLSTN-, en FLS-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2007 en later (zonder ABS)	17 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF-modellen van 2008 en later; en FLD-modellen van 2012 en later	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST/B/C-modellen van 2007 en later (zonder ABS), FXDWG-modellen van 2008 en later***	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSTD-modellen van 2007***	21 x 2,15 in	2	1	1	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montage-doelinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager. *** De linkerkant van het wiel is de kant met het hoofdlager voor deze bevestiging.		A	Lager, standaard (2)		9276					
		C	Ashuls		41349-07					
		G	Afstandsring, as		41504-07					
		H	Afstandsring, as		41695-07					
		J	Lagervulring**		43315-07					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
N	Ventiel, snap-in		40999-87							

**Tabel 8. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)**

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 - 2017 Dyna met ABS (Behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF en VRSCDX met ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017 en latere FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE modellen met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 8. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard					9276B		
		B	Lager, ABS***					9252A		
		C	Ashuls					41748-08		
		D	Ashuls					41900-08		
		J	Lagervulring****					41450-08		
		K	Lagervulring****					43903-08		
		L	Ventiel, kort					43157-83A		
		M	Ventiel, lang					43206-01		
	N	Ventiel, snap-in					40999-87			

Tabel 9. Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (42400008)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 van 2015 en later	17 x 2,5 inch	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X-modellen van 2010 en later en XL1200C-modellen van 2011 en later	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	19 x 2,5 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL-modellen van 2008 en later (behalve XL1200X en XL883L van 2011 en later)	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB-modellen van 2013 en later (zonder ABS)	21 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)					9276A		
		C	Ashuls					43906-08		
		D	Ashuls					43300200		
		E	Ashuls					11888		
		K	Lagervulring**					43315-07		
		L	Ventiel, kort					43157-83A		
		M	Ventiel, lang					43206-01		
	N	Ventiel, snap-in					40999-87			

Tabel 10. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400009A)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400009A)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB-modellen van 2013 en later met ABS	21 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X- en XL1200C-modellen van 2014 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	19 x 2,5 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL-modellen van 2014 en later (behalve XL1200C, XL1200X en XL883L) met ABS	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500- en XG750-modellen van 2017 en later met ABS	17 x 2,5 inch	1	1	1	0	0	0	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard					9276A		
		B	Lager, ABS**					9252		
		C	Ashuls					43906-08		
		D	Ashuls					43300200		
		E	Ashuls					11888		
		K	Lagervulring***					43315-07		
		L	Ventiel, kort					43157-83A		
		M	Ventiel, lang					43206-01		
	N	Ventiel, snap-in					40999-87			

Tabel 11. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (42400010)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
FLSTC- en FLSTN-modellen van 2011 en later, en FLS-modellen met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF-modellen van 2012 en later met ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	17 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- en FLSTFB-modellen van 2011 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF- en FLD-modellen van 2012 en later met ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST-modellen van 2011 en later en FXDWG-modellen met ABS van 2012 en later	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	A	Lager, standaard						9276A			
	B	Lager, ABS**						9252			
	C	Ashuls						41349-07			
	G	Afstandsring						41695-07			
	J	Lagervulring***						41448-08			
	K	Lagervulring***						43315-07			
	L	Ventiel, kort						43157-83A			
	M	Ventiel, lang						43206-01			
N	Ventiel, snap-in						40999-87				