



KIT DE MONTAGEM DE PEDAIS DO PASSAGEIRO SOFTAIL

GERAL

Kit n.º

50500769 (preto), 50500771 (cromado)

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 2 e Consulte a Tabela 1.

REMOÇÃO DOS SUPORTES ORIGINAIS (SE INSTALADOS)

1. Consulte Figura 1 Remova o prendedor elástico (8) e o pino de união (3) do suporte do pedal (1). Remova o pedal (5) e guarde-o para utilizar posteriormente.
2. Remova a placa de retenção (4), a mola de retenção (6) e a esfera de retenção (7) do suporte do pedal.
3. Remova o parafuso Allen hexagonal (2) e o suporte do pedal (1) do veículo.

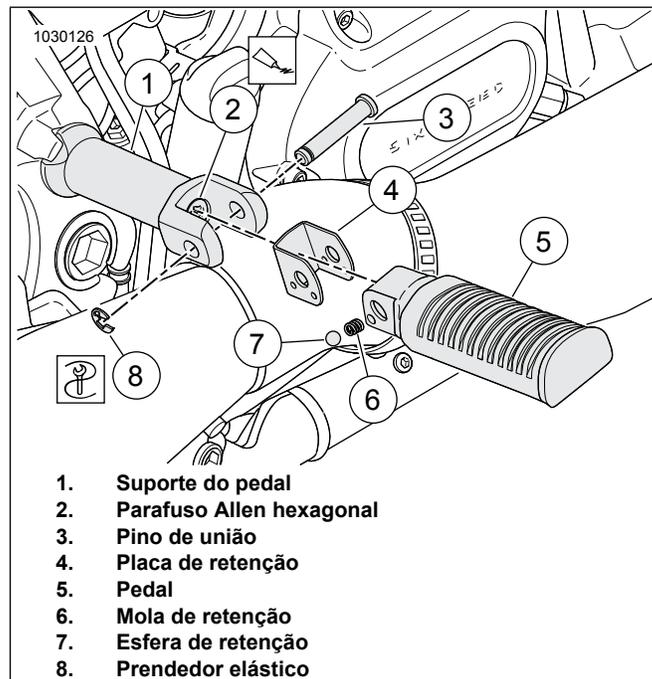


Figura 1. Pedal do passageiro Softail

INSTALAÇÃO

Consulte Figura 1 para instalar peças do pedal novas no veículo.

1. Remova o bujão de plástico do quadro, se instalado.

2.

NOTA

Verifique se a bomba de marcação no quadro está alinhada com a marca no suporte do pedal.

Ver Figura 2 . Posicione o suporte do pedal (6) no veículo. Instale o parafuso Allen hexagonal (4) no suporte do pedal e dentro do orifício roscado do quadro. Aperte com um binário de:

Binário: 50–70 N·m (38–48 ft·lbs)

3.

NOTA

O pedal foi anteriormente removido do veículo ou foi comprado separadamente.

Instale a mola de retenção (2) e a esfera de retenção (1) na extremidade do pedal.

4.

NOTA

Para o funcionamento correto do pedal, é necessário que os dois pequenos orifícios da placa de retenção fiquem na parte inferior.



Instale a placa de retenção (3) na extremidade do suporte do pedal (6).

5. Alinhe o pedal com o suporte do mesmo e instale o pino de união (7) e o prendedor elástico (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

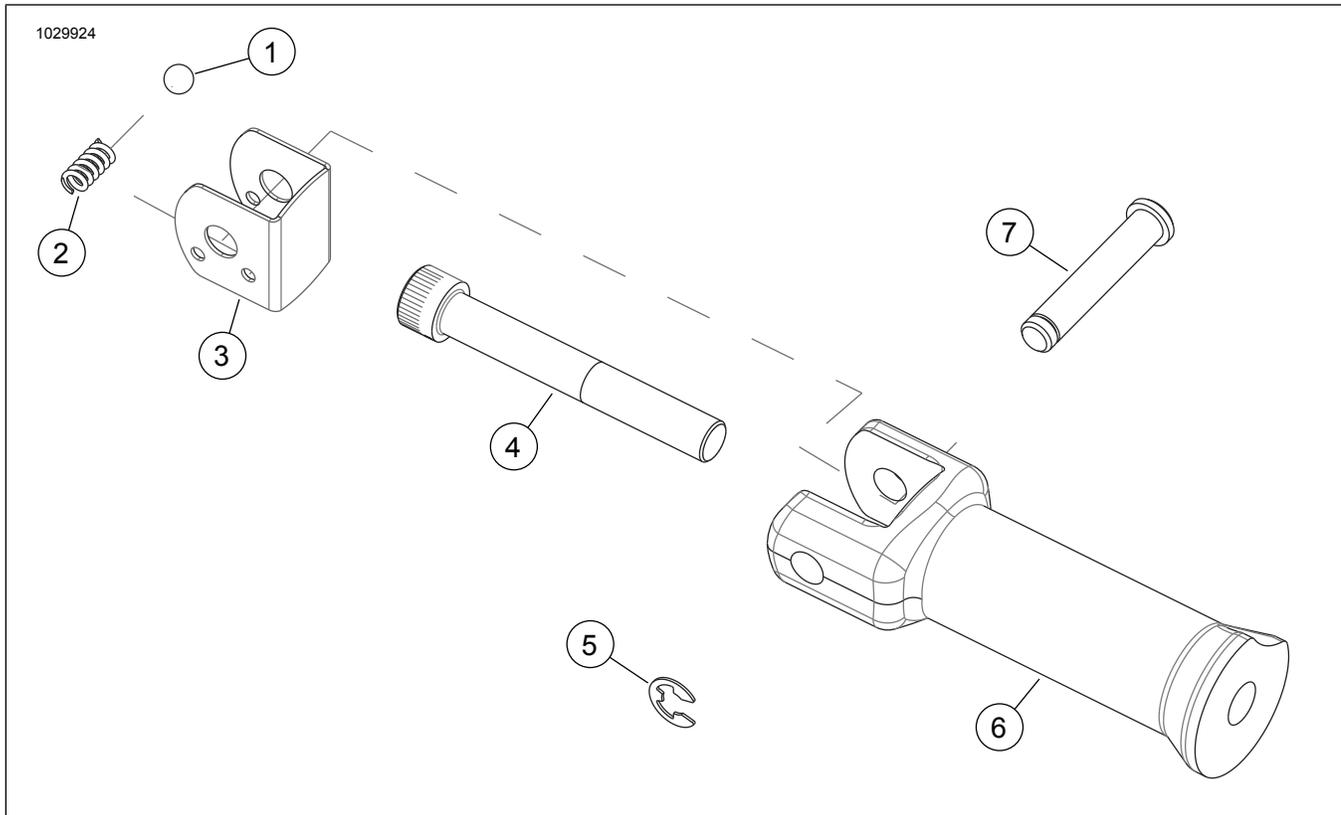


Figura 2. Peças de reposição, Kit de montagem de pedais do passageiro

Tabela 1.

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
50500769	1	Esfera de retenção (2)	50500707
	2	Mola de retenção (2)	50500706
	3	Placa de retenção (2)	Não é vendido separadamente
	4	Parafuso Allen hexagonal (2)	4339A
	5	Prendedor elástico (2)	50500701
	6	Suporte dos pedais do passageiro, preto (2)	Não é vendido separadamente
	7	Pino de união (2)	50500702
50500771	1	Esfera de retenção (2)	50500707
	2	Mola de retenção (2)	50500706
	3	Placa de retenção (2)	Não é vendido separadamente
	4	Parafuso Allen hexagonal (2)	4339A
	5	Prendedor elástico (2)	50500701
	6	Suporte dos pedais do passageiro, cromado (2)	Não é vendido separadamente
	7	Pino de união (2)	50500702