



INSTRUCTIONS

J06454

2021-09-29



TROUSSES DE SILENCIEUX À ENFILER SCREAMIN' EAGLE STREET CANNON

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

64900636, 64900638, 64900690, 64900691, 64901192, 64901193

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

L'installation correcte de ces trousse nécessite l'achat séparé de deux pinces de silencieux (A : N° de pièce 65900012) et deux joints (B : N° de pièce 65900017). Consultez Figure 2 .

Les trousse 64901192, 64901193 nécessitent des joints O2 (numéro de pièce 11936) supplémentaires achetés séparément.

Ces trousse nécessitent un scellant pour filetage Loctite[®] 242 pour une installation correcte.

Tous les modèles nécessitent un étalonnage ECM avec Screamin' Eagle Pro Street Tuner pour une installation adéquate.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année ou du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consultez Figure 3 et Tableau 1 .

Renseignements sur le produit

Garantie d'émission de bruit

Harley-Davidson garantit que ces silencieux, au moment de la vente, répondent à toutes les normes applicables en matière

de bruit et d'émissions. Cette garantie s'étend à l'acheteur initial à des fins autres que la revente, et à tous les acheteurs subséquents. Veuillez envoyer les réclamations de garantie à un concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

Interdiction d'altération

La réglementation interdit toute modification de ce système d'échappement qui fait que la motocyclette dépasse les normes de bruit. L'utilisation d'une motocyclette avec un système d'échappement modifié est également interdite.

REMARQUE

Pour éviter les sanctions en vertu des règlements locaux et des lois de l'État, veuillez réparer ou remplacer ce produit si le bruit de la motocyclette augmente considérablement par l'utilisation.

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, retirez le fusible principal avant de procéder. (00251b)

REMARQUE

- **AVEC sirène de sécurité** : Réglez le contacteur d'allumage à ON en ayant la clé de sécurité électronique à proximité. Consultez le manuel d'entretien. Désactivez le système de sécurité. Tournez le contacteur d'allumage à OFF. Enlevez **IMMÉDIATEMENT** le fusible principal.
- **SANS sirène de sécurité** : Consultez le manuel d'entretien. Retirez le fusible principal.

POSE

REMARQUE

Démontez les composants du système d'échappement lorsque le moteur est froid. Si vous travaillez sur le système d'échappement, ou près de ce dernier, alors que le moteur est chaud, vous pourriez subir de graves brûlures.

1. Pincés de bouclier d'échappement ouvertes. Retirez les écrans de silencieux d'origine (OE). Notez la position des pincés et enregistrez-la pour l'installation.
2. **Trousse 64901192, 649001193** : Retirez les capteurs d'O2 des silencieux Équipement d'origine (OE) . Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le silencieux à la barre de support.

4. Desserrez les pinces du silencieux et retirez les silencieux d'origine. Jetez les silencieux, les joints et les pinces. Installez de nouveaux joints d'échappement et pinces de silencieux (vendus séparément) sur les silencieux. Ne serrez pas les pinces maintenant.
5. Installez les silencieux sur les tuyaux d'échappement. Ne serrez pas complètement les pinces du silencieux maintenant.

REMARQUE

Les silencieux sont spécifiques à la position sur certains modèles. Installez les silencieux avec les rivets orientés vers le pneu. Confirmez également le numéro de pièce du silencieux avant et arrière et vérifiez la rotation du silencieux en comparant l'orientation de la vis du bouchon d'extrémité des deux silencieux.


6. Appliquez le scellant pour filetage Loctite 242 sur les vis de montage du silencieux et installez les vis de montage du silencieux. Serrage
Couple : 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs)

7. **Trousses 64901192, 649001193** : Installez les **nouveaux** joints (11936) sur les capteurs d'O2 précédemment retirés sur le **nouveau** silencieux.
Couple : 16–19 N·m (12–14 ft-lbs)
8. Alignez les pinces. Serrer.
Couple : 51,2–58,3 N·m (38–43 ft-lbs)

AVIS


Essuyez toutes les empreintes laissées sur les composants du système d'échappement après l'installation, et ce, avant de démarrer le moteur. L'huile corporelle qui se trouve sur nos mains peut laisser des marques permanentes sur la finition du système d'échappement. (00346a)

9. Installez les pinces à bande des boucliers de silencieux d'origine. Serrer.
Couple : 2,3–4,6 N·m (20–41 in-lbs)

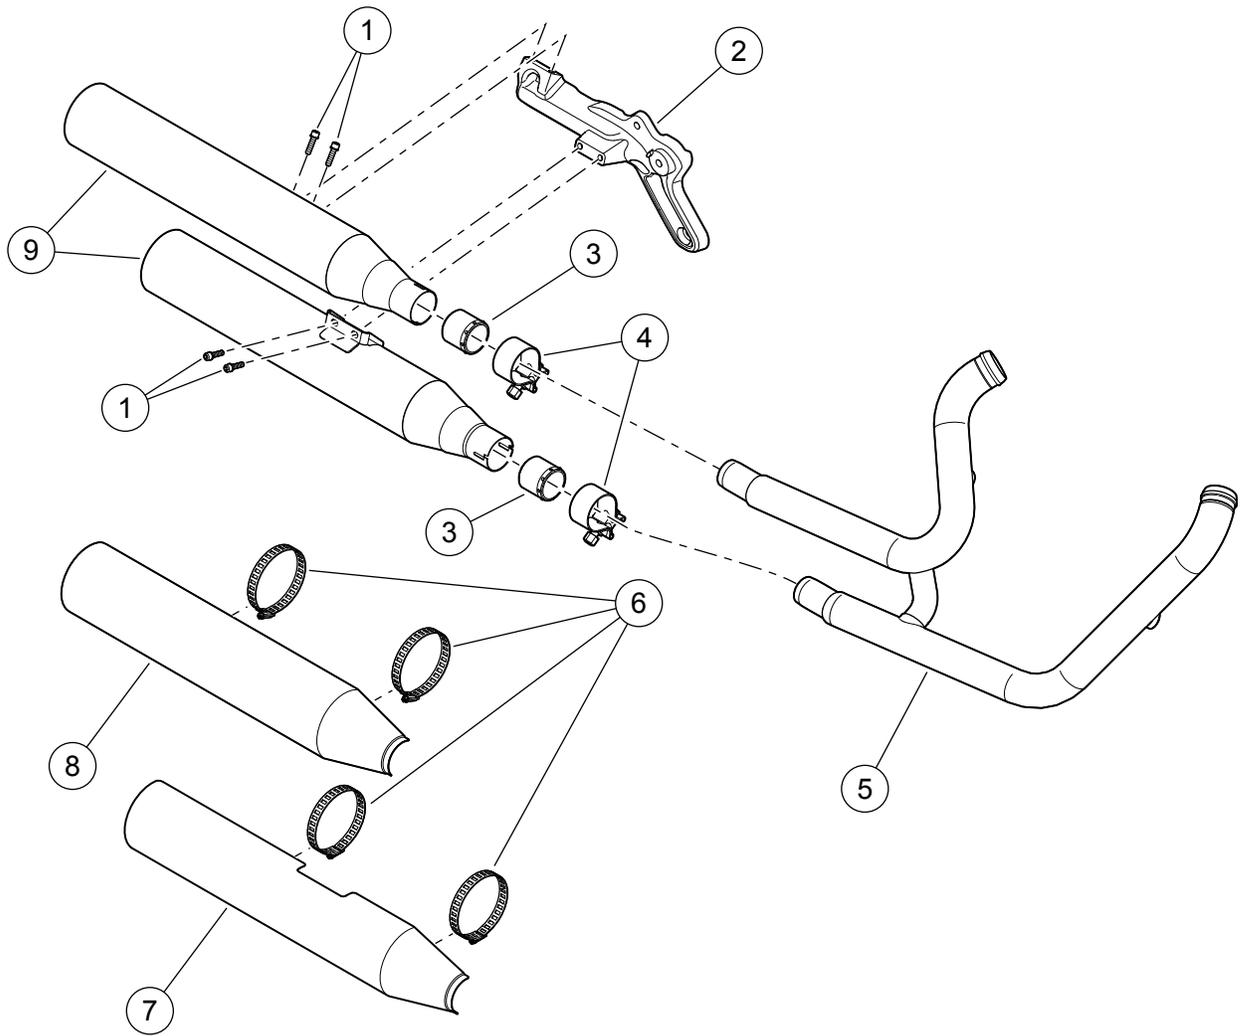

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Vis (4) | 6. Pince de bouclier (4) |
| 2. Support d'interconnexion | 7. Bouclier avant |
| 3. Joint d'échappement (2) | 8. Bouclier arrière |
| 4. Pince de silencieux (2) | 9. Silencieux (2) |
| 5. Tuyau d'échappement | |

Figure 1. Installation du silencieux à enfiler

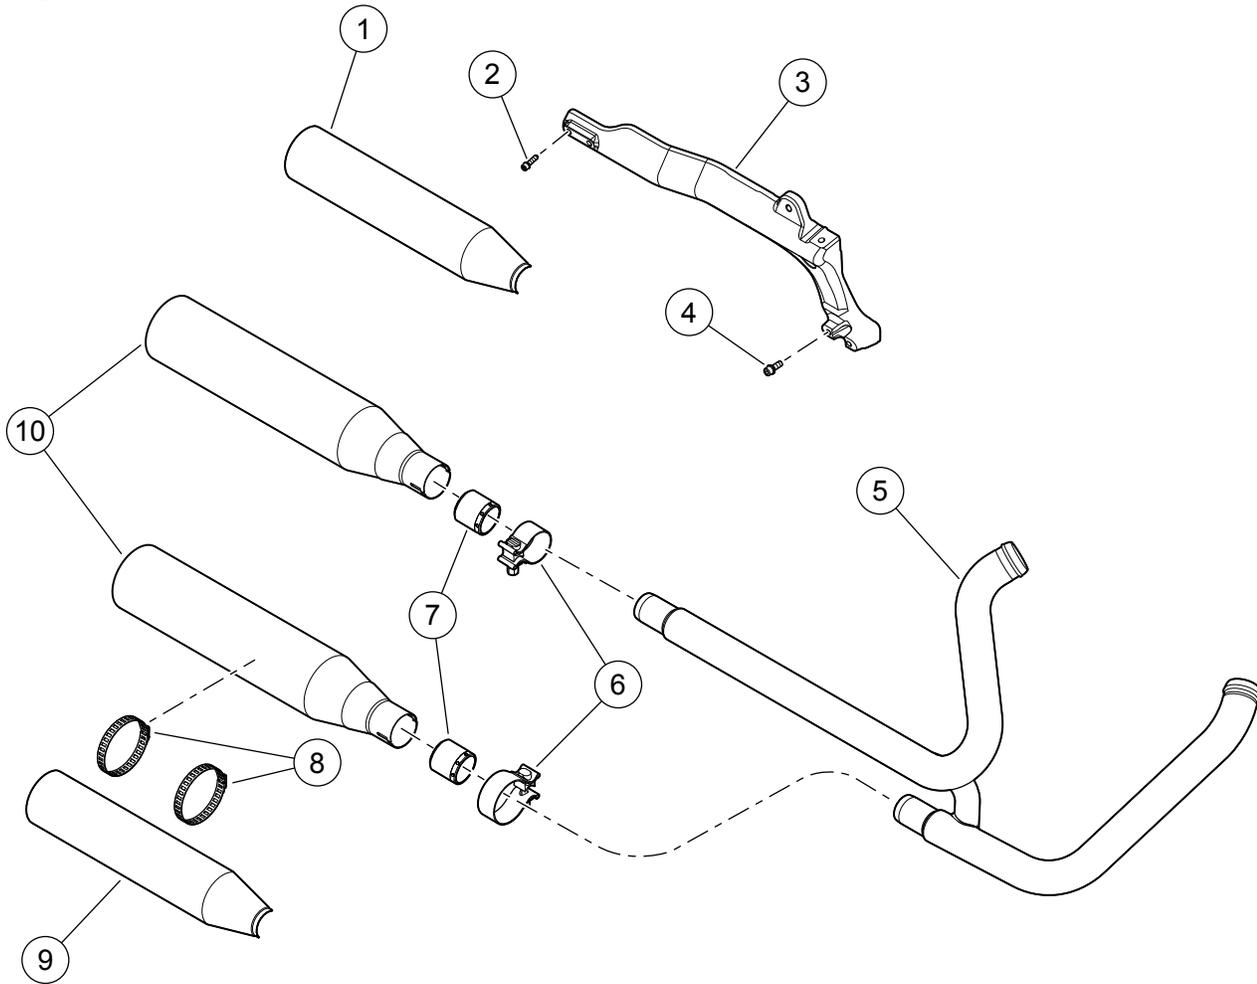

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Bouclier arrière | 6. Pince de silencieux (2) |
| 2. Vis de support d'interconnexion | 7. Joint d'échappement (2) |
| 3. Support d'interconnexion | 8. Pince de bouclier (4) |
| 4. Vis de support d'interconnexion | 9. Bouclier avant |
| 5. Tuyau d'échappement | 10. Silencieux (2) |

Figure 2. Installation du silencieux à enfiler

PIÈCES DE RECHANGE

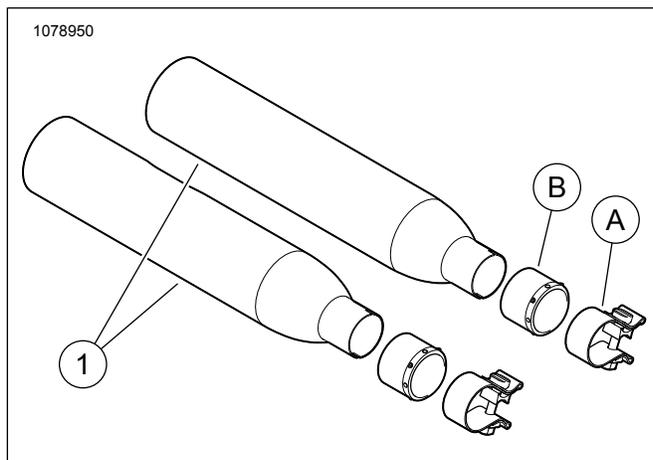


Figure 3. Pièces de rechange : Trousses de silencieux à enfiler

Tableau 1. Pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Trousse de silencieux double shorty domestique	64900636
	Trousse de silencieux double HDI shorty	64900638
	Trousse de silencieux double shotgun domestique	64900690
	Trousse de silencieux double HDI shotgun	64900691
	Silencieux, court, chromé (2)	64901196
	Silencieux, long, dessus, chromé	64901197
	Silencieux, long, fond, chromé	64901198
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Pince, silencieux (2)	65900012
B	Joint d'étanchéité, échappement (2)	65900017