



KITS DE RODAS DIANTEIRAS MACHETE

GERAL

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista depende da instalação correta deste kit. Para os veículos equipados com freios ABS é necessário que a instalação seja feita em uma concessionária. A instalação correta deste kit exige o uso de ferramentas especiais disponíveis somente através de uma concessionária Harley-Davidson. Uma manutenção inadequada do sistema de freios poderá afetar desfavoravelmente o desempenho, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00578b)

▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Números dos kits

43300367, 43300368, 43300369, 43300370, 43300371, 43300372

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Conteúdo do kit

Esse kit inclui a roda personalizada e, dependendo do kit, também pode incluir uma calota. Veja a figura 2. e Tabela 3 para obter o conteúdo do kit.

Peças adicionais necessárias

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson:

- Pneus (Consulte a Tabela 2.)
- Kit de instalação da roda (Consulte a Tabela 4. até Tabela 8 para determinar o kit de instalação necessário.)

- Parafusos do disco de freio (Veja a figura 1. e Consulte a Tabela 1.)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Produtos recomendados

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA]/93600082 [internacional])
- Impermeabilizante de polímero Glaze (93600026 [EUA]/93600079 [internacional])
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpa roda e pneu (93600024 [EUA]/93600076 [internacional])

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

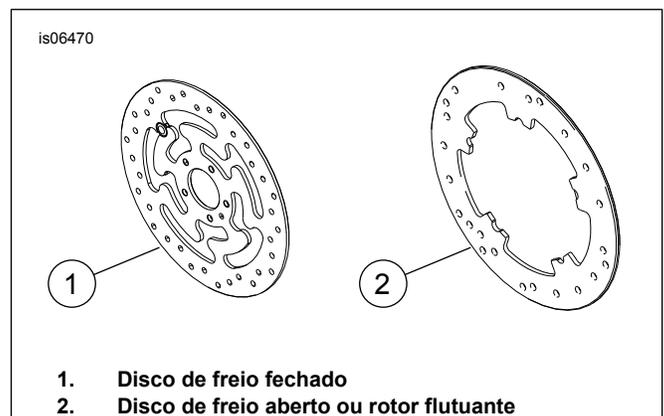


Figura 1. Estilos do disco do freio dianteiro

Tabela 1. Adaptação do disco do freio dianteiro

Disco de freio	Ferragens
Disco fechado	5 parafusos de disco originais (3655A) Kit de parafusos cromados (46646-05) inclui 5 parafusos
Disco aberto	5 parafusos de disco originais (3762M) e 5 arruelas de disco (6966M)
OBSERVAÇÃO: modelos equipados com freios dianteiros duplos e modelos equipados com uma roda com superfícies de montagem do freio duplo precisam de duas vezes o número de parafusos/arruelas (10 parafusos ou, se disponível, 2 kits de parafusos cromados no total).	

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para modelos FLSTC e FLSTN:** descarte a calota estilo lua.

NOTA

- *Instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação.*

2. Veja a figura 2. Instale o conjunto da haste da válvula (L) na roda. Consulte PNEUS no Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

- *O lado esquerdo da roda tem marcações no cubo para identificar o lado do rolamento primário.*
- *A roda deverá ser instalada de modo que as marcas no cubo fiquem no lado esquerdo da motocicleta.*
- *O disco do freio é instalado no lado esquerdo da roda.*

Para os kits 43300367 e 43300368: ao instalar rodas em modelos XL ano 2008 e posteriores, instale a pastilha do rolamento do kit de instalação sob o rolamento primário.

Para Kits 43300369, 43300370, 43300371 e 43300372: os calços dos rolamentos fornecidos nos kits de instalação não são necessários e podem ser descartados.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

4. **Para modelos FLSTC e FLSTN:** instale o kit da roda e o espaçador do lado direito da roda fornecidos no kit de instalação. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para todos os outros modelos:** instale os espaçadores da roda removidos anteriormente. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

5. Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe toda a sujeira pesada das superfícies da roda usando o Limpa roda e pneu, e aplicando o produto com a Escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador e polidor de cromado da Harley.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o Impermeabilizante de polímero Glaze.

▲ ATENÇÃO

A Harley-Davidson recomenda o uso dos seus pneus especificados. Os veículos Harley-Davidson não foram projetados para operação com pneus não especificados, incluindo pneus de neve, de ciclomotores e outros pneus de uso especial. O uso de pneus não especificados pode afetar adversamente a estabilidade, a capacidade de manobrar ou a frenagem, podendo provocar perda de controle do veículo e resultar em morte ou lesões graves. (00024d)

Tabela 2. Combinações de pneus especificados

Instalação do kit	Pneu especificado	Pneu dianteiro peça N.º	PNEU TRASEIRO PEÇA N.º
Instalado no modelo 883N 2014 e posterior	Dunlop D401 MWW	43100004	43200007
	Michelin Scorcher "31" BW	41036-12	40878-11
	Dunlop GT502 FBW	43117-09	40556-06A

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1271768

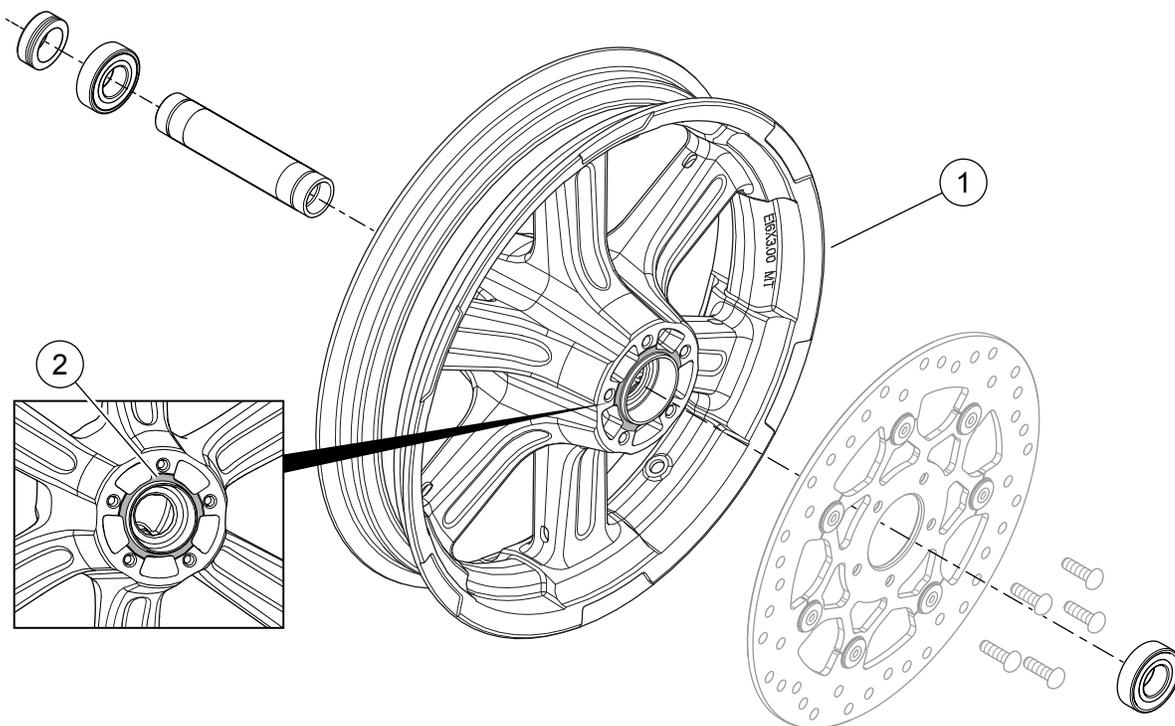


Figura 2. Peças de reposição: Kit de roda Machete dianteira

Tabela 3. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
43300367, 43300368, 43300369, 43300370, 43300371, 43300372	1	Roda	Não se vende separadamente
Indicador visual mencionado no texto:			
	2	Marcações no cubo	

Tabela 4. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST e FLSTF anos 2000 a 2006 (exceto FLSTFSE2 ano 2006)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC e FLSTN anos 2000 a 2006	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi ano 2006	17 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB ano 2008 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	21 x 2,15 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C anos 2000 a 2006 e FXDWG anos 2000 a 2005**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS anos 2000 a 2006**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD anos 2000 a 2006 (exceto FXSTDSE)**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado direito da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação. ***Veja INSTALAÇÃO para verificar o kit de ferragens separado a ser usado para os modelos FLSTSB.		A	Rolamento, normal (2)					9267			
		C	Luva do eixo					43536-00			
		D	Luva do eixo					43608-00			
		E	Luva do eixo					43613-00			
		G	Espaçador, eixo					40910-00A			
		H	Espaçador, eixo					43313-98			
		I	Espaçador, roda					43617-00A			
		L	Haste da válvula, curta					43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida					43206-01			

Tabela 5. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (43851-11B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11B)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	G	H	J	L	M	N	Laranja (O)	
FLSL, FLHC, e FLDE 2018 e posterior	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	1	
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2007 e posteriores (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	1	0	1	1	*	*	*	0	
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB ano 2007 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXDF 2008 e posterior; FLD 2012 e posterior	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXST/B/C, FXS 2007 e posterior (sem ABS); FXDWG 2008 e posterior***	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	0	
FXSTD ano 2007***	21 x 2,15 pol.	2	1	1	0	1	*	*	*	0	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário. ***O lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.		A	Rolamento, normal (2)					9276			
		C	Luva do eixo					41349-07			
		G	Espaçador, eixo					41504-07			
		H	Espaçador, eixo					41695-07			
		Laranja (O)	Espaçador, eixo					41242-08			
		J	Pastilha do rolamento***					43315-07			
		L	Haste da válvula, curta					43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida					43206-01			
		N	Haste da válvula, passagem direta					40999-87			

Tabela 6. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 ano 2015 e posteriores	17 x 2,5 pol.	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X ano 2010 e posteriores, XL1200C ano 2011 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB ano 2013 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)				9276A			
		C	Luva do eixo				43906-08			
		D	Luva do eixo				43300200			
		E	Luva do eixo				11888			
		K	Pastilha do rolamento**				43315-07			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01			
		N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87			

Tabela 7. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB ano 2013 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X ano 2014 e posteriores e XL1200C com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500 ano 2017 e posteriores e XG750 com ABS	17 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal				9276A			
		B	Rolamento, ABS**				9252			
		C	Luva do eixo				43906-08			
		D	Luva do eixo				43300200			
		E	Luva do eixo				11888			
		K	Pastilha do rolamento***				43315-07			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01			
N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87					

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010A)		ITEM (quantidade usada e descrição)										
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	G	J	K	L	M	N	Laranja (O)	
FLSL, FLHC, e FLDE 2018 e posterior	16 x 3,0 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	1	
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2011 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	1	0	1	*	*	*	0	
FXDF ano 2012 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	17 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXDF ano 2012 e posteriores e FLD com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXS ano 2011 e posteriores, FXST e FXDWG ano 2012 e posteriores com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	*	0	

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010A)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	G	J	K	L	M	N	La- ran- ja (O)
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal		9276A						
		B	Rolamento, ABS**		9252						
		C	Luva do eixo		41349-07						
		G	Espaçador		41695-07						
		La- ran- ja (O)	Espaçador, eixo		41242-08						
		J	Pastilha do rolamento***		41448-08						
		K	Pastilha do rolamento***		43315-07						
		L	Haste da válvula, curta		43157-83A						
		M	Haste da válvula, comprida		43206-01						
		N	Haste da válvula, passagem direta		40999-87						