



INSTRUCTIES

J00692

2008-12-19



AFNEEMBARE WINDSCHERMSETS

ALGEMEEN

Setnummers

57240-05, 57701-08, 57702-08, 57898-04, 57969-97A, 58770-96, 58771-96, 58772-97, 58783-97, 58073-09, 58161-09

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Bevestigingspuntmontageset voor afneembare windschermen 58907-96B bevat de vereiste bevestigingsmaterialen voor het monteren van alle bovenstaande windschermen en is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

MEDEDELING

Gebruik geen windschermbuidels bij gevlamde windschermen. Het vlampatroon wordt hierdoor beschadigd. (00393f)

Setinhoud

Zie Afbeelding 3, Afbeelding 4 en Tabel 1.

MONTAGE

OPMERKING

Bedek de gespoten delen met beschermend materiaal om krassen en andere beschadigingen te voorkomen.

Montage windschermbeugel

1. Monteer de windschermmontageset volgens de in de set meegeleverde aanwijzingen.

Windscherm monteren

1. Zie Afbeelding 1. Plaats de koppelingskabel (1) als volgt aan de binnenkant van het stuur (2):
 - a. Schuif de rubberen huls van de kabelafsteller. De kabelafsteller bevindt zich ongeveer halverwege de koppelingskabel bij de voorste framebuis.
 - b. Houd de kabelafsteller met een 1/2 inch sleutel vast en draai de contraoer met een 9/16 inch sleutel los. Schroef de contraoer van de kabelafsteller af. Draai de kabelafsteller naar de contraoer totdat een ruime hoeveelheid speling aan de handhendel verkregen is.
 - c. Verwijder de kleine seegerring uit de draaipengroef aan de onderkant van de steun van de koppelingshendel. Verwijder de draaipen en de koppelingshendel uit de steun.
 - d. Leid de koppelingskabel naar de binnenkant van het stuur. Sluit de koppelingskabel aan op de koppelingshendel met standaard onderdelen (OE).
 - e. Zie Afbeelding 2. Draai de kabelafsteller van de contraoer af totdat de handhendel geen speling meer heeft. Trek het kabelverbindingspunt van de koppelingshendelsteun af om de speling te controleren. Verdraai de kabelafsteller totdat er een speling van 1,6-3,2 mm (0,625-0,125 in) is tussen het uiteinde van het kabelverbindingspunt en de koppelingshendelsteun.
 - f. Houd de afsteller vast met een 1/2 inch sleutel. Draai de contraoer met een 9/16 inch sleutel tegen de kabelafsteller. Schuif de rubberen hoes over het kabelafstelmechanisme.
 - g. Monteer een kabelbinder rond de rechterstuurverhoger om de stuurkabels aan de rechterkant vast te zetten.
 - h. **Op FXSTSB-modellen:** Monteer een kabelbinder rond de linkerstuurverhoger om de stuurkabels aan de linkerkant en de koppelingskabel vast te zetten. **Op FXSTS-modellen:** Monteer een kabelbinder rond de linkerstuurverhoger om de stuurkabels aan de linkerkant vast te zetten.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)

2. Schuif het windscherm op zijn plek door de onderste 'bekken' van het windscherm in de busen van de onderste bevestigingspunten te haken. Schuif daarna de bovenste 'bekken' van het windscherm in de busen van de bovenste bevestigingspunten. Duw het windscherm stevig op zijn plaats.
3. Vergrendel de borgveren op het bovenste bevestigingspunt.

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Een beperkte bewegingsvrijheid kan de rijkenmeristieken negatief beïnvloeden, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het als vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

⚠ WAARSCHUWING


Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)

OPMERKING


Controleer na installatie de afstand tussen de gaskabelgeleider en de brandstoftank. Als de geleider niet goed wordt geplaatst,

kan hij krassen op de brandstoftank maken of deze op een andere manier beschadigen.

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm zelf extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

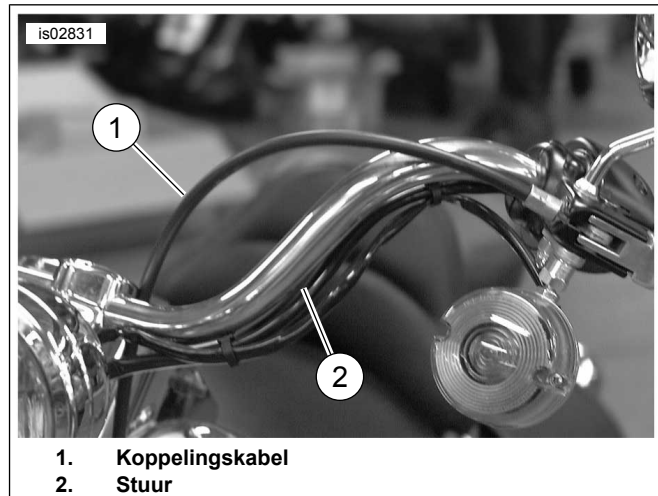


Afbeelding 1. Installatie van de koppelingskabel

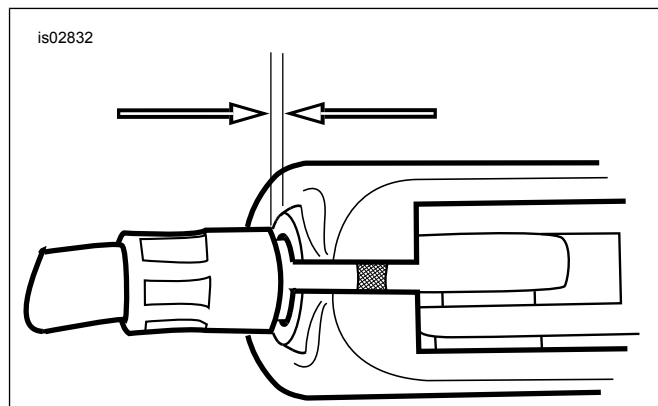


Afbeelding 2. Speling van koppelingskabel 1,6-3,2 mm (1/16-1/8 inch)

SERVICEONDERDELEN

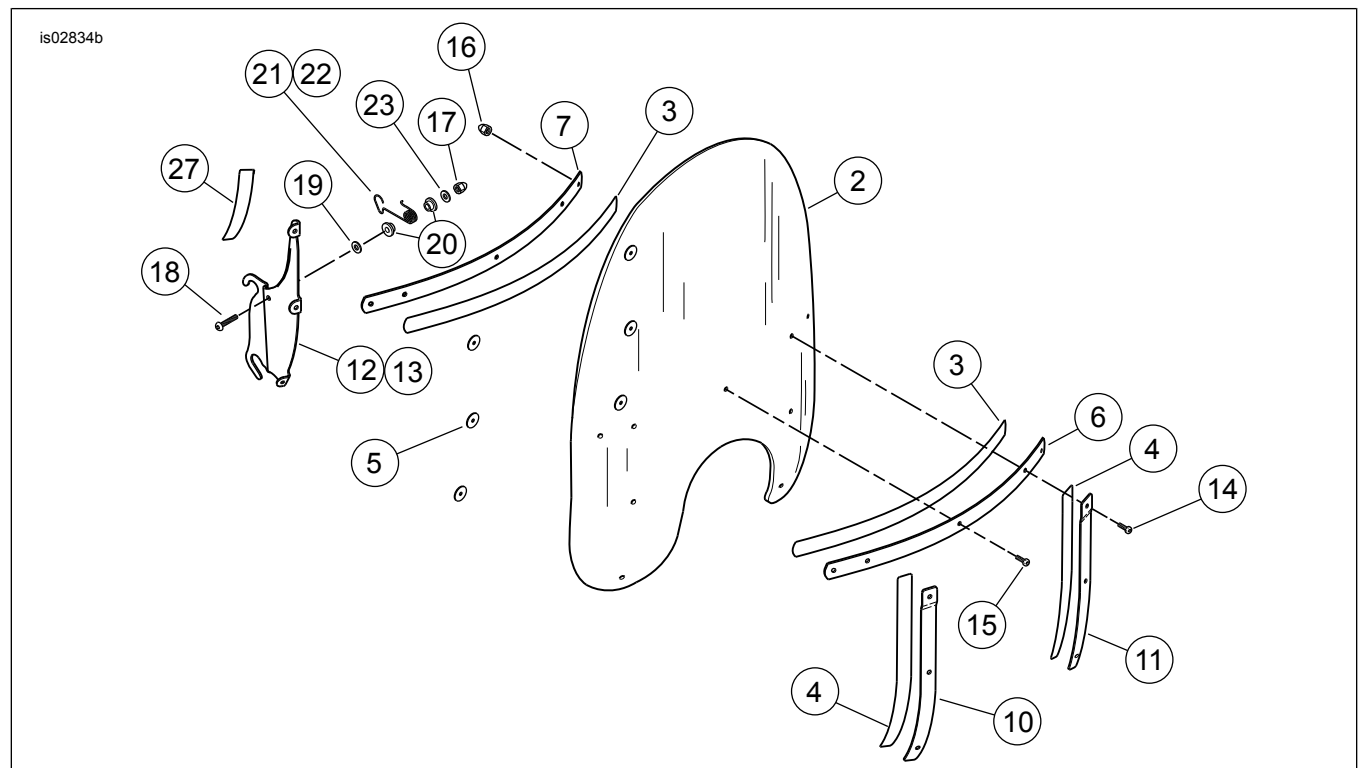

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Afneembare windschermsets BEHALVE 57969-97A

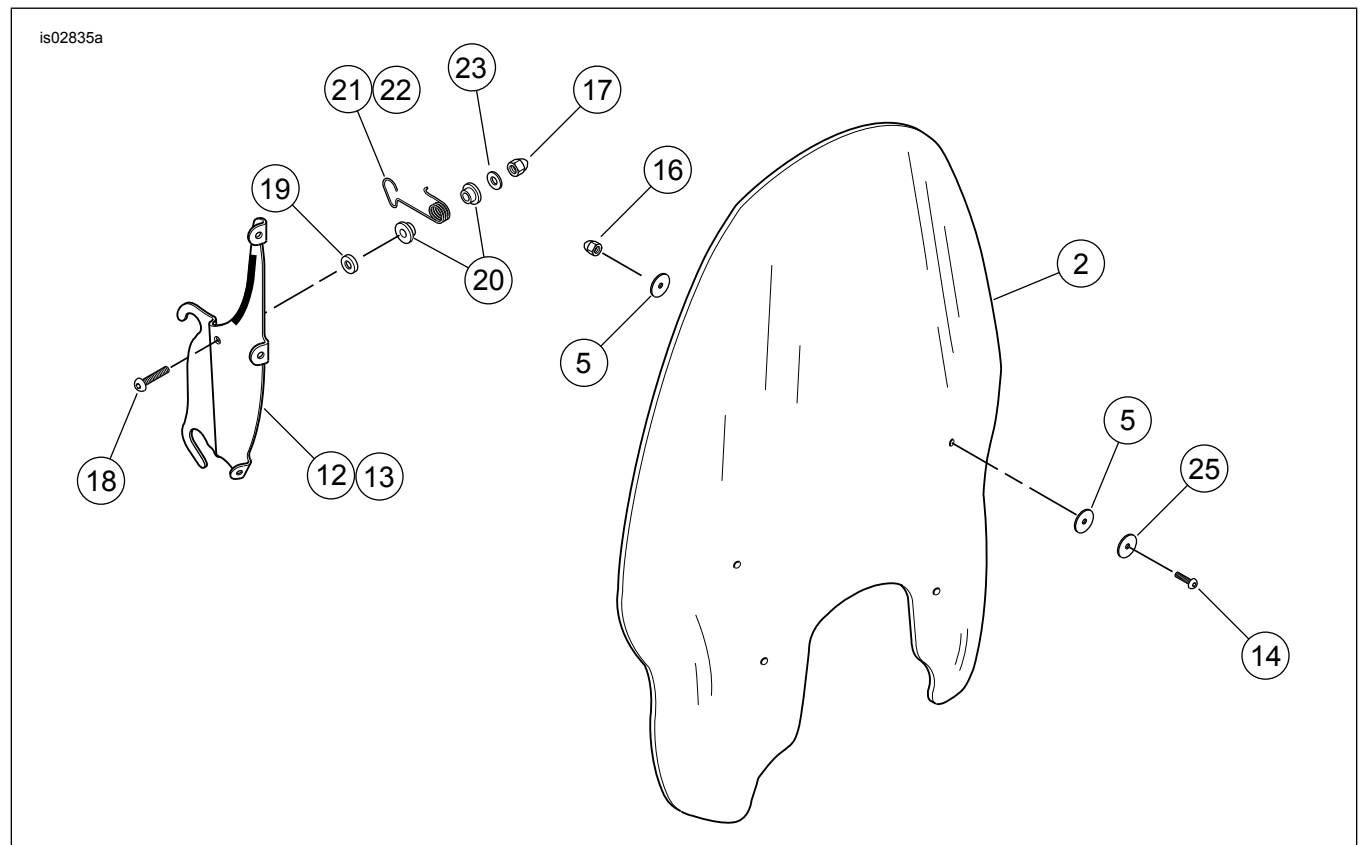

Afbeelding 4. Serviceonderdelen, afneembare windschermset 57969-97A

SERVICEONDERDELEN

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Unieke items voor Sets 57240-05, 58772-97 en 58783-97 (Zie afbeelding 3)	1	Windscherm-serviceset (voor set 57240-05. bevat items 2, 3 en 4) Windscherm-serviceset (voor set 58772-97. bevat items 2, 3 en 4) Windscherm-serviceset (voor set 58783-97. bevat items 2, 3 en 4)	57242-05 58559-97 57560-97
	2	• Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	• Tape, horizontaal (2)	58539-97
	4	• Tape, verticaal (2)	58417-77
	5	Rubberen onderlegging (6)	58152-96
	6	Beugel windscherm, horizontaal (buitenste)	58909-06
	7	Beugel windscherm, horizontaal (binnenste)	58910-96
Unieke items voor Sets 57701-08 en 57702-08, (Zie afbeelding 3)	1	Windscherm-serviceset (voor set 57701-08. bevat items 2 t/m 5) Windscherm-serviceset (voor set 57702-08. bevat items 2 t/m 5)	57719-08 57720-08
	2	• Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	• Tape, horizontaal (2)	58052-78
	4	• Tape, verticaal (2)	58417-77
	5	• Rubberen onderlegging (6)	58152-96
	6	Beugel windscherm, horizontaal (buitenste)	59051-78A
	7	Beugel windscherm, horizontaal (binnenste)	58050-78A
Unieke items voor Sets 57898-04 en 58771-96 (Zie afbeelding 3)	1	Windscherm-serviceset (voor set 57898-04. bevat items 2, 3 en 4) Windscherm-serviceset (voor set 58771-96. bevat items 2, 3 en 4)	58912-04 58805-96
	2	• Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	• Tape, horizontaal (2)	58052-78
	4	• Tape, verticaal (2)	58417-77
	5	Rubberen onderlegging (6)	58152-96
	6	Beugel windscherm, horizontaal (buitenste)	59051-78A
	7	Beugel windscherm, horizontaal (binnenste)	58050-78A
Unieke items voor Set 58770-96 (Zie afbeelding 3)	2	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Tape, horizontaal (2)	58052-78
	4	Tape, verticaal (2)	58417-77
	5	Rubberen onderlegging (6)	58152-96
	6	Beugel windscherm, horizontaal (buitenste)	59051-78A
	7	Beugel windscherm, horizontaal (binnenste)	58050-83
Unieke items voor Set 57969-97A (Zie Afbeelding 4)	2	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	5	Rubberen onderlegging (8)	58272-95
	25	5/16 inch ID, 7/8 inch OD, verchroomd (4)	6352
Unieke items voor Set 58073-09 Set 58161-09 (Zie afbeelding 3)	1	Windscherm-serviceset (voor set 58073-09.) Windscherm-serviceset (voor set 58161-08.)	57719-08 57720-08
	6	Beugel windscherm, horizontaal (buitenste), zwart	58069-09
	7	Beugel windscherm, horizontaal (binnenste), zwart	58068-09
	10	Beugel windscherm, verticaal, (buitenste, rechts), zwart	58045-09
	11	Beugel windscherm, verticaal, (buitenste, links), zwart	58046-09
	12	Steun, windschermmontage (rechts), zwart	58054-09
	13	Steun, windschermmontage (links), zwart	58058-09

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Standaarditems voor ALLE sets (Zie afbeelding 3 of 4)	10	Beugel, windscherm verticaal (buitenste, rechts, voor alle sets behalve 57969-97A)	58406-75A
	11	Beugel, windscherm verticaal (buitenste, links, voor alle sets behalve 57969-97A)	58408-75A
	12	Steun, windschermmontage (rechts, voor alle sets behalve 57969-97A)	58797-96
		Steun, windschermmontage (rechts, voor set 57969-97A)	57972-97
	13	Steun, windschermmontage (links, voor alle sets behalve 57969-97A)	58798-96
		Steun, windschermmontage (links, voor set 57969-97A)	57971-97
	14	Schroef, T-27 TORX cilinderkop, nr. 12-24 x 13/16 inch (21 mm) lang, rvs, met borgpatch (2, voor alle sets behalve 57969-97A)	2452
		Schroef, inbusbolkopbout, 5/16-24 x 3/4 inch (19 mm) lang, met borgpatch (4, voor alle sets behalve 57969-97A)	94639-99
	15	Schroef, T-27 TORX cilinderkop, nr. 12-24 x 5/8 inch (16 mm) lang, rvs, met borgpatch (7), voor alle sets behalve 57969-97A)	2921A
	16	Dopmoer, nr 12-24 (verchroomd) (9, voor alle sets 57240-05, 57898-04, 58783-97)	7651
		Dopmoer, nr. 12-24 (verchroomd) (9, voor sets 58772-97, 57701-08, 57702-08, 58770-96, 58771-96)	7651A
		Dopmoer, 5/16-18 (verchroomd) (4, voor set 57969-97A)	94007-90T
		Dopmoer, 1/4-20 (verchroomd) (3, voor set 58669-04)	94004-90T
	18	Kopbout, zeskante inbus, 1/4-20 x 1-1/2 inch (38 mm) lang (2)	94316-91T
	19	Bus, plat, zwart nylon (6, voor alle sets behalve 57701-08 en 57702-08)	58794-96
		Bus, plat, zwart nylon (2, voor sets 57701-08 en 57702-08)	58794-96T
	20	Bus, flensring, zwart nylon (4, voor alle sets behalve 57969-97A)	58272-95
		Bus, flensring, zwart nylon (8, voor set 57969-97A)	57964-97
	21	Borgveer voor windscherm (rechts)	58579-96A
	22	Windschermborgveer (links)	58580-96A
	23	Platte onderlegging, verchroomd (2)	6703
	24	Sierstrip (2, voor alle sets behalve 57701-08 en 57702-08)	62540-83