



INSTRUCTIONS

J03646

2018-01-16



KIT DE TRAPPE D'EMBRAYAGE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

25331-10, 25334-99A, 25335-99A, 25336-06, 25338-99A, 25339-10, 25340-99A, 25347-02A, 25372-02A, 25441-04A, 25713-99A, 25700062, 25700256, 25700258, 25700504, 25700742, 61400085, 61400086, 61400087, 61400088, 61400089

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Pièces supplémentaires requises

REMARQUE

Harley-Davidson recommande que le joint du couvercle d'inspection de l'embrayage (no de pièce 25416-99C, vendu séparément) soit remplacé lors de la pose de ce kit. Ce joint est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

REMARQUE

Déposer le couvercle d'inspection de l'embrayage (trappe d'embrayage) lorsque la moto se trouve à la verticale, et non sur la béquille latérale. Si le couvercle est déposé alors que la moto repose sur la béquille latérale, le fluide primaire s'échappe du carter de chaîne primaire.

Se reporter au manuel d'entretien et procéder comme suit.

1. Sur les modèles qui en sont équipés, déposer le marchepied passager **de gauche**.

2. Déposer la trappe d'embrayage du carter de chaîne primaire. Jeter le couvercle d'inspection d'embrayage et les fixations.

REMARQUE

Le joint entre la trappe d'embrayage et le couvercle de carter de chaîne doit être retiré et toute l'huile doit être essuyée du joint et de la rainure dans le couvercle de carter de chaîne chaque fois que le couvercle est retiré.

3. Retirer le joint de la rainure du couvercle du carter de chaîne et de la surface de montage.
4. Vérifier si le joint est déchiré ou endommagé. Remplacer selon les besoins par le joint 25416-99C (vendu séparément).

REMARQUE

Si la trappe d'embrayage est installée sur un modèle Dyna 2006 ou plus récent, un modèle Softail 2007 ou plus récent, ou un modèle Touring 2007 ou plus récent, le joint d'équipement d'origine **doit** être jeté et remplacé par le joint de trappe d'embrayage 25416-99C (vendu séparément).

5. Installer le couvercle d'inspection de l'embrayage (trappe d'embrayage).
6. Sur les modèles qui en sont équipés, poser le marchepied passager **de gauche**.

PIÈCES DE RECHANGE

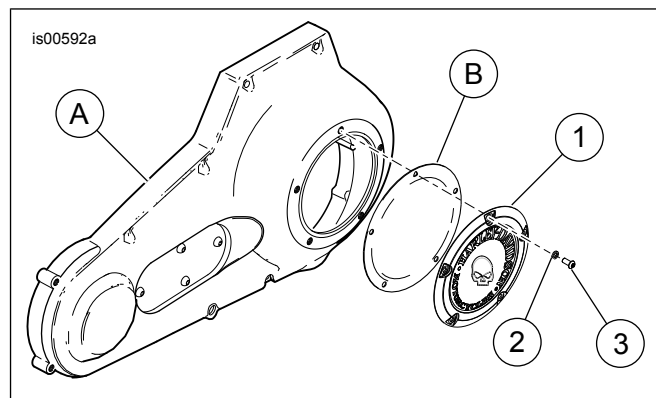


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de trappe d'embrayage

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Trappe d'embrayage	Non vendue séparément
2	Pour tous les kits sauf le 25700742	
	Rondelle, 1/4 po acier inoxydable (5)	9600
	Pour le kit 25700742	
	Rondelle, 1/4 po oxyde noir (5)	10300103

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Ar- ticle	Description (quantité)	Numéro de Pièce
3	Pour tous les kits sauf le 25700742	
	Vis, Torx, chrome (5)	9461
	Pour le kit 25700742	
	Vis, Torx, oxyde noir (5)	10200436
Articles non inclus dans le kit :		
A	Couvercle de carter de la chaîne primaire d'équipement d'origine	
B	Joint du couvercle d'inspection de l'embrayage, numéro de pièce 25416-99C	