



INSTRUCCIONES

J03646

2018-01-16



KIT DE CUBIERTA DE INSPECCIÓN DEL EMBRAGUE

GENERALIDADES

Número de kit

25331-10, 25334-99A, 25335-99A, 25336-06, 25338-99A, 25339-10, 25340-99A, 25347-02A, 25372-02A, 25441-04A, 25713-99A, 25700062, 25700256, 25700258, 25700504, 25700742, 61400085, 61400086, 61400087, 61400088, 61400089

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales necesarias

NOTA

Harley-Davidson recomienda que la junta de la cubierta de inspección del embrague (pieza n.º 25416-99C, se vende por separado) sea reemplazada al instalar este kit. Esta junta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Consulte la Figura 1 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

Quite la cubierta de inspección del embrague (derby) con la motocicleta en posición vertical, no sobre el soporte lateral. Si la cubierta es extraída con la motocicleta sobre el soporte lateral, el líquido primario se saldrá del guardacadena primario.

Vea el Manual de servicio para realizar el siguiente procedimiento.

1. En los modelos así equipados, extraiga la placa apoyapiés izquierda del pasajero.
2. Quite la cubierta de inspección del embrague del guardacadena primario. Deseche la cubierta de inspección del embrague y los sujetadores.

NOTA

La junta entre la cubierta de inspección del embrague y la cubierta del guardacadena debe quitarse y debe limpiarse todo el aceite de la junta y la ranura en la cubierta del guardacadena cada vez que se quite la cubierta.

3. Retire la junta de la ranura en la cubierta del guardacadena y la superficie de montaje.
4. Revise la junta para detectar roturas o daños. Reemplace, según sea necesario, por la junta 25416-99C (se vende por separado).

NOTA

Si se está instalando la cubierta de inspección del embrague en un modelo Dyna de 2006 y posteriores, Softail o Touring de 2007 y posteriores, **debe** desecharse la junta del equipo original y reemplazarse con una junta para la cubierta de inspección del embrague 25416-99C (vendida por separado).

5. Instale la cubierta de inspección del embrague.
6. En los modelos así equipados, instale la placa apoyapiés izquierda del pasajero.

PIEZAS DE SERVICIO

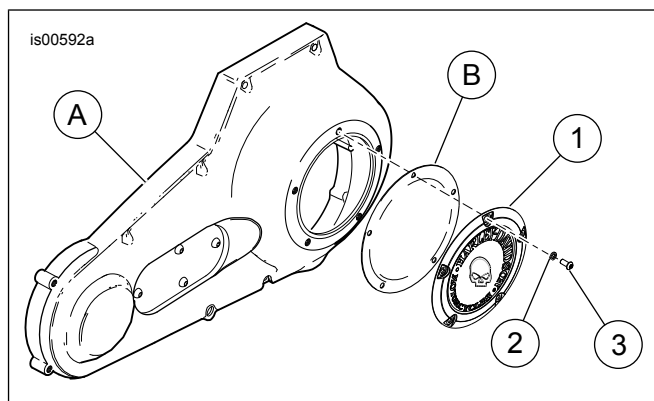


Figura 1. Piezas de servicio: Kits de cubierta de inspección del embrague



Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Ar- tículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta de inspección del embrague	No se vende por separado
2	Para todos los Kits, excepto el 25700742	
	Arandela, 1/4 pulg. acero inoxidable (5)	9600
	Para el kit 25700742	
	Arandela, 1/4 pulg. óxido negro (5)	10300103
3	Para todos los Kits, excepto el 25700742	
	Tornillo, Torx, cromado (5)	9461
	Para el kit 25700742	
	Tornillo, Torx, óxido negro (5)	10200436
Artículos no incluidos en el kit:		
A	Cubierta del guardacadena primario de equipo original	
B	Junta de la cubierta de inspección del embrague, pieza n.º 25416-99C	