



## 主链箱盖装饰套件

### 概述

### 套件编号

25600033、25600034、25600035、25600044、25800089、25800100

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 )或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 套件内容

此套件包括一个盖装饰、一个支架、两个螺丝以及这些说明。参见表1和图1。

### 安装

#### 注意

- 确保环境温度至少为7 °C (45 °F)，以便正确粘贴。
- 粘贴之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
- 在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。

1. 使用50%异丙醇和50%蒸馏水混合剂进行清洁。待其完全晾干。
2. 参见图1。揭下背胶面的保护背衬之前，应当先试装支架( 3 )。切口外形适合Bar & Shield徽标( A )。
3. 从背胶面揭去保护背衬。安装支架。按压到位并保持30秒。
4. 使用两个螺丝( 1 )固定装饰。拧紧至：  
扭矩：3.4-4.2 N·m (30-37 in-lbs) 装饰螺丝

### 维修零件

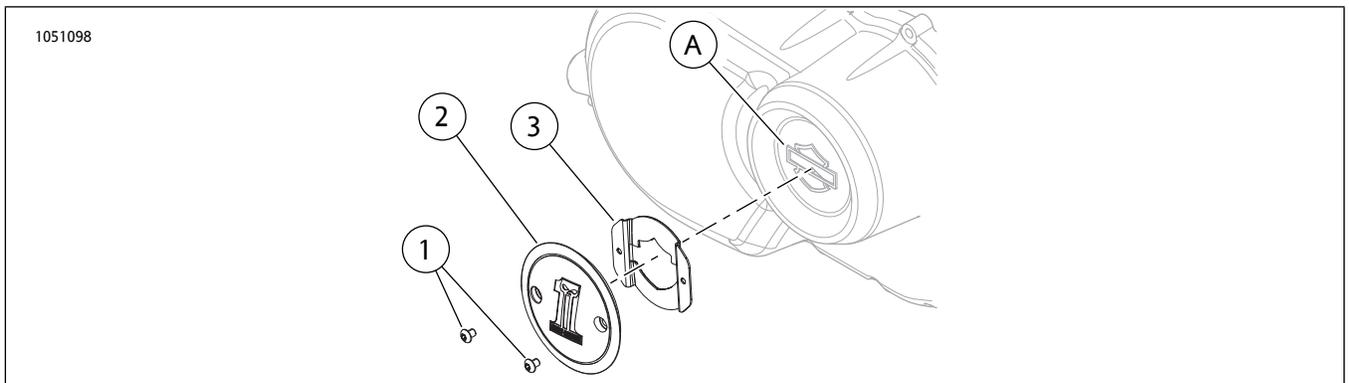


图1. 维修零件：主链箱盖装饰套件

### 铜质零件护理与清洁指南

#### 清洁说明

1. 检查确认零件干燥、无污物或碎屑。
2. 将少量Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine( 哈雷戴维森镀铬清洁及亮光剂 )涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上。
3. 使用超细纤维抹布轻轻按摩擦铜零件。对于难以清洁的部位或沟槽，可使用细部清洁棒。

#### 恢复光亮表面

经过一段时间之后，铜零件会自然老化和变暗。如果喜欢光亮铜外饰，将一些Harley-Davidson Bare Metal Polish( 哈雷戴维森裸金属亮光剂 )涂抹在超细纤维抹布上，轻轻摩擦铜零件，直至达到理想的光亮度。

#### 减缓自然老化过程

为了减缓铜零件自然老化过程，将少量Harley-Davidson Glaze PolySealant( 哈雷戴维森聚合体密封剂 )涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上，轻轻摩擦零件，直至密封剂渗入零件。

#### 预防措施

- 使用不建议的清洁、抛光和保护产品将导致铜零件失去老化外饰。
- 长时间接触某些物品( 手、手套、靴子、灰尘等 )以及暴露于某些环境下也会改变所有表面外饰，不属于缺陷。
- 避免使用磨砂和烈性化学品与磨砂清洁垫清洁零件。
- 避免含氨产品和漂白剂。
- 长时间暴露于水中会改变铜外饰。零件接触水之后应及时擦干。
- 摩擦过度可使零件表面外观颜色变浅。

表1。

项目	描述(数量)	零件编号
1	半圆头盖螺丝, Torx( 2 )( 套件25600033、25600034、25600035、25600044 )	94590-98
	半圆头盖螺丝, Torx( 2 )( 套件25800089、25800100 )	10200435
2	盖装饰( 套件25600033、25600034、25600035、25600044、25800089 )	94590-98
	盖装饰( 套件25800100 )	25800099
3	支架( 套件25600033、25600034、25600035、25600044、25800089 )	25600036
	支架( 套件25800100 )	25600043
文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
A	主链箱盖上的Bar&Shield徽标	