



INSTRUCTIES

J05905

2018-01-16



SIERSTRIPSET PRIMAIRE DEKSEL

ALGEMEEN

Setnummers

25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089, 25800100

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Deze set bevat één dekselsierstrip, één steun, twee bouten en deze instructies. Zie Tabel 1 en Afbeelding 1.

MONTAGE

OPMERKING

- *Zorg dat voor een goede hechting de temperatuur **minstens** 7 °C (45 °F) bedraagt.*
- *Gedurende **TEN MINSTE 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.***
- *De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij een normale omgevingstemperatuur.*

1. Maak schoon met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedistilleerd water. Laat het volledig opdrogen.
2. Zie Afbeelding 1. Controleer of de steun (3) past voordat u de beschermde laag van de tape verwijderd. De opening past over het Bar & Shield-logo (A).
3. Verwijder de beschermende laag van de tape. Plaats de steun. Houd deze 30 seconden vast.
4. Bevestig de sierstrip met twee bouten (1). Haal aan tot:
Koppel: 3,4–4,2 N·m (30–37 **in-lbs**) *Sierbouten*

ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING

Reinigingsinstructies:

1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaaf.
3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik de wattenstaaf voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.

Een heldere afwerking krijgen

Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.


Het natuurlijke verouderingsproces vertragen

Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.
- Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt **NIET** als defect gezien.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicaliën en schuursponsen.
- Vermijd producten met ammoniak en bleek.
- Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
- Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.

SERVICEONDERDELEN

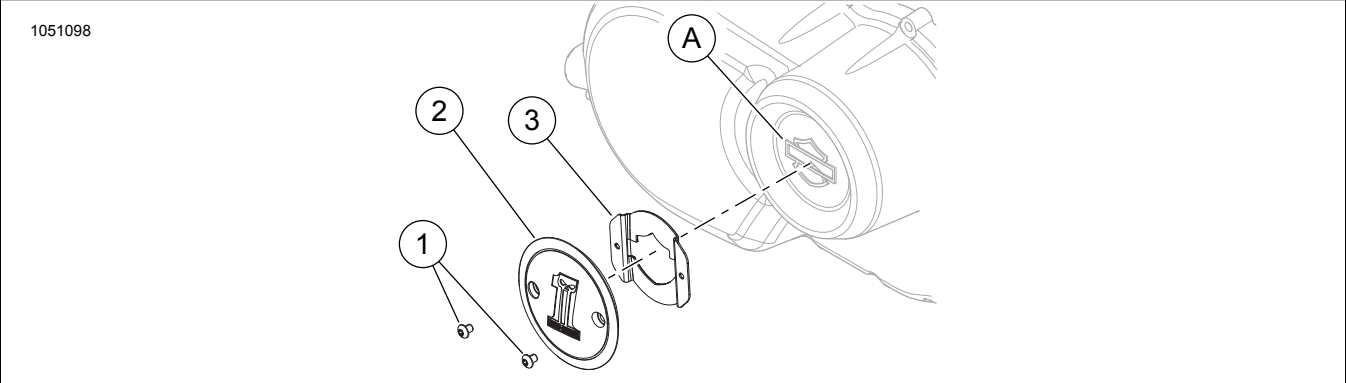

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Sierstripset primaire deksel

Tabel 1.

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeel Nummer
1	Bolkopdopbout, torx (2) (Sets 25600033, 25600034, 25600035, 25600044)	94590-98
	Bolkopdopbout, Torx (2) (Sets 25800089, 25800100)	10200435
2	Dekselsierstrip (Sets 25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089)	94590-98
	Dekselsierstrip (Set 25800100)	25800099
3	Steun (Sets 25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089)	25600036
	Steun (Set 25800100)	25600043
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:		
A	Bar & Shield-logo op het primaire deksel	