



PRIMÄRKETTENGEGÄHÄUSEDECKEL-ZIERSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089, 25800100

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Dieser Satz enthält ein Deckelzierelement, eine Halterung, zwei Schrauben und diese Anleitung. Siehe Tabelle 1 und Abbildung 1.

EINBAU

HINWEIS

- Um eine gute Haftwirkung zu gewährleisten, sollte die Umgebungstemperatur **mindestens** 7 °C (45 °F) betragen.
- Nach dem Anbringen **MINDESTENS** 24 Stunden lang warten, bevor der Bereich intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird.
- Der Klebstoff ist bei normaler Raumtemperatur nach etwa 72 Stunden auf maximale Festigkeit ausgehärtet.

1. Mit einer Mischung aus je 50 % Isopropylalkohol und destilliertem Wasser reinigen. Vollständig trocknen lassen.
2. Siehe Abbildung 1. Die Halterung (3) vor dem Entfernen des Schutzstreifens vom Klebeband probeweise einpassen. Der Ausschnitt passt über das Bar & Shield Logo (A).
3. Den Schutzstreifen vom Klebeband entfernen. Die Halterung anbauen. 30 Sekunden lang andrücken.
4. Das Zierelement mit den beiden Schrauben (1) befestigen. Auf folgendes Drehmoment anziehen:
Drehmoment: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs) Zierschrauben

PFLEGE- UND REINIGUNGSRICHTLINIEN FÜR MESSINGTEILE

Anleitungen zur Reinigung

1. Prüfen Sie, ob das Teil trocken ist und keinen Schmutz bzw. keine Ablagerungen aufweist.
2. Geben Sie eine geringe Menge Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine auf ein Mikrofasertuch oder ein Reinigungsstäbchen.
3. Reiben Sie die Messingteile mit dem Mikrofasertuch und üben Sie dabei leichten Druck aus. Verwenden Sie für schwer zu erreichende Stellen oder Nuten das Reinigungsstäbchen.

Erzielen einer hellen Oberfläche

Messingteile altern mit der Zeit auf natürliche Weise und färben sich dunkel. Wenn Sie eine helle Messingoberfläche bevorzugen, etwas Harley-Davidson Bare Metal Polish auf ein Mikrofasertuch geben und die Messingteile leicht abreiben, bis sie die gewünschte Helligkeit bekommen.

Verlangsamen des natürlichen Alterungsprozesses

Um den Alterungsprozess der Messingteile zu verlangsamen, geben Sie eine geringe Menge Harley-Davidson Glaze Poly Sealant auf ein Mikrofasertuch oder Reinigungsstäbchen und reiben Sie damit leicht auf den Teilen, bis das Dichtmittel vollständig aufgesaugt wurde.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bei Verwendung nicht empfohlener Reinigungs-, Polier- oder Schutzprodukte wird die gealterte Oberfläche der Messingteile entfernt.
- Bei längerem Kontakt mit Händen, Handschuhen, Schuhen, Staub usw. sowie Witterungseinflüssen verändern sich die Oberflächen ebenfalls, was NICHT als Mangel gilt.
- Reinigen Sie die Teile nicht mit abrasiven, aggressiven Chemikalien oder abrasiven Reinigungstüchern.
- Vermeiden Sie ammoniakhaltige Produkte und Bleichmittel.
- Längerer Kontakt mit Wasser führt zu einer Veränderung der Messingoberfläche. Wischen Sie die Teile nach Kontakt mit Wasser ab.
- Durch übermäßiges Reiben wird die Oberfläche des Teils möglicherweise aufgehell.



ERSATZTEILE

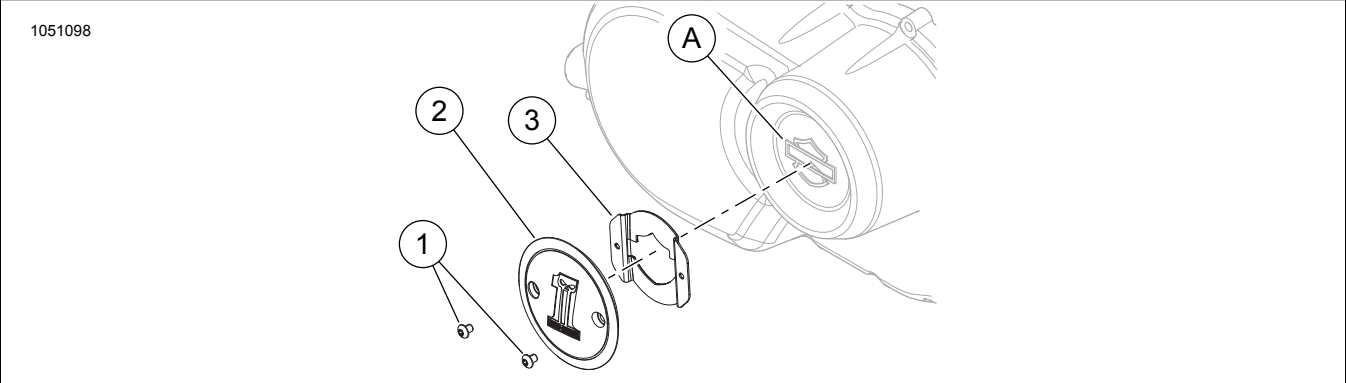


Abbildung 1. Ersatzteile: Primärkettengehäusedeckel-Ziersatz

Tabelle 1.

Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nummer
1	Halbrundkopfschraube, Torx (2) (Satz 25600033, 25600034, 25600035, 25600044)	94590-98
	Halbrundkopfschraube, Torx (2) (Sätze 25800089, 25800100)	10200435
2	Zierabdeckung (Sätze 25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089)	94590-98
	Zierabdeckung (Satz 25800100)	25800099
3	Halterung (Sätze 25600033, 25600034, 25600035, 25600044, 25800089)	25600036
	Halterung (Satz 25800100)	25600043
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Bar & Shield Logo auf Primärkettengehäusedeckel	