



说明

J05774

2018-01-16



空气滤清器盖嵌件

概述

套件编号

29400339、61300217、61300218、61300223、61300224、61300254、61300542

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

正确安装此套件需要单独购买LOCTITE® 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (blue) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂(蓝色))(零件编号99642-97)或等效材料。

套件内容

参见图1和表1。

准备

- 参见图1。从空气滤清器盖拆下原厂设备(OE)嵌件(A或B)。
 - A型：拉动装饰板前部边缘以释放3M™ DualLock™ 可重复使用紧固件。切勿从空气滤清器盖拆下紧固件。
 - B型：将薄刃油灰刀插入装饰板和空气滤清器盖之间，同时将装饰板从盖上拔下。除去空气滤清器盖上的所有胶带和残留粘合剂。
- 拆下螺丝(C)。空气滤清器盖(E)和密封(F)不需要拆卸。

安装

- A型：空气滤清器盖上的原厂DualLock紧固件可与新部件兼容。
- B型：
 - 参见图1。使用外用酒精与水的50:50混和剂彻底清洁区域(D)。待其完全晾干。
 - DualLock紧固件半体仍保持连接。清除胶带保护粘合剂。
 - 通过目视方式对准装饰板(3)与盖，并用力按压紧固件区域(D)以固定。按压30秒。
 - 拆下装饰板。
- 在螺丝(C)的螺纹上涂抹LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (blue) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂(蓝色))。

注意

验证密封件(F)未移位。

- 使用原厂螺丝(C)安装装饰板(3)和密封垫(4)。拧紧螺丝。用力按压DualLock紧固件(D)区域以固定。
扭矩：4.1-6.8 N·m (36-60 in-lbs) 空气滤清器盖螺丝
- 使用螺丝(1)安装装饰嵌件(2)。可靠拧紧。

维修零件

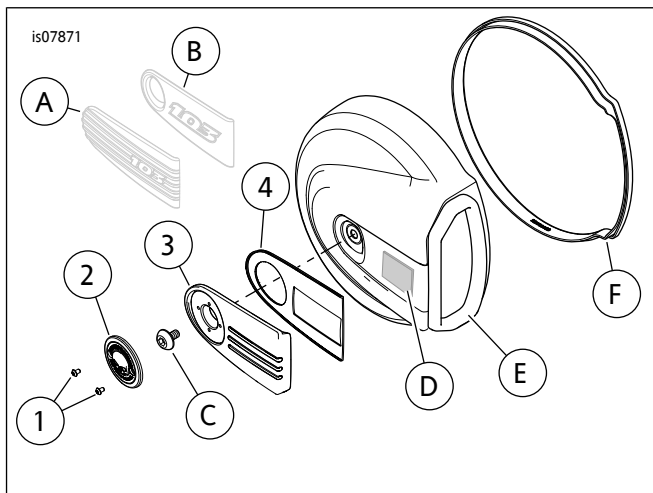


图1。维修零件：空气滤清器装饰套件

表1。维修零件：空气滤清器装饰套件

项目	描述(数量)	Part No.
1	螺丝，#8-36，Torx(2)(用于除29400339之外的所有套件)	10500039
	螺丝，#8-36，Torx，黑色氧化(2)(用于套件29400339)	10200552
2	装饰嵌件	不单独出售
3	装饰板	不单独出售
4	密封垫	不单独出售
文字中提到但未提供的项目：		
A	使用Dual Lock紧固件固定的原厂装饰	
B	使用双面胶固定的原厂装饰	
C	螺丝	
D	Dual Lock紧固件	
E	空气滤清器盖组件	
前	密封件	